МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Волгоград
ул. Краснополянская, д.72 к, оф 3,
тел.: 8(927) 524-66-09

Воронеж
Проспект Труда, д.67, этаж 3, оф.2,
тел.: 8(473) 246-53-89

Екатеринбург
ул. Новостроя, 1а, оф 230,
тел.: 8(912) 204-26-82

Йошкар-Ола
Сернурский тракт, 4а,
тел.: 8(927) 880-04-99

Омск
ул. Кордная 5-я, 65 Б, оф. 11,
тел.: 8(913) 616-10-06

Оренбург
ул. Монтажников, д. 9, корп.1, оф.301,
тел. 8(903) 360-30-97

Пермь
ул. Пихтовая, д.37. оф. 12,
тел.: 8(3422) 179-148

Ростов-на-Дону
Пер. Певчий, 4, оф. 14,
тел.: 8(863) 201-77-79

Самара
Заводское шоссе, д.15а
тел.: 8(927) 619-00-00

WINDOORPRO
ВДП РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
8(939)725-50-55
секуремме.рф

Казань
ул. Владимира Кулагина, д. 13,
тел.: 8(843) 278-38-57

Красноярск
ул. Богдана Хмельницкого, д.7, оф.3,
тел.:8(923) 285-32-85

Краснодар
Проезд Мирный, 12/1, оф.14
тел.: 8(861) 212-67-30

Москва
Московская обл. г.о. Люберцы
г. Дзержинский, ул. Академика
Жукова, д.25а, тел.: 8(499) 707-79-98

Новосибирск
ул. Станционная д. 59а
тел.: 8(383) 303-11-60

Санкт-Петербург
ул. Софийская д.14, оф. 220
тел.: 8(981) 759-11-03

Симферополь
ул. Узловая д.12
тел.: 8(978) 807-19-55

Уфа
ул. Силикатная, 25/1,
тел.: 8(347) 279-88-45

Челябинск
ул. Героев Танкограда, 59п
тел.: 8(982) 300-91-24

WINDOORPRO
ВДП РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

КАТАЛОГ **ПРОДУКЦИИ**

2026

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Производство замков и замочной фурнитуры. Основана в 1967 году. За годы работы фабрика создала широкий спектр замочной продукции для бронированных дверей. Постоянная оценка качества собственной продукции, поиск новых технологий и материалов позволяет SECUREMME удовлетворять желания каждого клиента и идти в ногу с развивающимися тенденциями рынка.



Производство дверных ручек. Основана в 1980 году. На сегодняшний день ALMAR движется к успеху за счет инвестиций в оборудование и технологии. Производственная оснащенность позволяет производить уникальные покрытия, которые гарантируют длительный срок службы изделий.



Производство петель. Основана в 1930 году в г. Лекко (Ломбардия), с тех пор ее имя стало синонимом инноваций и непревзойденного итальянского качества. Фабрика специализируется на производстве скобяных изделий, дверной и оконной фурнитуры, многие изделия являются эксклюзивными разработками и защищены патентом. На протяжении 87 лет продукция Альдеги является образцом качества и стиля и пользуется большим спросом на всех мировых рынках.



Производство различных видов петель, комплектующих для ворот. Основана в 1968 году. На сегодняшний день компания – это опытная команда и мультинациональная структура, где передовые технологии и следование требованиям заказчика базируются на успешном использовании различных типов петель в тысячах промышленных комплексов по всему миру, день за днем открывая свои двери с Combiarialdo.

НАШИ ПАРТНЕРЫ



Производство петель, комплектующих для ворот, входных дверей. Основана в 1947 году. Особое внимание компания уделяет поиску новых технологий, соблюдению самых высоких стандартов качества. Исходя из потребностей рынка, создает уникальные продукты и решения.



Производство влагостойкой шпонированной фанеры. Основано в 1948 г. Является лидером на мировом рынке по выпуску обширного ассортимента изделий из клеенной фанеры. Особое внимание уделяется поиску и отбору сырья, которое закупается непосредственно в странах происхождения сырьевых материалов или у специализированных импортеров. Такой подход позволяет гарантировать стандарт качества готовых изделий самого высокого уровня.



История Cipierre начинается в 1978 году в провинции Рима (Гуидония) как поставщик специализированных механических обработок. Компания Cipierre работает в области производства замков высокой степени надёжности и аксессуаров для бронированных дверей и окон. Она направлена на рынок индустрии бронированных дверей, производителей решеток и ставен, а также оборудования, специализирующегося в секторе безопасности.




Производство строительных систем для дверной, оконной техники и техники охранно-пожарной безопасности. Основана в 1863 году. Являясь одним из лидеров на рынке в области инноваций и разработки дизайна, компания разрабатывает, производит и продаёт высокотехнологичную продукцию, которая в значительной мере оказывает влияние на инженерное оборудование зданий. Продукция и системные решения компании GEZE подлежат постоянному контролю как в собственной компании так и контролю сторонних организаций и обладают различными признающимися по всему миру удостоверениями о допуске к эксплуатации, сертификатами об испытаниях и знаками соответствия нормам, которые выдаются национальными и международными учреждениями. Они гарантируют высокое качество GEZE не только в Германии, но и по всему миру.

НОВИНКА

14 /16 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ



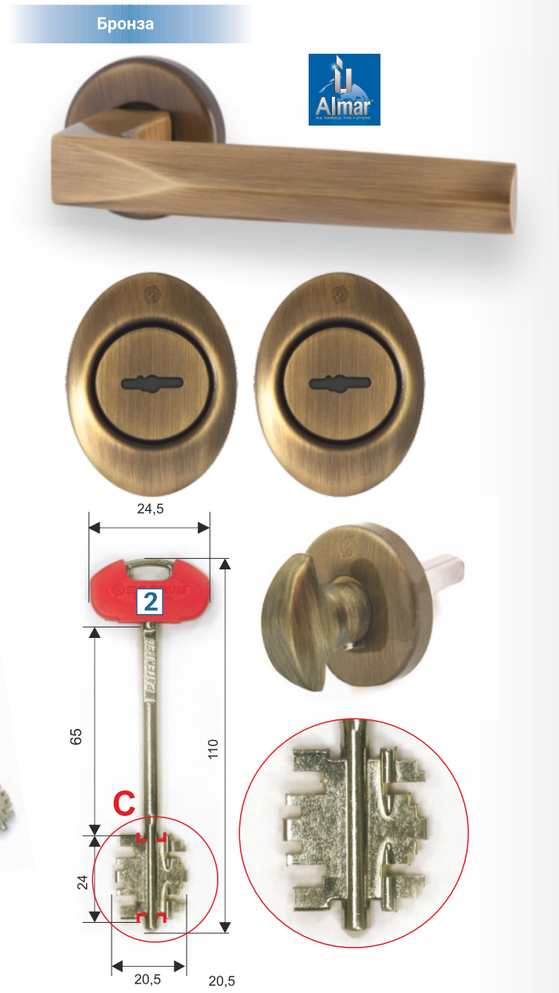


ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.1403

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!


Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP


- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

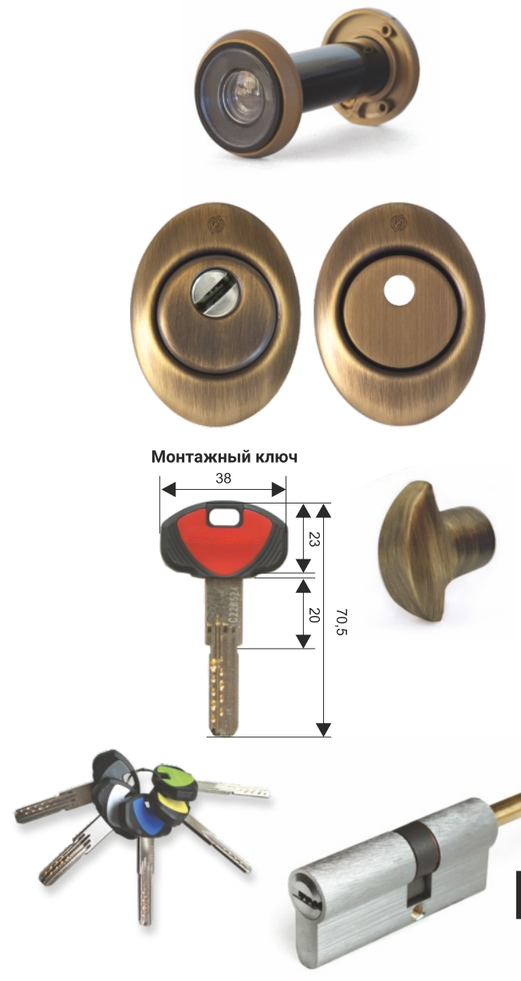

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 1663
2. Замок сувальдный 1403
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
4. Декоративная ответная часть под шток
5. Цилиндровый механизм серии К2 со штоком и функцией перекодировки
6. Накладка сувальдная – 2шт.
7. Вертушка для цилиндрового механизма
8. Глазок 60х110мм
9. Вертушка для ночной задвижки
10. Ручка ALMAR Pyramide

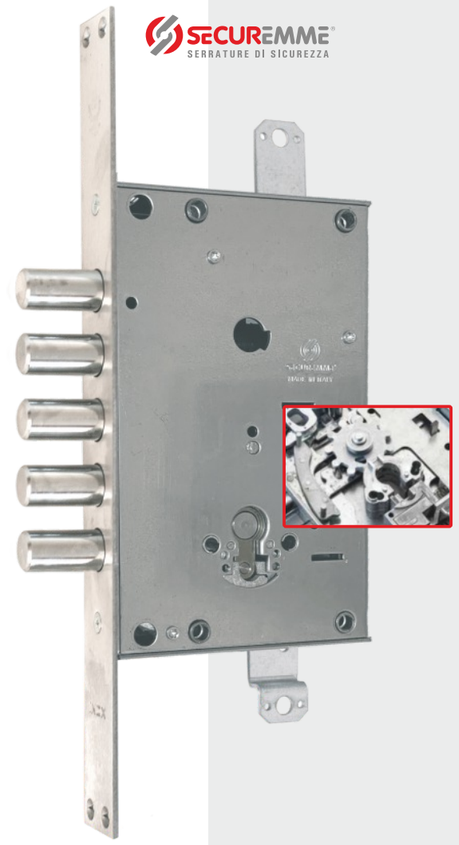


ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.1663


1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали


Замок	1663	1403
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6

16/14 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

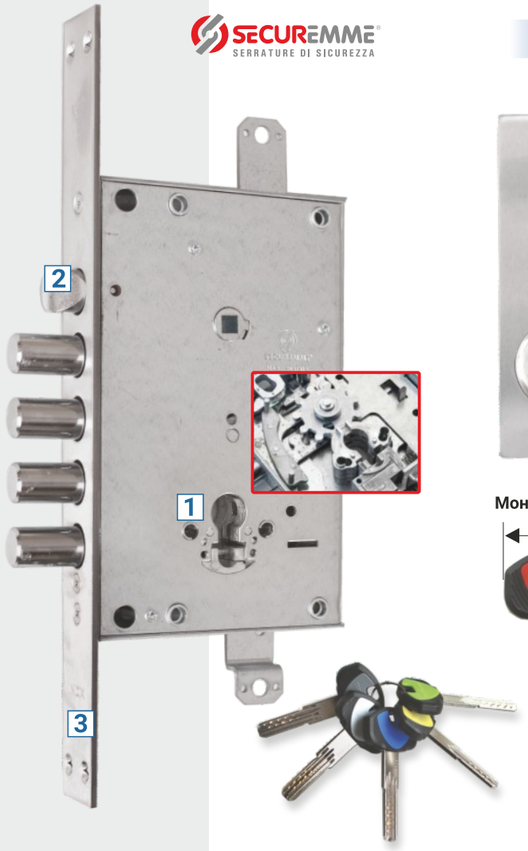





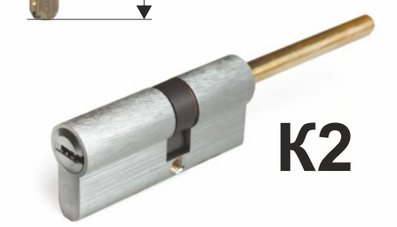

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.1653


1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Замок	1653	1413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 1653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 1413 без защелки
3. Ручка Pyramide + накладка 4556 + Броненакладка врезная под цилиндровый механизм
4. Ручка Pyramide + накладка 4556 + вставка под шток 4015
5. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
6. Дверной глазок 60-110 мм
7. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
8. Вертушка для цилиндрового механизма
9. Вертушка для ночной задвижки

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

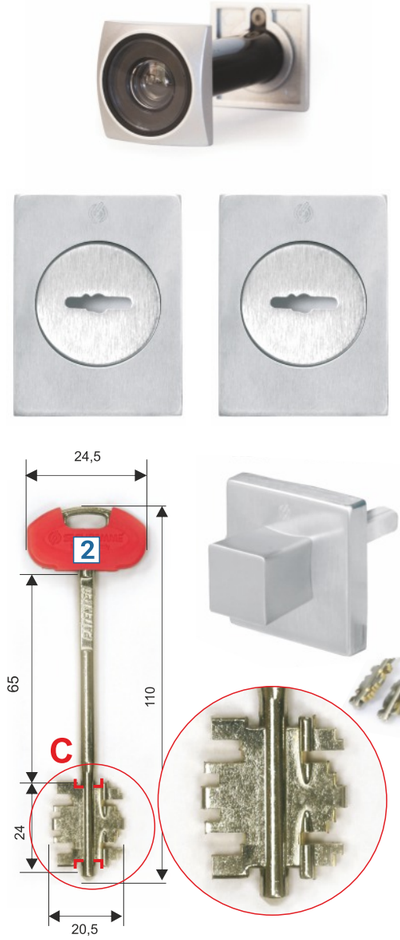





запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.1413

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!

НОВИНКА

14

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ






Матовая латунь



Монтажный ключ







ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.1433

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Замок	1433
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	Универсальный
Кол-во ключей	1+5
К-во полуоборотов	Сув.-4 полуоб., цил.-2 полуоб.
Секретность	4500000
Кол-во сувальд	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА


1. Корпус замка 1433
2. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
4. Декоративная ответная часть под шток
5. Цилиндровый механизм серии К2 с функцией перекодировки
6. Вертушка для цилиндрового механизма
7. Комплект для ограничителя открывания
8. Вертушка для ночной задвижки
9. Ручка Almar ARENA

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, латунь матовая , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА И ФУРНИТУРЫ






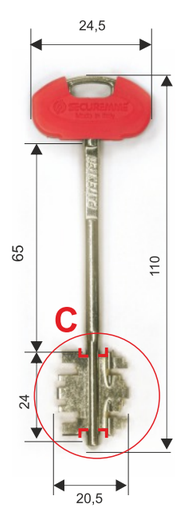









запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке


Замок имеет два различных типа механизмов секретности в одном корпусе , которые представляют надежную защиту от вскрытия и взлома.

Система крепления цилиндрового механизма включает в себя U-образного элемент и диск, закрепляемый на корпусе замка, значительно повышающие стойкость замка к основным методам взлома.

Запатентованный сувальдный механизм SECURMAP.

Доступны к заказу зависимые замки когда верхний замок блокирует нижний.

20 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

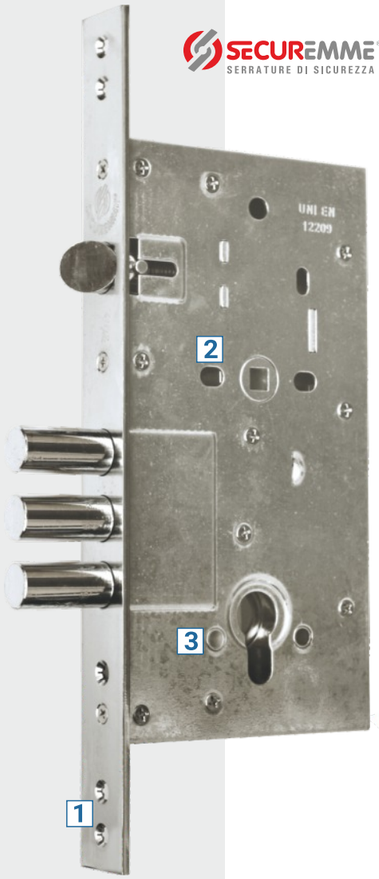

Алюминий



ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2061

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
3. Втулки в корпусе замка для предотвращения деформации при креплении броненакладки;

Замок	2061	2069
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	3

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 2061
2. Корпус замка под цилиндровый механизм 2069
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм 2 шт.
4. Декоративная ответная часть под шток - 2 шт.
5. Цилиндровый механизм серии EVO K1 со штоком и функцией перекодировки - 2 шт.
6. Вертушка для цилиндрового механизма 2 шт.
7. Глазок 60x110 мм
8. Вертушка для ночной задвижки
9. Ручка HOPPE Vitoria

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ







ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2069

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в корпусе замка для крепления броненакладки;


Цилиндровый механизм с перекодировкой!

Ручка HOPPE с уникальной системой крепления!

Сбалансированный комплект для массового сегмента!

Верхний и нижний замки открываются ОДНИМ КОМПЛЕКТОМ КЛЮЧЕЙ!

21 СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

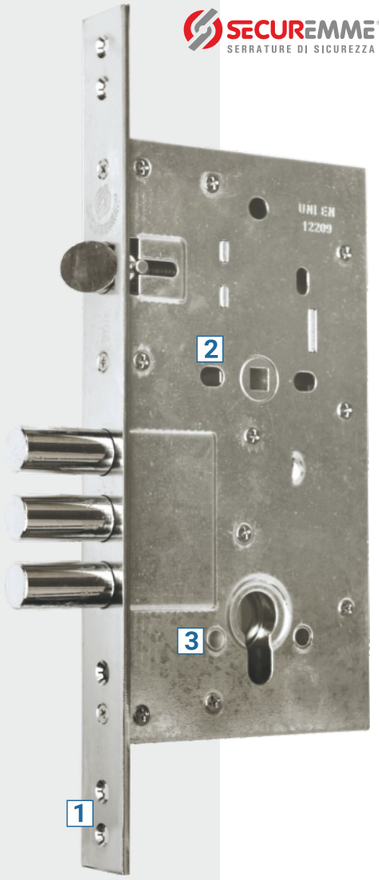

Алюминий



Монтажный ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2061

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
3. Втулки в корпусе замка для предотвращения деформации при креплении броненакладки;

Замок	2061	2019
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 2061
2. Замок сувальдный 2019
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
4. Декоративная ответная часть под шток
5. Цилиндровый механизм серии K2 со штоком и функцией перекодировки *
6. Накладка сувальдная - 2 шт.
7. Вертушка для цилиндрового механизма
8. Глазок 60x110 мм
9. Вертушка для ночной задвижки
10. Ручка HOPPE Vitoria

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный


* Возможна комплектация цилиндровым механизмом K1

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

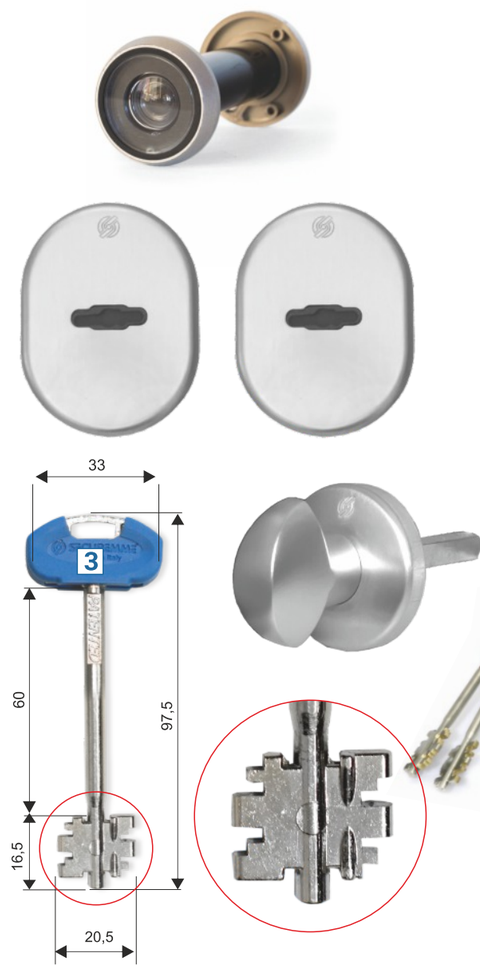



АРТ. 2019



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP


- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2019

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Пластина из закалённой стали защищает наиболее важные области замка;
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.

Запатентованный сувальдный механизм!
Цилиндровый механизм с перекодировкой!
Ручка HOPPE с уникальной системой крепления!
Сбалансированный комплект для массового сегмента!

26/24 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

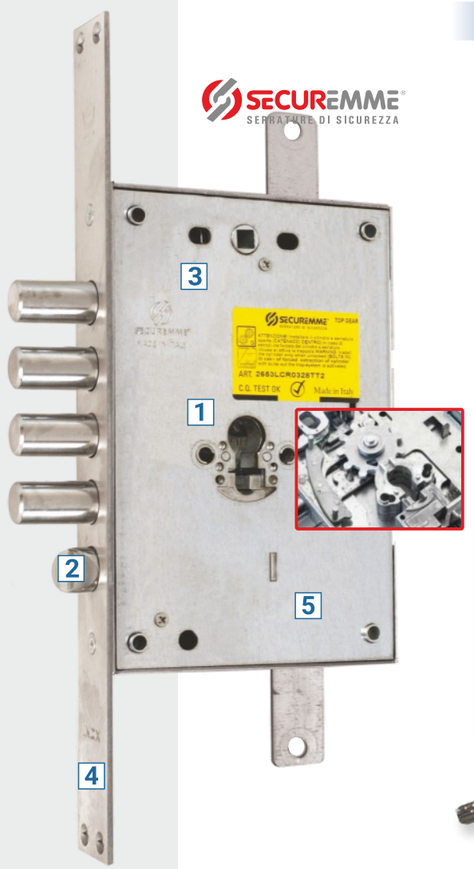

Черный



Монтажный ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2653

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка


Замок	2653	2413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 2413 без защелки
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка ALMAR Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

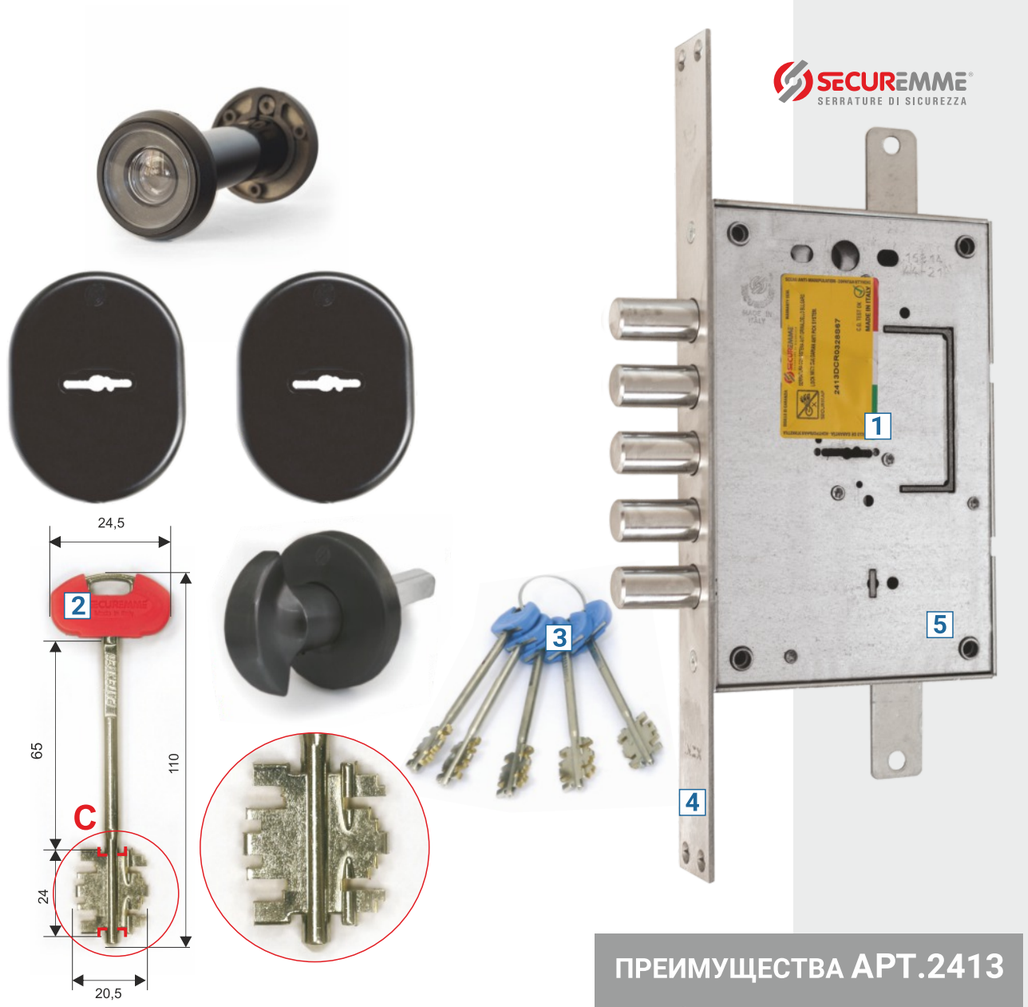



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке


ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2413

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка


Запатентованный сувальдный механизм!


Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!

24/26 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

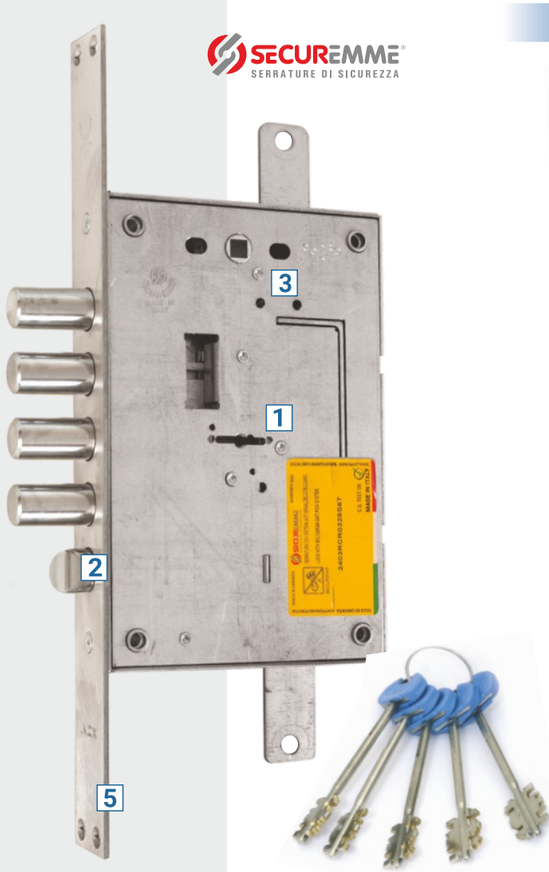

Бронза

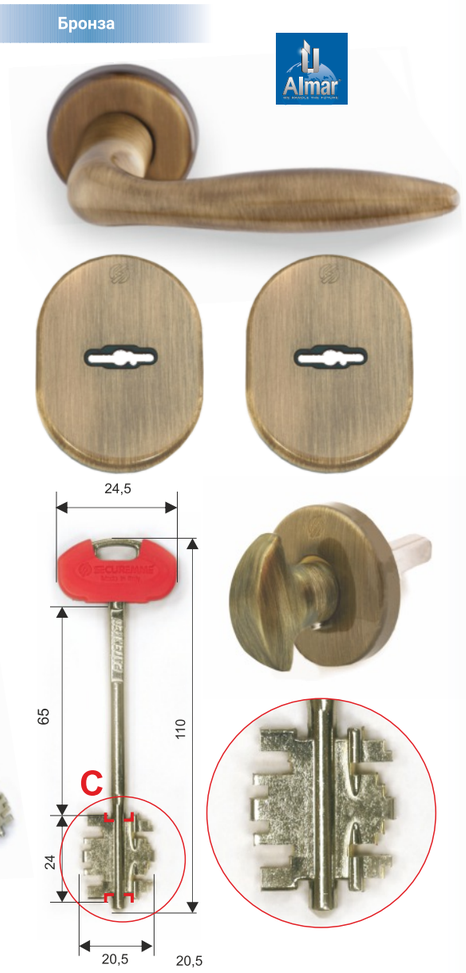



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2403

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Установка бронепластины на весь корпус замка
5. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!


Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ






K2

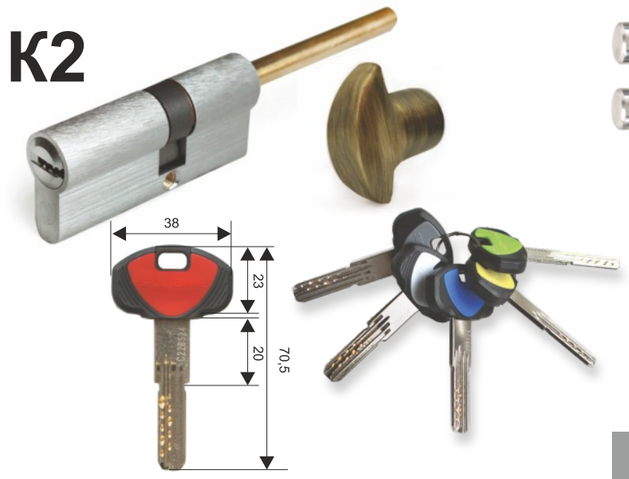

Монтажный ключ

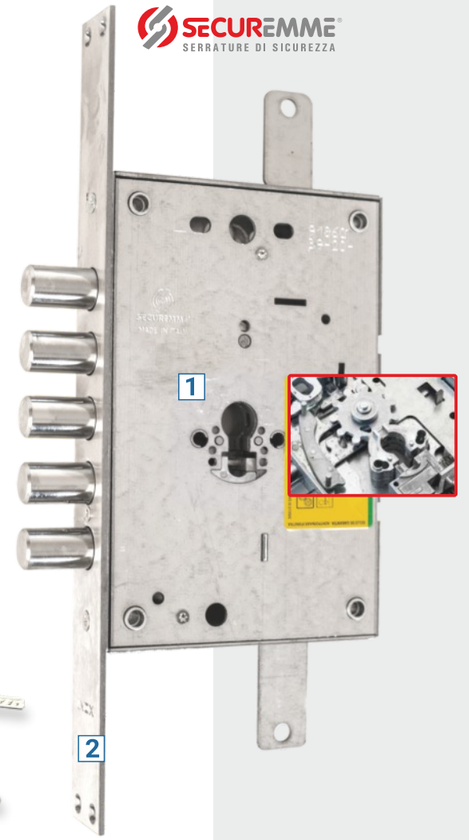

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2663 под цилиндровый механизм
2. Замок сувальдный 2403 с защелкой
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка ALMAR Arena


Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный


ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2663

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
3. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2403	2663
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	4	3
Секретность	4500000	более 1600000
Кол-во сувальд	6	—

25 МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

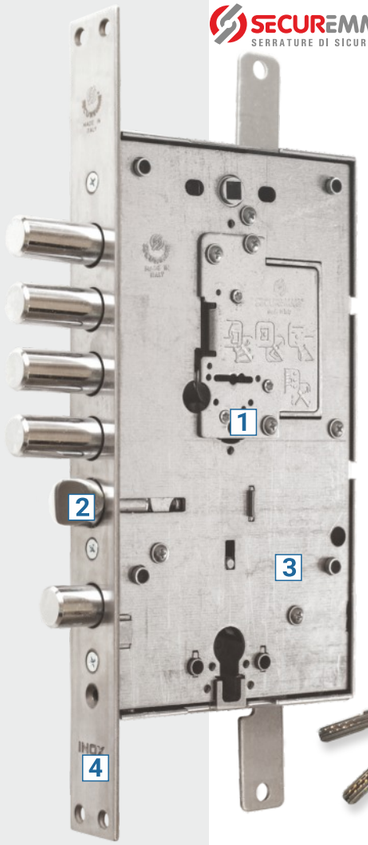

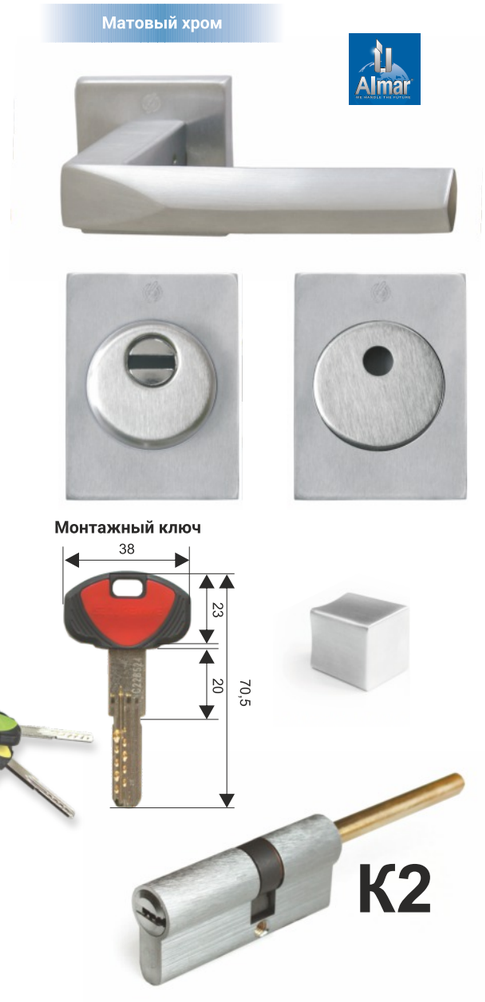

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2533

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Установка бронепластины на весь корпус замка
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Возможность установки сувальдной броненакладки
6. Замена сувальдной нуклии на цилиндровую и наоборот

Замок	2533
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	Левый, правый
К-во полуоборотов	Сув.-4 полуоб., цил.-2 полуоб.
Секретность	4500000
Кол-во сувальд	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2533
2. Сувальдная нуклия SECURMAP с 6 кл. (1+5)
3. Защитная марганцевая пластина
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Врезная сувальдная броненакладка
7. Декоративная ответная часть под сувальдный ключ со шторкой
8. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка ALMAR Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА И ФУРНИТУРЫ



Замок имеет два различных типа механизмов секретности в одном корпусе, которые представляют надежную защиту от вскрытия и взлома.

Закрытие верхнего сувальдного механизма на 4 полуоборота обеспечивает основное силовое запирание замка на четыре основных ригеля и защелку, а также приводит в действие вертикальный привод на тяги, которые увеличивают количество точек запирания и взломостойкость двери.

При закрывании/открывании замков SECUREMME в действие приводится 6 антифрикционных сувальдных пластин, изготовленных из оцинкованной холоднокатанной стали, соответствующей европейским стандартам качества.

Закрытие нижнего цилиндрового механизма обеспечивает контрольную функцию на 2 полуоборота.

Завод-изготовитель SECUREMME специально для этого комплекта разработал перфорированный цилиндровый механизм серии K2 с одним монтажным ключом и пятью основными ключами в оригинальной заводской упаковке.

Система крепления цилиндрового механизма включает в себя U-образного элемент и диск, закрепляемый на корпусе замка, значительно повышающие стойкость замка к основным методам взлома.

Корпус замка от механических воздействий защищает твердосплавная пластина.


Максимальную защиту замка от взлома и вскрытия обеспечивают врезные броненакладки: сувальдная и под цилиндровый механизм, которые закалены до 64HRC (единиц) по шкале Роквелла.

Уникальная система замены сердечника (нуклии) позволяет использовать 2 различных механизма (сувальдный и цилиндровый) на базе одной модели замка.

Запатентованный сувальдный механизм SECURMAP.

26

СИСТЕМА «ТАНДЕМ»

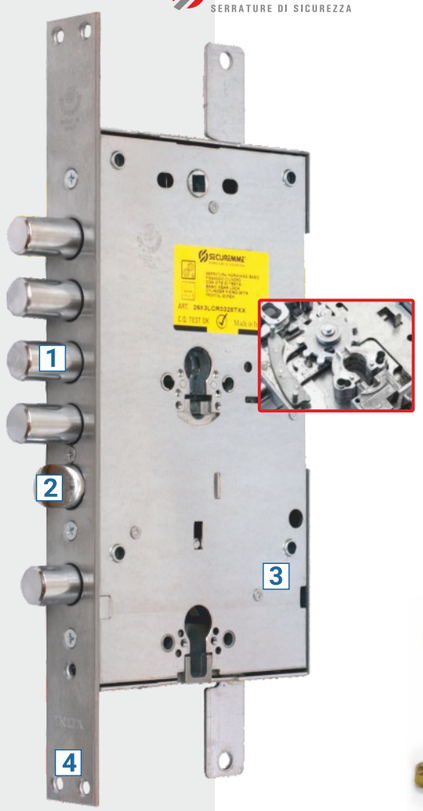

Черный






Перекодировочный ключ

Монтажный ключ



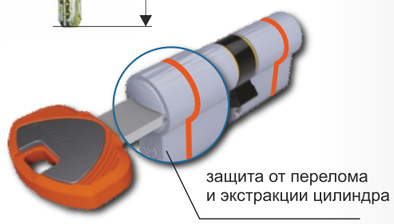

защита от перелома
и экстракции цилиндра

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2683

1. Уникальная защита SECURTINA (запатентованная система, обеспечивает защиту замка при силовом воздействии. Особый элемент блокирует ригеля)
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Установка бронепластины на весь корпус замка
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Верхняя секция — роторного типа, нижняя — дискретная

Замок	2683
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	Универсальный
К-во полуоборотов	Верх.-2 полуоб., ниж.-2 полуоб.
Секретность	зависит от выбора цилиндра


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2683
2. Защитная марганцевая пластина
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм 2 шт.
4. Декоративная ответная часть под шток 2 шт.
5. Дверной глазок 60-110 мм
6. Цилиндровый механизм серии K22
7. Цилиндровый механизм серии K64 с функцией перекодировки ключ-шток
8. Вертушка для цилиндрового механизма
9. Вертушка для ночной задвижки
10. Ручка ALMAR Pyramide


Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА И ФУРНИТУРЫ



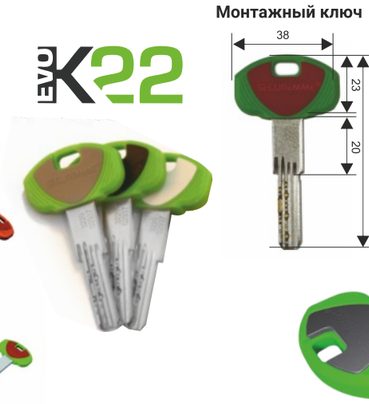

Монтажный ключ




СИСТЕМА ТАНДЕМ
позволяет объединить два цилиндровых механизма различного уровня К64 и К22 в одну систему и управлять одним ключом!

СОСТАВ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цилиндровый механизм К64 комплектуется 1 сервисный ключ + 1 ключ для перекодировки + 5 основных ключей
Цилиндровый механизм К22 комплектуется 3 основными ключами

ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ

К64 основной цилиндровый механизм с максимальной системой защиты и секретности в линейке Секуремма в системе ТАНДЕМ имеет возможность управлять (открывать) цилиндровым механизмом К22
Пояснение: К64 открывает сам себя и открывает К22, а К22 может открыть только сам себя, но не может открыть К64!
В системе Тандем цилиндровый механизм К22 можно использовать как цилиндровый механизм для обслуживающего персонала, няни, рабочих и т.д.
Данный механизм может открывать только сам себя, но никогда К64!!!

26/25 НАИВЫСШАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

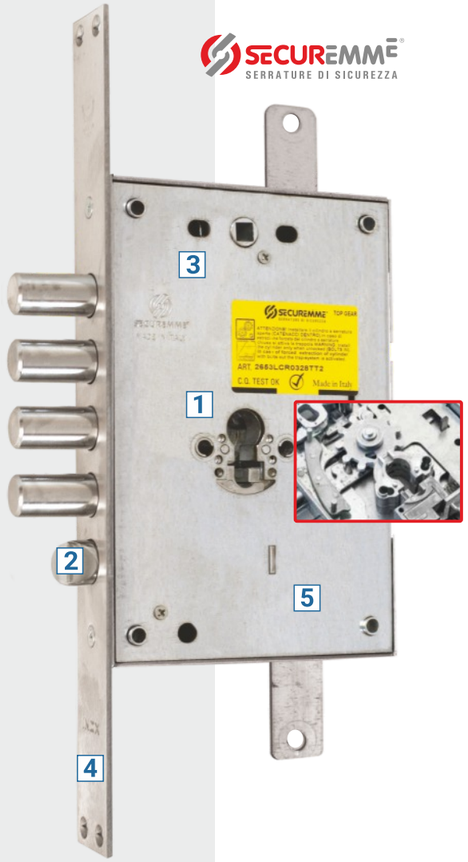

Латунь



Монтажный ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2653

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка


Замок	2653	2513
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6


СОСТАВ КОМПЛЕКТА


1. Корпус замка 2653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 2513 без защелки
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
4. Сувальдная нуклия SECURMAP с 6 кл. (1+5) - 1 шт.
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
4. Врезная броненакладка на сувальдный механизм
6. Декоративная ответная часть под сувальдный ключ со шторкой
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

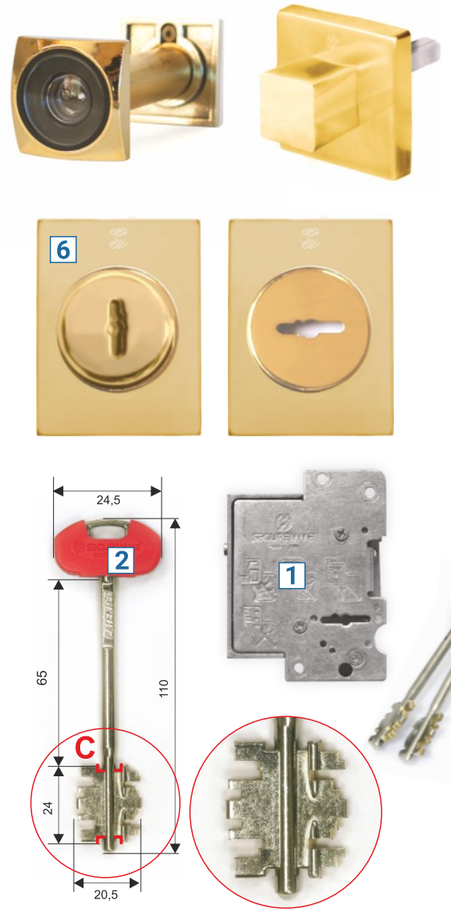

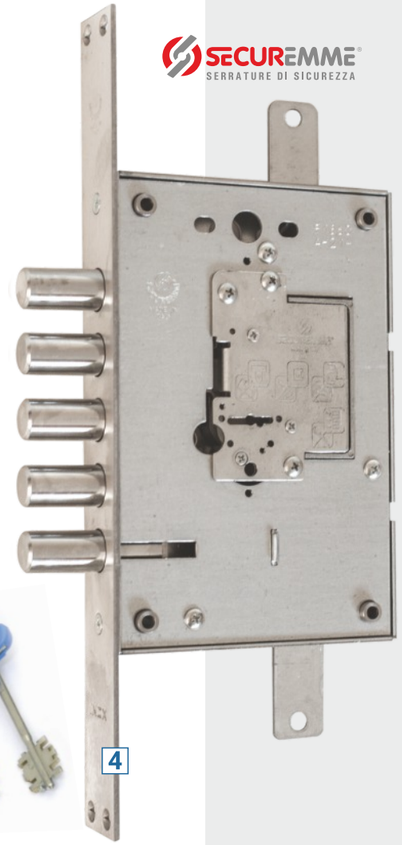



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке


ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2513

1. Сменная нуклия имеет запатентованную система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка
6. Возможность установки сувальдной броненакладки

Запатентованный сувальдный механизм!


Для тех, кто выбирает лучшее. Наивысшая взломостойкость!

24/24 ВЫСОКАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

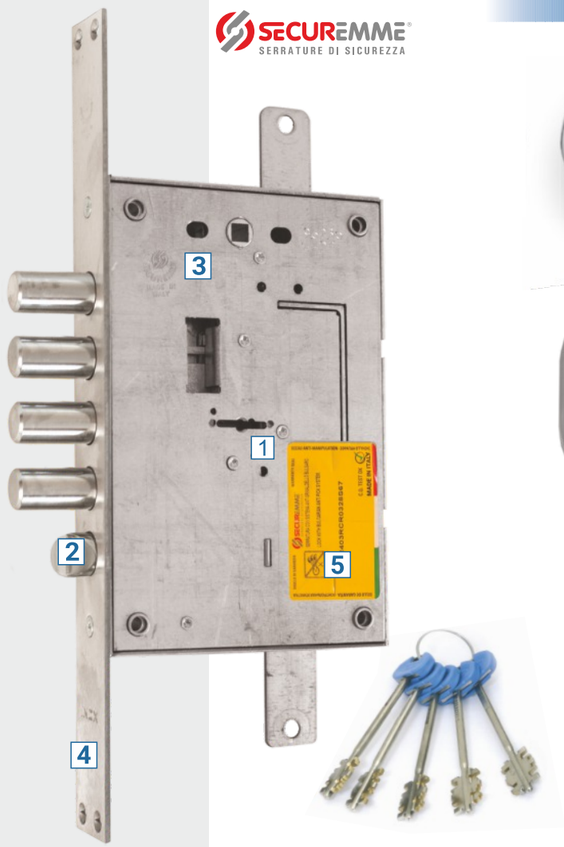

Хром



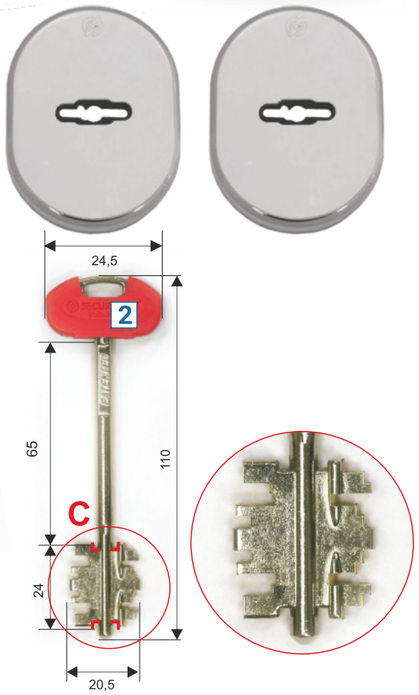

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2403

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2403	2413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
Кол-во ключей	1+5	1+5
К-во полуоборотов	4	4
Секретность	4500000	4500000
Кол-во сувальд	6	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА


1. Замок сувальдный 2403 с защелкой
2. Замок сувальдный 2413 без защелки
3. Ключи 1+5 (1 комплект на 2 замка)
4. Два комплекта декоративных накладок под сувальдный ключ
5. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
6. Вертушка для ночной задвижки
7. Ручка HOPPE Vitoria.

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

Данный комплект разработан итальянской компанией SECUREMME специально для дверей, предназначенных для установки на улицу (особенно в холодном климате), где требуется обеспечить максимальную теплоизоляцию (не промерзает), высокую взломостойкость, секретность и удобство эксплуатации.



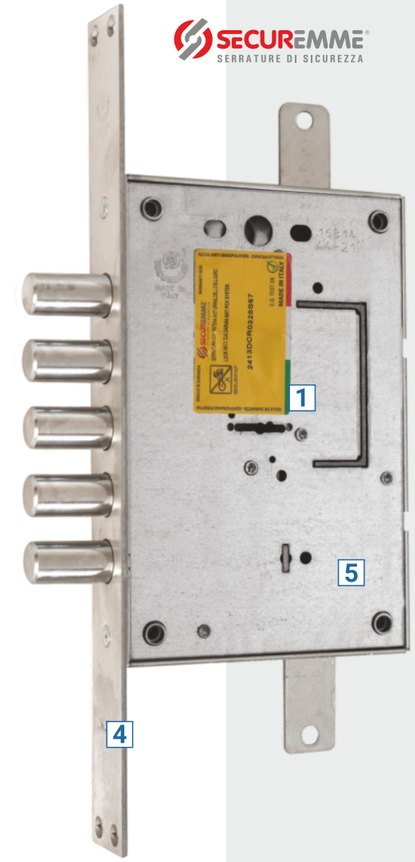





запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА АРТ.2413

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Запатентованный сувальдный механизм!

Верхний и нижний замки открываются одним комплектом ключей!

СЕРИЯ GS


GS

НОВАЯ СЕРИЯ ЗАМКОВ GARDESA С УВЕЛИЧЕННЫМ БЭКСЕТОМ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



APT. 2651GS

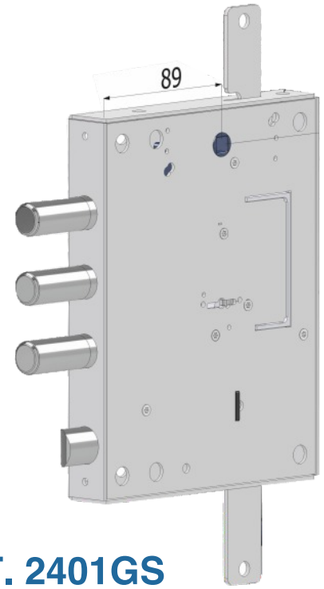

APT. 2401GS

ТЕПЕРЬ ЕЩЕ НАДЕЖНЕЕ!




РУЧКА:
Обладает функцией отключения защелки от ручки, что существенно увеличивает срок службы замка. Возможно крепление ручки и розетки при помощи сквозных винтов.




ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ:
Инновационный шестеренчатый механизм гарантирует плавный ход и бесшумную работу замка.



5 ДВОЙНАЯ ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ЗАЩЕЛКИ



УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ:
Замок дополнен механизмом усиления ригельной группы стойкостью к осевой нагрузке более 1000кг.



СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ:

Вставить отвертку в отверстие в корпусе замка, находящееся в оси с защелкой. Надавить на хвостовик, повернуть защелку на 180°

На замках всех серий **НОВАЯ ОБРАБОТКА РИГЕЛЕЙ «CHROMITING»**.
Испытание в соляном тумане более 240 часов.

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME


НОВЕЙШАЯ РОТОРНАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ

Gear 2G




ПРЕИМУЩЕСТВА APT.2G53

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта или по центру корпуса при помощи усиленной втулки Securemme
2. Ход 30 мм
3. Крепление замка вкладным способом осуществляется через 4 дистанционные втулки при помощи 4 винтов М6
4. Возможность установки замка с лицевой планкой из нержавеющей стали
5. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
6. Корпус замка оснащен втулками для предотвращения деформации при креплении броненакладки
7. Крюкообразный ригель имеет дополнительн. защиту с двух сторон–марганцевую пластину от высверливания и взлома
8. Защелка универсальная (переворот осуществляется на полностью выдвинутых из корпуса замка ригелях



УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ:
Замок дополнен механизмом усиления ригельной группы стойкостью к осевой нагрузке более 1000кг.



СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ:

Вставить отвертку в отверстие в корпусе замка, находящееся в оси с защелкой. Надавить на хвостовик, повернуть защелку на 180°

ПРЕИМУЩЕСТВА APT.2653


С ПРИВОДОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩЕЛКИ

1. Возможность подключения электромеханического привода к управлению защелкой
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

K18 TOP


ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

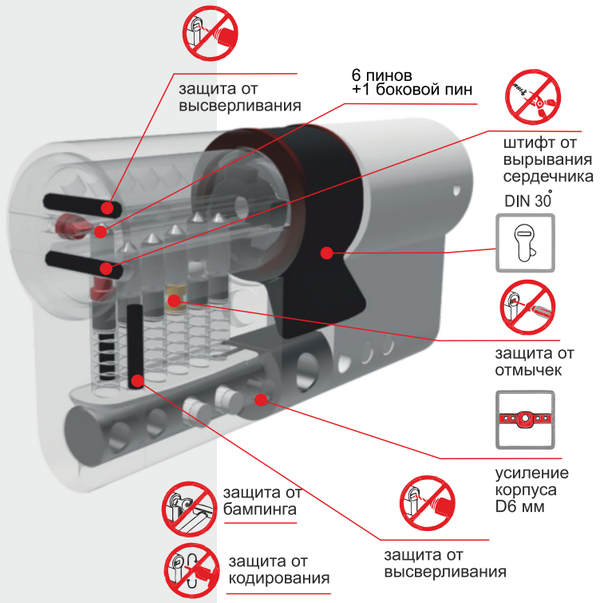

- 4-й класс
- 6 пинов + 1 боковой пин контроля ключа
- 1 специальный антиимпринтинг - пин (WAFER) предотвращает несанкционированное вскрытие декодером или методом импринта
- DIN 30
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания
- Ключи изготовлены из латуни
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Возможность создания мастер-систем
- (MK, GMK, GGMK) и системы тандем K18/K28/K38
- Соответствие стандарту EN 1303: 6–5–D
- Цвет матовый хром
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C - ключ-ключ
  M - полуцилиндр
  Q - ключ-шток
  P - ключ-вертушка



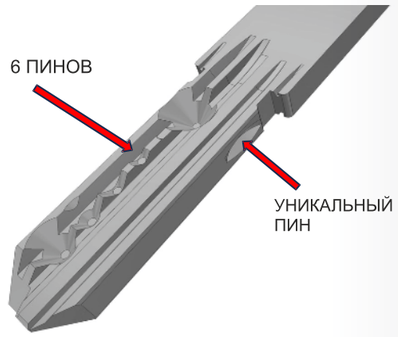

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.


- ПЕРЕКОДИРОВКА

Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.


K28 TOP

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

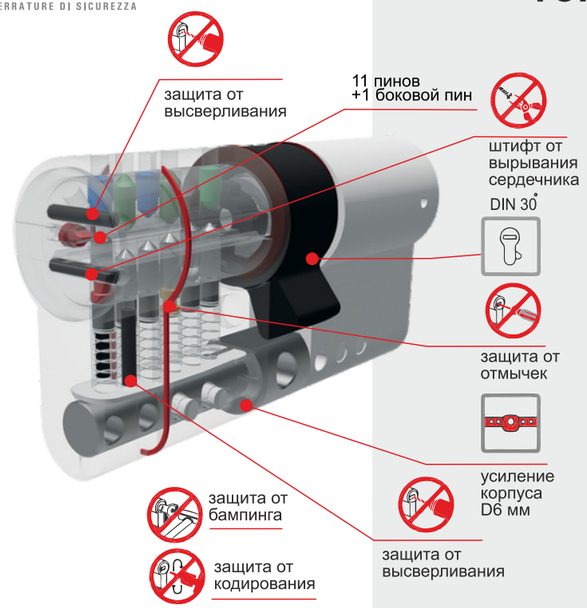

- 4-й класс
- 11 пинов + 1 боковой пин контроля ключа
- 1 специальный антиимпринтинг - пин (WAFER) предотвращает несанкционированное вскрытие декодером или методом импринта
- DIN 30
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания
- Ключи изготовлены из латуни
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Возможность создания мастер-систем
- (MK, GMK, GGMK) и системы тандем K18/28/38
- Соответствие стандарту EN 1303: 6–6–D
- Цвет матовый хром
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
- C - ключ-ключ
  M - полуцилиндр
  Q - ключ-шток
  P - ключ-вертушка

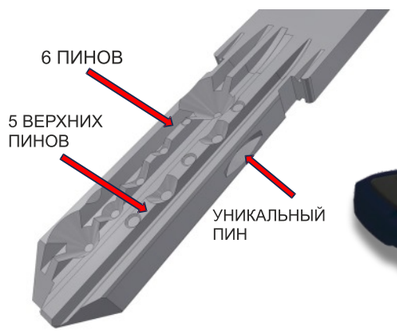





ЦИЛИНДР, КОТОРЫЙ ЗАЩИЩАЕТ И СОХРАНЯЕТ ТЕПЛО




·Возможно изготовить на базе следующих модульных цилиндров: K1 TOP, K22 TOP, K50 TOP, K64 TOP, K75 TOP, K18P TOP, K28P TOP, K38P TOP

THERMOK

K38 TOP


ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

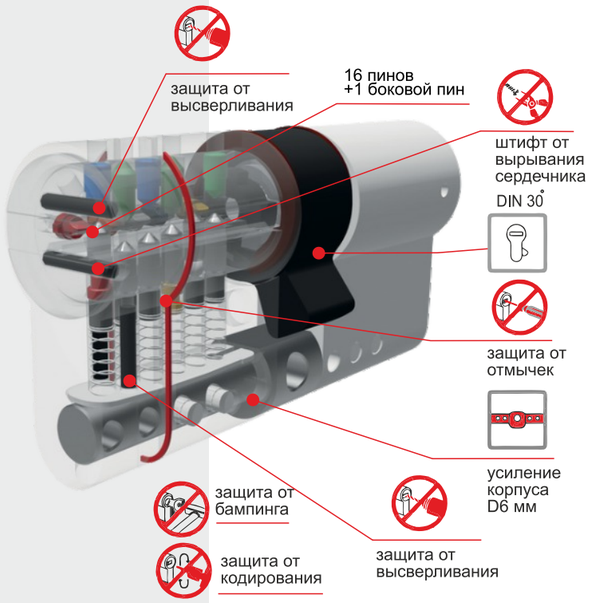

- 4-й класс
- 16 пинов (6 нижних, 5 верхних, 5 боковых пинов контроля ключа)
- 1 специальный антиимпринтинг - пин (WAFER) предотвращает несанкционированное вскрытие декодером или методом импринта
- DIN 30
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям
- и защищает цилиндр от переламывания
- Ключи изготовлены из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Возможность создания мастер-систем
- (MK, GMK, GGMK) и системы тандем K18/28/38
- Соответствие стандарту EN 1303: 6–6–D
- Цвет матовый хром
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C - ключ-ключ
  M - полуцилиндр
  Q - ключ-шток
  P - ключ-вертушка



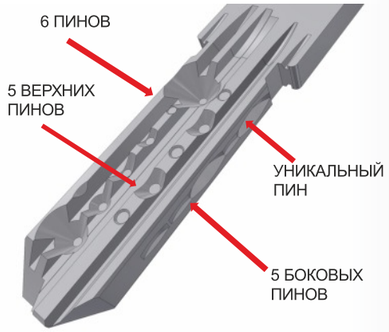


- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:


1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

ВАРИАНТЫ МАСТЕР-СИСТЕМ

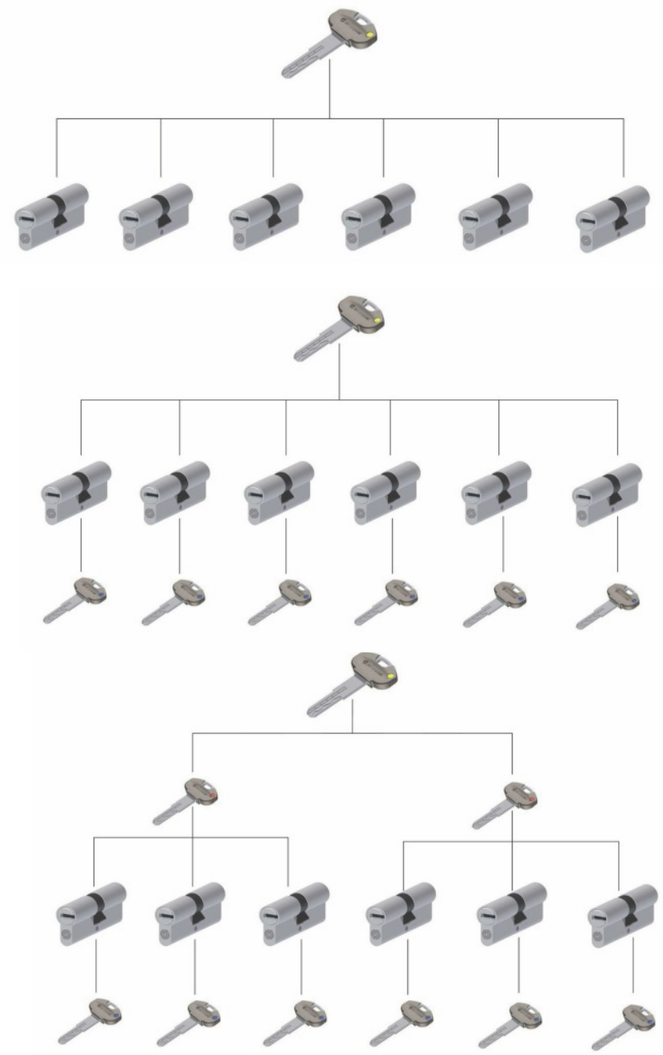

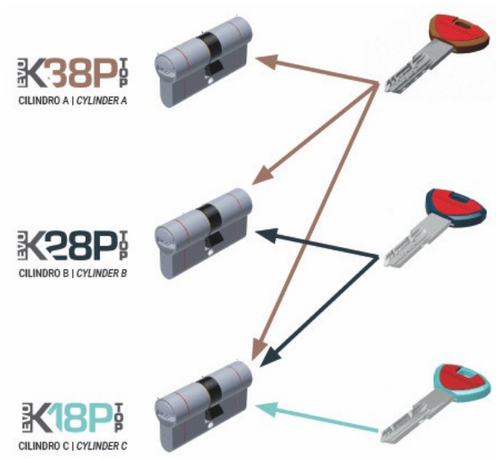

KA

K2 | K1 TOP | K22 TOP | K64 TOP | K50 TOP | K75 TOP | K18P TOP | K28P TOP | K38P TOP

MK

K1 TOP | K75 TOP | K50 TOP | K18P TOP | K28P TOP | K38P TOP

GMK

K1 TOP | K75 TOP | K50 TOP | K18P TOP | K28P TOP | K38P TOP


TRIS

K18P TOP | K28P TOP | K38P TOP


K1 EVO

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

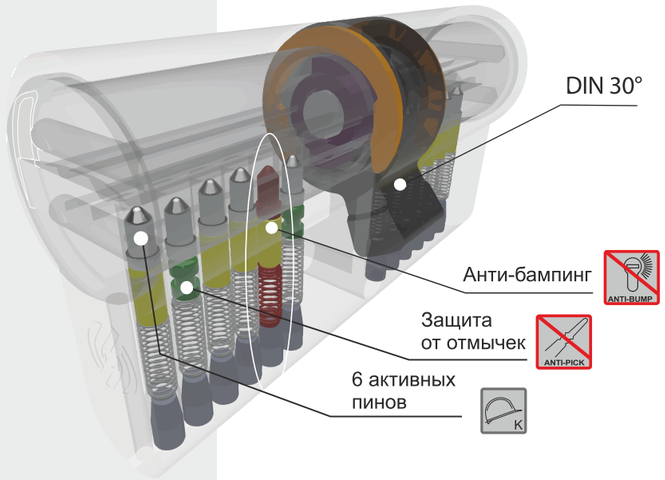

- 4-й класс
- Цилиндровый механизм с 6 активными штифтами
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Система защиты от отмычек -"антипикинг"
- DIN 30
- Ключи изготовлены из латуни
- Имеет строительный временный ключ
- Специальные исполнения: КА (одинаковые ключи)
- Цвет матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C ключ-ключ
  M полуцилиндр
  Q ключ-шток
  P ключ-вертушка

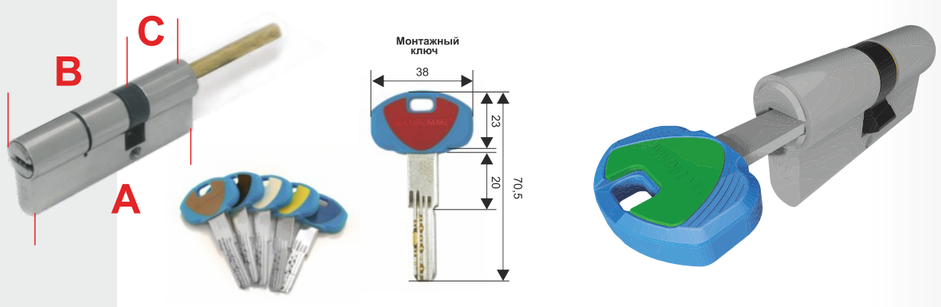

A	60	65	70	75	80	90	100
C	30	30	30	30	30	30	30
B	30	35	40	45	50	60	70



- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА


Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.


K2


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA


- 3-й класс
- Цилиндровый механизм высокой степени секретности с 10 пиновой системой механического кодирования
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Система защиты от отмычек -"антипикинг"
- DIN 30
- Защита от высверливания
- 250 тысяч комбинаций
- Ключи изготовлены из латуни
- Имеет строительный временный ключ
- Специальные исполнения: КА (одинаковые ключи)
- Цвет матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей

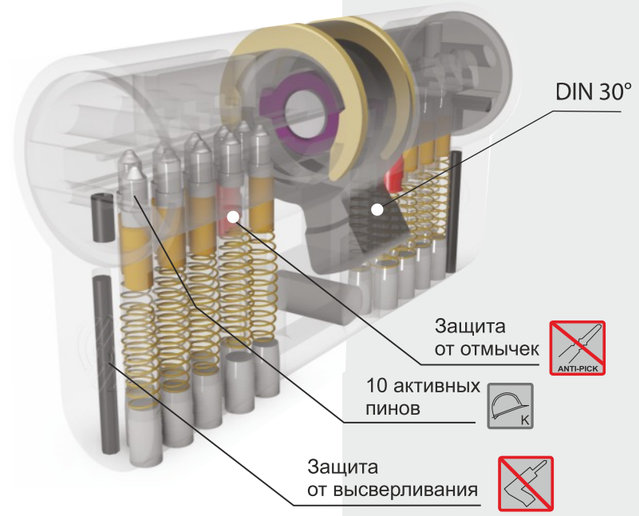

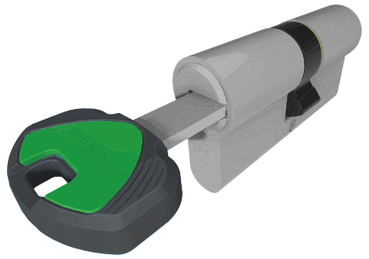

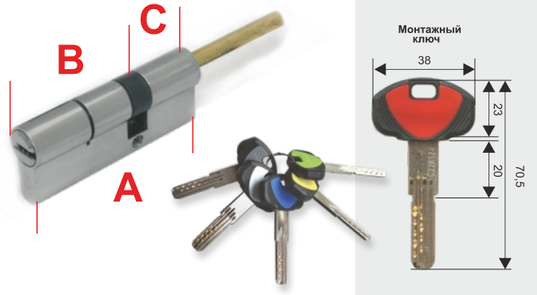

A	60	65	70	75	80	90	100
C	30	30	30	30	30	30	30
B	30	35	40	45	50	60	70



- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.


- ПЕРЕКОДИРОВКА

Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

К22


ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

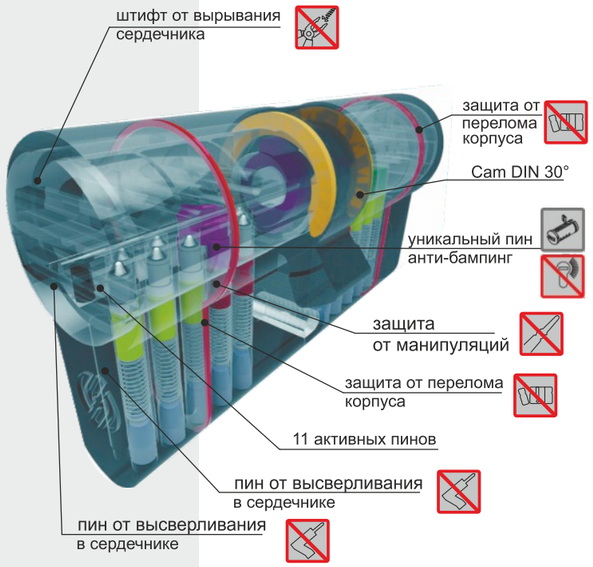

- 4-й класс
- Цилиндр высокой степени секретности с 11 пиновой системой механического кодирования
- Штифт от высверливания в сердечнике
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Имеет строительный временный ключ
- Ключ изготовлен из латуни
- DIN 30° (C, P, Q)
- Цвет - матовый хром и латунь
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA - CA - TANDEM
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  - C Ключ-Ключ
  - M Полуцилиндр
  - P Ключ-Вертушка
  - Q Ключ-Шток


Монтажный ключ



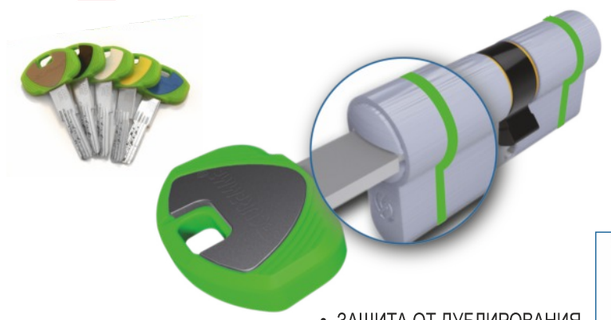

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ



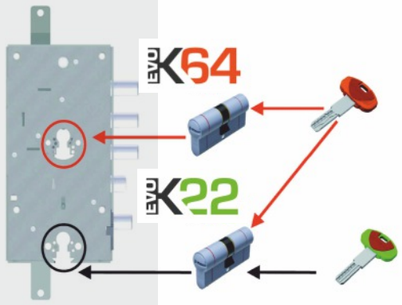

СИСТЕМА ТАНДЕМ

позволяет объединить два цилиндровых механизма различного уровня К64 и К22 в одну систему и управлять одним ключом!

СОСТАВ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цилиндровый механизм К64 комплектуется 1 сервисный ключ + 1 ключ для перекодировки + 5 основных ключей
Цилиндровый механизм К22 комплектуется 3 основными ключами

ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ


К64 основной цилиндровый механизм с максимальной системой защиты и секретности в линейке Секуремма в системе ТАНДЕМ имеет возможность управлять (открывать) цилиндровым механизмом К22
Пояснение: К64 открывает сам себя и открывает К22, а К22 может открыть только сам себя, но не может открыть К64! В системе Тандем цилиндровый механизм К22 можно использовать как цилиндровый механизм для обслуживающего персонала, няни, рабочих и т.д.
Данный механизм может открывать только сам себя, но никогда К64!!!

К64


ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

- 4-й класс
- Цилиндр высокой степени секретности с 11 пиновой двойной системой механического кодирования. Для наиболее эффективной защиты от манипуляционных способов вскрытия имеет 4 подвижных элемента
- Количество комбинаций - более 4,5 миллиона
- Защиту против высверливания обеспечивают штифты из закалённой стали в плаге и теле цилиндра
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Имеется перекодировка механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- DIN 30° (C, P, Q)
- Цвет - матовый хром
- Ключи изготовлены из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Доступные мастер-системы: KA-CA-TANDEM
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  - C Ключ-Ключ
  - M Полуцилиндр
  - P Ключ-Вертушка
  - Q Ключ-Шток

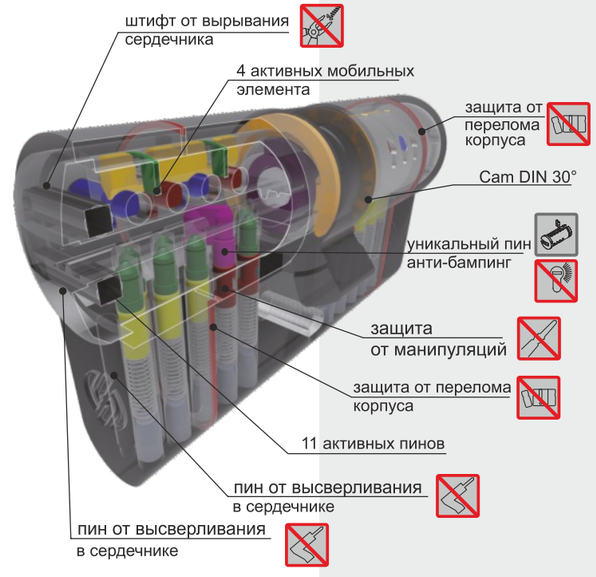

Монтажный ключ



Перекодировочный ключ

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ



- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 цилиндр,1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных вставок, 1 крепежный винт М5х70мм., 1 инструкция. В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 металлический ключ "X" для перекодировки и 1 пластиковая карта владельца.


- ПЕРЕКОДИРОВКА

Цилиндр может работать с ключом "C" (красная вставка на колпачке) и с 5 клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки ключа "C" необходимо вставить в ключевое отверстие цилиндра металлический сменный ключ "X", повернуть его на 360° после чего удалить. Это действие является необратимым: ключ "C" больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

K50 TOP

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

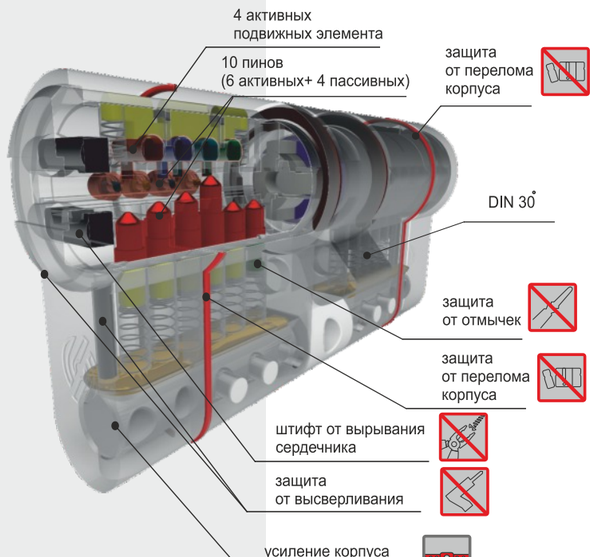

- 4-й класс
- Цилиндр модульный, высокой степени секретности с 10 пиновой системой тройного механического кодирования. Для наибольшей защиты имеет 4 подвижных элемента
- Защиту от вырывания сердечника из тела цилиндра обеспечивают квадратные штифты из закаленной стали.
- Закаленные штифты в плаге и теле цилиндра создают дополнительную защиту от высверливания.
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания.
- Ключ изготовлен из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Имеет перекодировку механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- Цвет — матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA — CA — CC— C M — GGMK — MC — GMK — TandemKA
- DIN 30 градусов (C,D, P,Q)
- По индивидуальным заказам, могут поставляться ключи с индивидуальным профилем, то есть ни у кого другого в России больше такого профиля не будет.







- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 цилиндр,1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных вставок, 1 крепежный винт M5x70мм., 1 инструкция. В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 металлический ключ "X" для перекодировки и 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА


Цилиндр может работать с ключом "C" (красная вставка на колпачке) и с 5 клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки ключа "C" необходимо вставить в ключевое отверстие цилиндра металлический сменный ключ "X", повернуть его на 360° после чего удалить. Это действие является необратимым: ключ "C" больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

K75 TOP

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ


SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

- 4-й класс
- Цилиндр модульный, высшей степени секретности с 10 пиновой системой широкого механического кодирования. Для наибольшей защиты имеет 4 подвижных элемента
- Конструкция ключа имеет особый компонент шарообразного вида, который затрудняет взлом и защищает ключ от создания копий со слепка (3D)
- Защиту от вырывания сердечника из тела цилиндра обеспечивают квадратные штифты из закаленной стали.
- Закаленные штифты в плаге и теле цилиндра создают дополнительную защиту от высверливания.
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания.
- Ключ изготовлен из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Имеет перекодировку механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- Цвет — матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA — CA — CC— CM — GGMK — MC — GMK — TandemKA
- DIN 30 градусов (C,P,Q,D)
- По индивидуальным заказам, могут поставляться ключи с индивидуальным профилем, то есть ни у кого другого в России больше такого профиля не будет

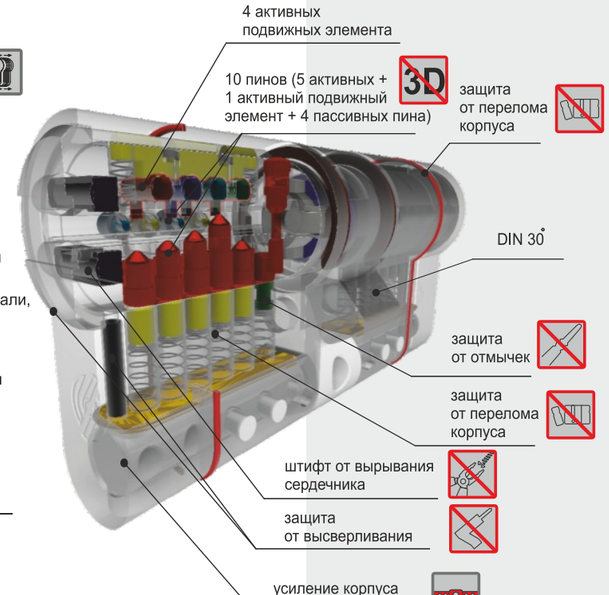







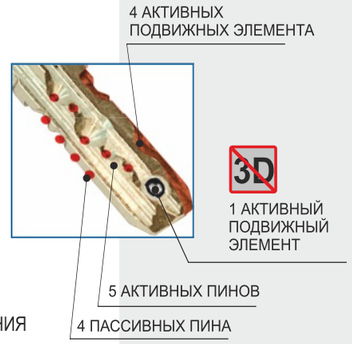

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ




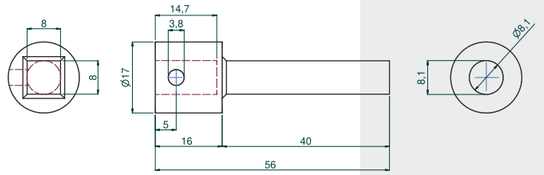


Термошток изготовлен из современного полимера, обладающего термической стабильностью и низкой теплопроводностью.
Легко фиксируется на любой хвостовик цилиндра, предотвращая перенос влаги и холода снаружи внутрь помещения.
Мостик холода в двери разрушается!


АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Повторитель 5621







Повторитель 5611

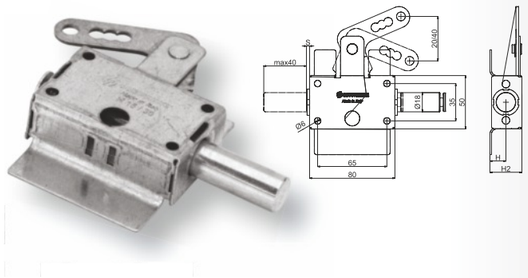


Девиатор 5691







Девиатор 5650





Возможна комплектация планкой

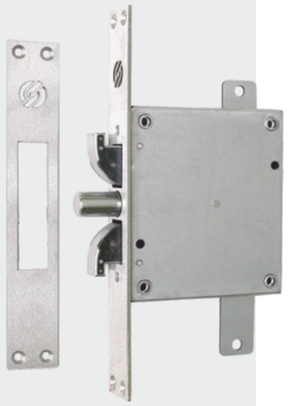

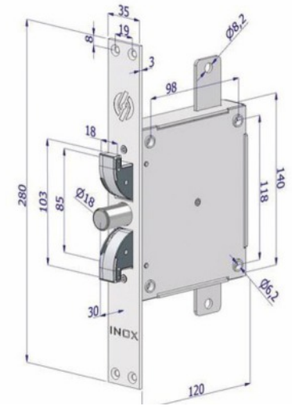


ПРЕИМУЩЕСТВА APT.56G3


1. Крюкообразный ригель имеет дополнительную защиту с двух сторон– марганцевую пластину от высверливания и взлома
2. Ход 30 мм
3. Крепление девиатора вкладным способом осуществляется через 4 дистанционные втулки при помощи 4 винтов M6
4. Возможность установки девиатора с лицевой планкой из нержавеющей стали
5. Универсальный

- Повторители и девиаторы препятствуют отжатию дверного полотна. Ригеля приводятся в движение с помощью специальных тяг синхронно с замком и запирают дверь. Обычно устанавливаются вверху и/или внизу дверной коробки

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА


Ограничитель открывания 5721 с функцией ночная задвижка

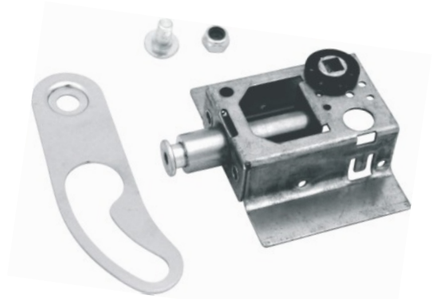

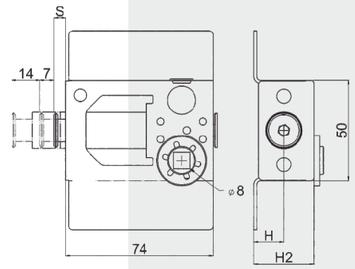


С функцией ночной задвижки. Аналог привычной цепочки, но более современной конструкции и не бросается в глаза.


Регулируемая ответная планка для двухсистемного замка 2531 двери

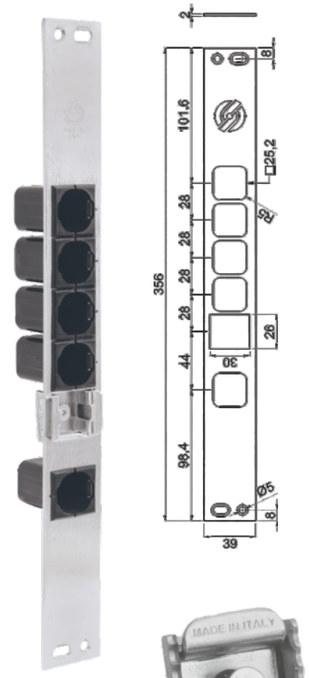

Регулируемая ответная планка для односистемного замка 2511 двери

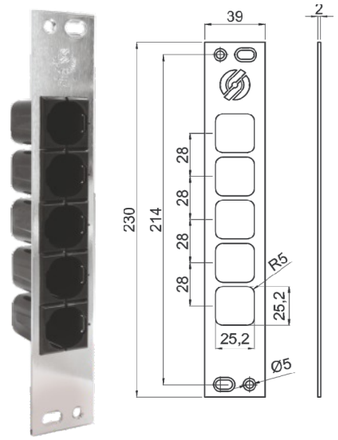


Регулируемая ответная планка для односистемного замка 2501 двери

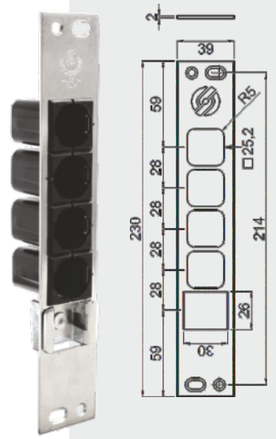


Регулятор прижима двери 7200







Пластиковая втулка под ригель 7300



Квадрат разжимной APT. 5111





Крепление шестигранным ключом исключает перекос (несоосность) гайки и обеспечивает максимальное усилие затяжки
Улучшенный захват и фиксация.
Доступная длина: 80, 100, 110, 120 мм

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

НОВИНКА

Электромеханическая
защелка арт. 9530 +
Ответная планка арт. 9530/Fi




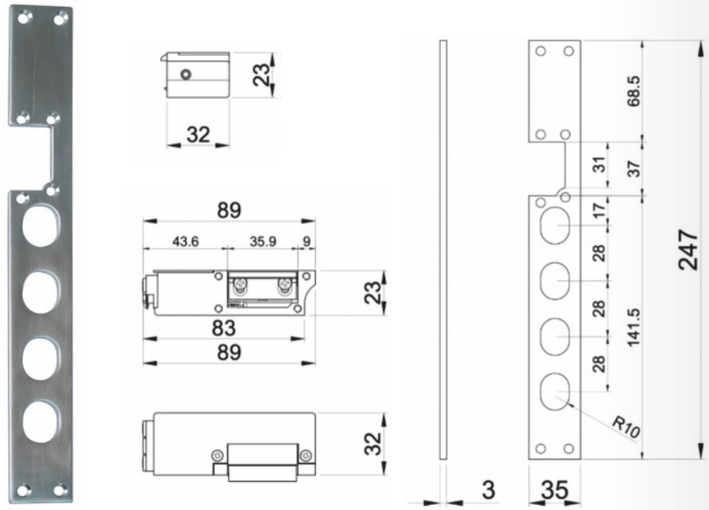

- для тяжелых дверей с множественными точками запирания
- питание 8-14 V переменного тока
- нормально закрытая
- может быть левой или правой
- одноимпульсная
- лицевая часть из нержавеющей стали
- отказоустойчивая (режим «закрыт» без электропитания)
- планка открывания- сохраняет режим «открыт» и позволяет механически открыть защелку при отсутствии электропитания
- сопротивление на слом – 4000 Ньютонов
- рабочая нагрузка – 70 Ньютонов
- монтажный болт – 4 мм


Шпингалет 24 мм
арт. 420T/1(Италия)



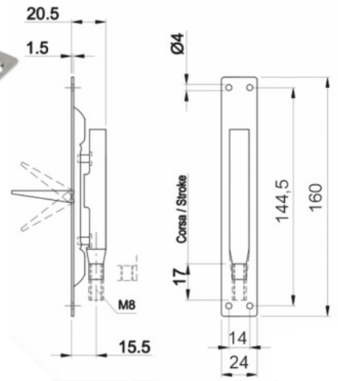


Противосъем
IBFM M 8 арт. 445E
(никелированный)





Шпингалет врезной
двухсторонний IBFM
арт. 422 G



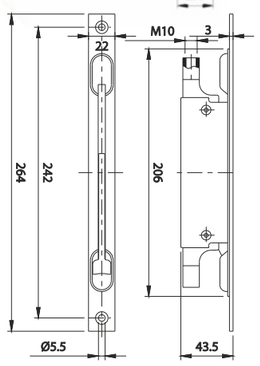

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ
И ЦИЛИНДРОВЫЙ
МЕХАНИЗМ

SECUREMME
SERRATURE DI SICUREZZA

Quadro Classic



Ручка Pyramide
4555+4001
матовый хром



Ручка Pyramide
4556+4246
хром




Ручка Pyramide
4555+4000
латунь



Ручка Pyramide
4556+4011
бронза



Ручка Pyramide
4556+4015
матовый хром/
черный

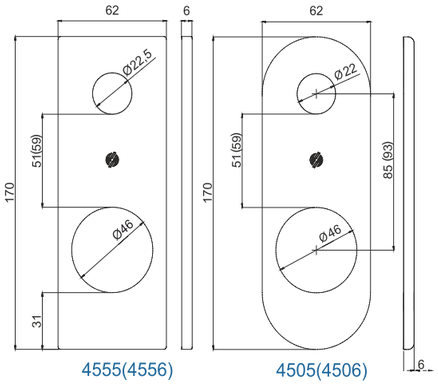



Ручка Arena
4506+4010
хром



Ручка Arena
4505+4000
черный

Накладки 4555 и 4505 можно комбинировать с сувальдной броней, артикулами 4001, 4000 и ручками Pyramide и Arena.
Накладки 4556, 4506 можно комбинировать с цилиндровой броней, артикулами 4011, 4010, 4015 и ручками Pyramide и Arena.

MecDef
Новинка

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



- Запатентованная механическая система защиты
- Диаметр 46 мм, позволяет устанавливать в любые двери.
- Корпус и пины из нержавеющей стали
- Полностью закрывает вход для ключа, исключая доступ к цилиндру
- Компактный и удобный ключ с патентованным профилем
- Дублирование ключа возможно только в авторизованных центрах при наличии карты владельца.




ЗАКРЫТО



ОТКРЫТО





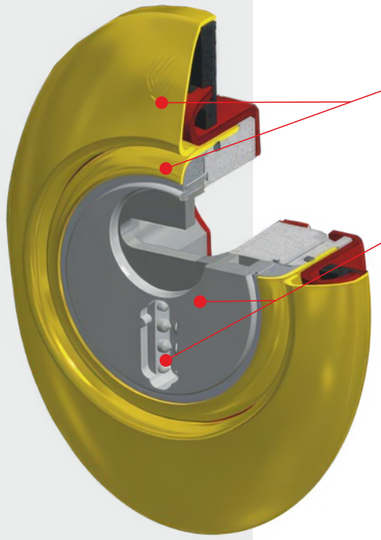

Декоративная отделка доступна во цветах и формах (Classic, Quadro, Forze)

Корпус броненакладки и пины изготовлены из нержавеющей стали

Дополнительная защита, которая блокирует любые попытки манипуляции и несанкционированного доступа. Система повышает стойкость и долговечность цилиндра, обеспечивая безопасность и надёжность на долгие годы.

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

MecDef
Новинка

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA



4280+4380
черный



4280+4380
хром



4280+4380
матовый хром



4280+4380
латунь



4280+4380
бронза



4280+4300
черный



4280+4300
хром



4280+4300
матовый хром



4280+4300
латунь



4280+4300
бронза



4280+4350
черный




4280+4350
хром



4280+4350
матовый хром



4280+4350
латунь



4280+4350
бронза



Защита от механического воздействия



Анти бампинг



Защита от вскрытия отмычками



Защита от высверливания



Защита от воздействия кислот

Открыть броненакладку может только владелец оригинального ключа MecDef—и только после этого возможно получить доступ к цилиндру и открыть дверь. Такая система увеличивает сопротивление механическим атакам, продлевает срок службы цилиндра, защищает цилиндр и замок от вскрытия или намеренного разрушения, и делает ваш дом ещё более безопасным.

Forze

Новинка

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК


4246
черный


4246
хром


4246
матовый хром


4246
латунь


4246
бронза


4380+4015
черный


4380+4015
хром


4380+4015
матовый хром


4380+4015
латунь


4380+4015
бронза



4380+4000
черный



4380+4000
хром


4380+4000
матовый хром


4380+4000
латунь


4380+4000
бронза



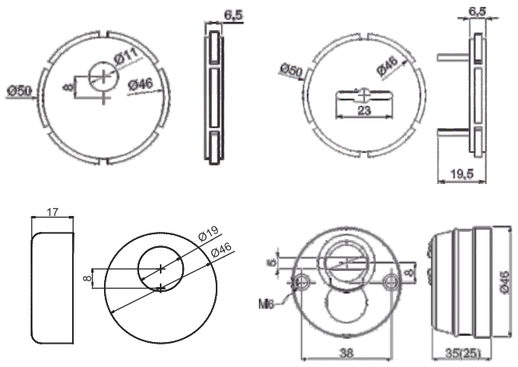

Classic

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК


4300+4010
черный


4300+4010
хром


4300+4010
матовый хром


4300+4010
латунь



4300+4010
бронза


4300+4010
хром/черный


4300+4010
матовый хром/черный


4300+4010
латунь/черный


4300+4010
бронза/черный

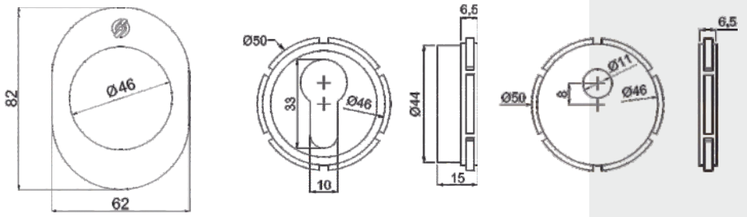


4300+4015
черный


4300+4015
хром


4300+4015
матовый хром


4300+4015
латунь


4300+4015
бронза


4300+4015
хром/черный


4300+4015
матовый хром/черный


4300+4015
латунь/черный


4300+4015
бронза/черный

Декоративные накладки с черными вставками - идеальный вариант
для поклонников классического стиля, желающих выразить свою индивидуальность.

Quadro Classic

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

Линия QUADRO



4246 черный



4246 хром



4246 матовый хром



4246 латунь



4246 бронза



4246 хром/черный



4246 мат. хром/черный



4246 латунь/черный




4246 бронза/черный

Линия CLASSIC



4246 черный





4246 хром



4246 матовый хром



4246 латунь,
латунь матовая



4246 бронза



4246 хром/черный



4246 мат. хром/черный



4246 латунь/черный



4246 бронза/черный

Предназначены для защиты цилиндрового механизма от выбивания, высверливания и других механических повреждений. Врезаются во внешний лист металлической двери, и утапливаются в полотно двери, крепятся к корпусу замка.
Закалена до 64 HRS (единиц) по шкале Роквелла.

Quadro

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ И ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ



4350+4001
хром



4350+4001
матовый хром



4350+4001
латунь



4350+4001
бронза



4350+4011
хром




4350+4011
матовый хром



4350+4011
латунь



4350+4011
бронза

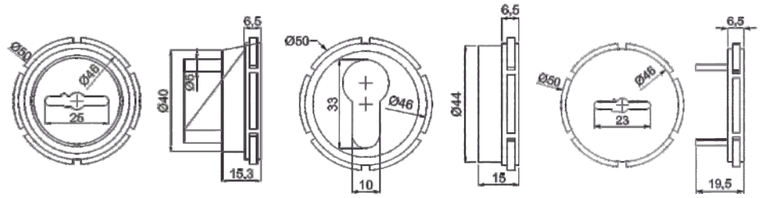



4350+4000
хром



4350+4000
матовый хром



4350+4000
латунь



4350+4000
бронза



4350+4000
хром/черный



4350+4000
матовый хром/черный



4350+4000
латунь/черный



4350+4000
бронза/черный

Декоративные вогнутые накладки устанавливаются на двери в случае нехватки длины ключа или цилиндрового механизма.

ВОГНУТЫЕ



4350+4001
черный



4350+4011
черный

ПЛОСКИЕ



4350+4000
черный

НАКЛАДКИ SECUREMME 4350

Quadro

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК



4350+4010
черный



4350+4010
хром



4350+4010
матовый хром



4350+4010
латунь



4350+4010
бронза



4350+4010
хром/черный




4350+4010
матовый хром/черный



4350+4010
латунь/черный



4350+40010
бронза/черный

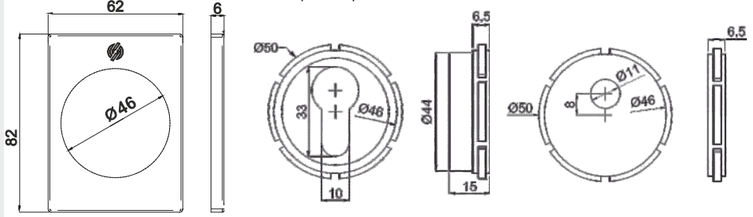



4350+4015
черный



4350+4015
хром



4350+4015
матовый хром



4350+4015
латунь



4350+4015
бронза



4350+4015
хром/черный



4350+4015
матовый хром/черный



4350+4015
латунь/черный



4350+4015
бронза/черный

Декоративные накладки линии QUADRO созданы итальянской фабрикой Securemme для использования в современных интерьерах.

НАКЛАДКИ SECUREMME 4300

Classic

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ И ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ



4300+4001
хром



4300+4001
матовый хром



4300+4001
латунь



4300+4001
бронза



4300+4011
хром




4300+4011
матовый хром



4300+4011
латунь



4300+4011
бронза

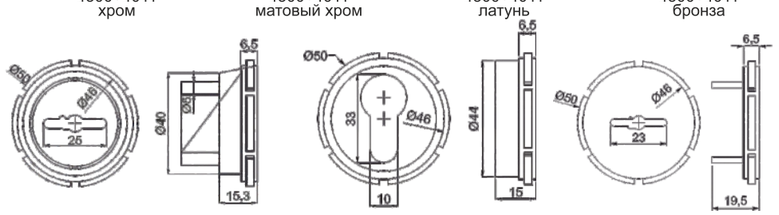



4300+4000
хром



4300+4000
матовый хром



4300+4000
латунь



4300+4000
бронза



4300+4000
хром/черный



4300+4000
матовый хром/черный



4300+4000
латунь/черный



4300+4000
бронза/черный

Многообразие цветовых решений и форм декоративных накладок фабрик и Securemme позволяет создать индивидуальный дизайн на любой вкус.


ВОГНУТЫЕ



4300+4001
черный



4300+4011
черный



ПЛОСКИЕ



4300+4000
черный


Classic

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ И ЦИЛИНДРОВЫЙ
МЕХАНИЗМ И ШТОК



черный

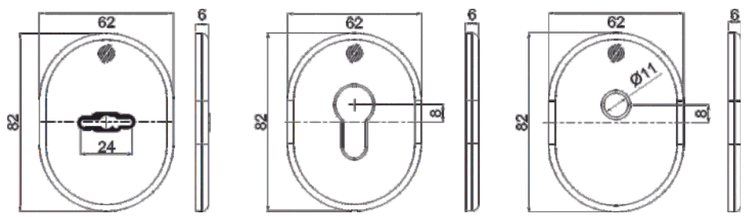


Декоративные накладки предназначены для отделки ключевого отверстия замка. Состоят из пластикового основания и металлического элемента.

016 015

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA


ГЛАЗКИ
КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ

Глазок 016

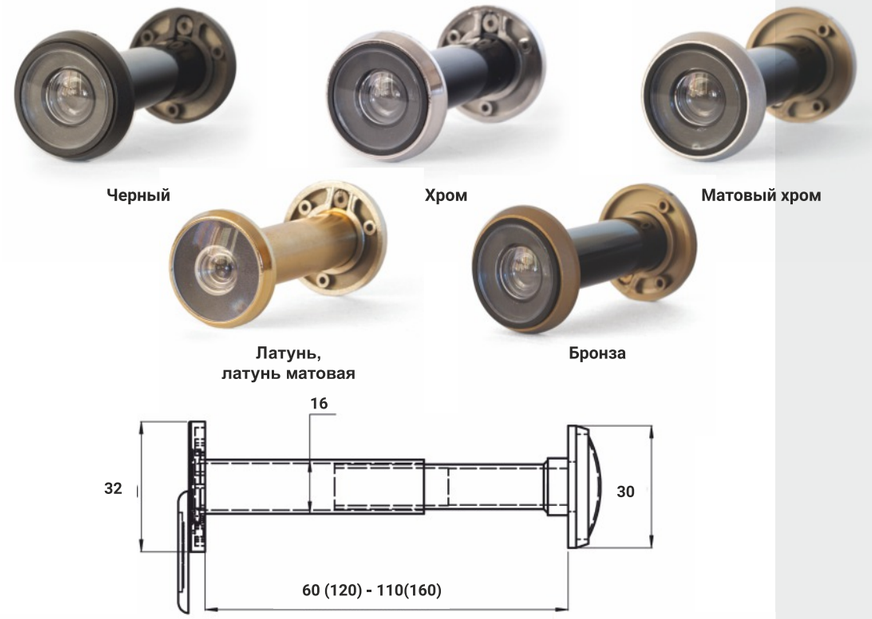

Глазок 015



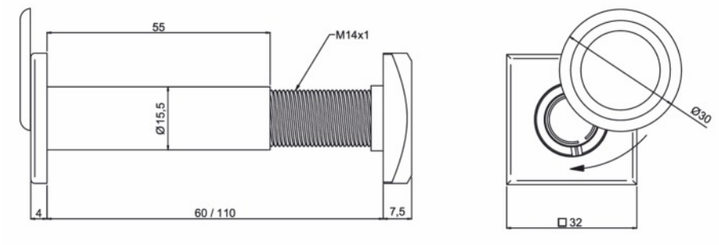

5035 5030

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
И С КВАДРАТОМ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

5035 для цилиндровых механизмов


Черный


Хром


Матовый хром


Латунь


Бронза


5035 с квадратом 8x80


Черный


Хром


Матовый хром


Латунь


Бронза

5030 для цилиндровых механизмов


Черный


Хром


Матовый хром


Латунь,
латунь матовая


Бронза

5061 с квадратом 8x80



Черный


Хром


Матовый хром


Латунь,
латунь матовая


Бронза

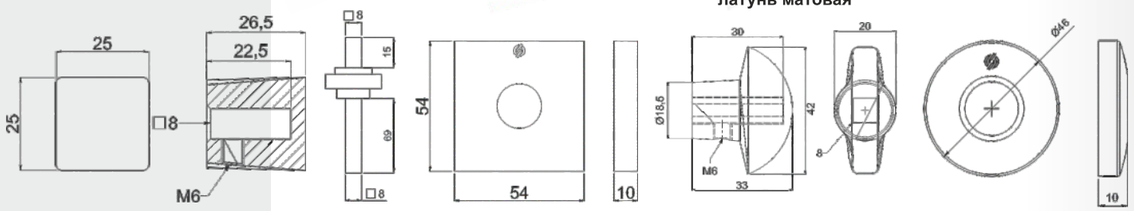

Ручка поворотная - приводит в движение механизм задвижки, цилиндрового механизма.
Устанавливается с внутренней стороны двери.

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
И С КВАДРАТОМ

5035 5030

Новинка

Classic


4300+5030
черный


4300+5030
хром


4300+5030
матовый хром


4300+5030
латунь,
латунь матовая


4300+5030
бронза

Quadro


4350+5035
черный


4350+5035
хром


4350+5035
матовый хром


4350+5035
латунь


4350+5035
бронза

Forze



4380+5030
черный


4380+5030
хром


4380+5030
матовый хром


4380+5030
латунь


4380+5030
бронза

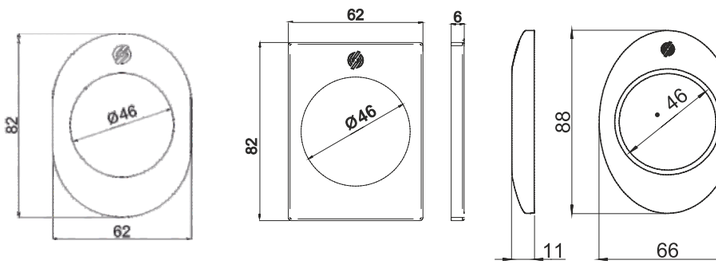

Arena

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ **HIGH COAT**
И СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
VELOX-FIX


латунь,
латунь матовая


бронза



хром



матовый хром



черный














ПРЕИМУЩЕСТВА HIGH COAT:

- Высокая адгезия
- Возможность окрашивания изделий самых сложных форм
- Непревзойдённая стойкость к коррозии: более 1500 часов в соляном тумане
- Высокий уровень автоматизации техпроцессов – гарантия стабильного качества готовых изделий
- Превосходный внешний вид продукции

Pyramide

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ **HIGH COAT**
И СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
VELOX-FIX


латунь,
латунь матовая


латунь


хром


хром


черный


черный


бронза


бронза


матовый хром


матовый хром

ПРИЕМУЩЕСТВА VELOX-FIX:

- Быстрая сборка без каких-либо инструментов, фактически придавливая 2 половинки друг к другу
- Демонтаж производится одним движением с помощью специального ключа
- Исключает возможность появления царапин и повреждений до завершения установки

LION Luna

КОЛЬЦА ДВЕРНЫЕ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

LION



Черный | Хром | Матовый хром | Латунь | Бронза

LUNA



Черный | Хром | Матовый хром | Латунь | Бронза

Элемент оформления металлической входной двери и ворот/калиток. Часть дизайнерского замысла, стилизация современного дверного блока под эффектную старину, она символизирует роскошь, уникальность, изысканность, художественный вкус.

RANIA SKS, SPS

СКОБЫ ДВЕРНЫЕ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ


RANIA

FADEX




Цвета покрытия - хром, матовый хром, латунь, бронза.
Ручки-скобы предназначены для установки на входные двери зданий и сооружений.
Надежны в эксплуатации, удобны в установке, имеют привлекательный внешний вид.

SKS

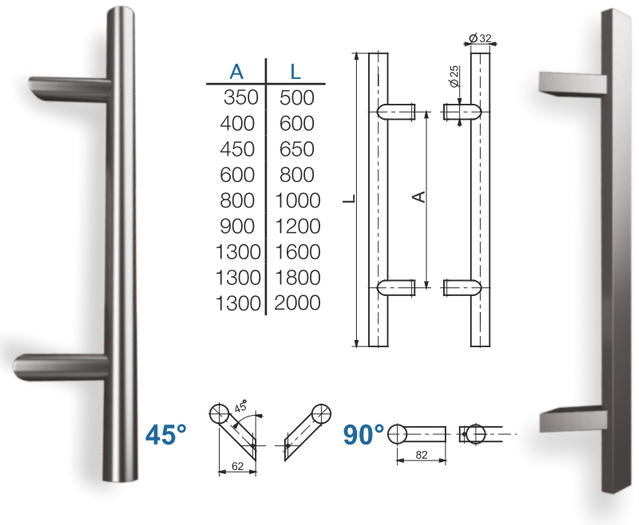

SPS

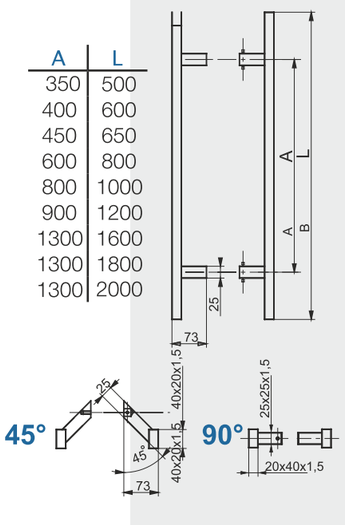

- Изготовлены из высокого качества нержавеющей стали марки 304,
- Широкий выбор вариантов монтажа (алюминий, ПВХ, стекло, дерево),
- Соответствие требованиям нормативной документации

ДОВОДЧИКИ GEZE TS 1500, TS 2000 VBC, TS 3000 V

ДОВОДЧИКИ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

GEZE TS 1500

- Макс. ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 2/3/4
- Регламентированный диапазон температур -15 +50 С°
- Для внутренних дверей
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- Специальное исполнение:с фиксирующей рычажной тягой с регулировкой угла фиксации в диапазоне от 70°до 150°
- Дополнительная опция: скользящая шина для дверй с максимальной шириной дверной створки 750 мм



GEZE TS 2000

- Максимальная ширина дверной створки 1250 мм
- Закрывающее усилие EN 2/4/5
- Демпфирование открывания (ВС)
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 С°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE TS 3000

- Максимальная ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 1-4
- Демпфирование открывания (ВС)
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 С°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа




Доводчики GEZE протестированы согласно европейским нормам EN 1154, с количеством циклов закрывания - открывания 500 000.
Монтаж доводчикиа GEZE прост. Благодаря монтажному шаблону, который предлагается в комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не будет вопросов с правильным позиционированием монтажных отверстий и доводчика на двери, а простая инструкция в картинках подскажет необходимую последовательность действий при монтаже.
Присутствуют модели с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с функцией свободного хода (FS),с координацией последовательного закрывания (IS), для сверхтяжелых дверей (Tandem)

ДОВОДЧИКИ GEZE TS 4000, TS 5000, BOXER

ДОВОДЧИКИ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ


GEZE TS 4000

- Максимальная ширина дверной створки 1400/1600 мм
- Закрывающее усилие EN 1-6 или EN 5-7
- Демпфирование открывания (ВС)
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 С°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE TS 5000

- Макс. ширина дверной створки 1400 мм
- Закрывающее усилие EN 2-6
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Демпфирование открывания
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 С°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE BOXER

- Интегрированный дверной доводчик
- Для одностворчатых и двустворчатых распашных дверей с шириной створки до 1400 мм
- Для одностворчатых маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм
- Вес створки до 180 кг
- Угол открывания до 120°
- Регулировка силы закрывания и конечного дохлопа
- Демпфирование открывания



Регулировка силы закрывания производится с помощью вентиля, либо с помощью правильного позиционирования тела доводчика и рычага/тяги. Верно подобранная сила с одной стороны обеспечит качественное закрывание вашей двери, а с другой – легкость ее открывания. Вы можете уменьшать и увеличивать скорость закрывания вашей двери. Это делается с помощью регулировочных винтов.


Конечный дохлоп – это ускорение на последних градусах закрывания двери для преодоления сопротивления язычка замка или сопротивления вызываемого сквозняком. Его регулировка производится винтами.
Амортизация (демпфирование) открывания - это сопротивление усилию открывания после того, как дверь открылась на 80 градусов. Таким образом, дверь не хлопает от чрезмерного усилия открывания (например, при порыве ветра).

Pivot 9908


Новинка


ALDEGHI LUIGI S.p.A. DAL 1930








Пластина крепления к потолку

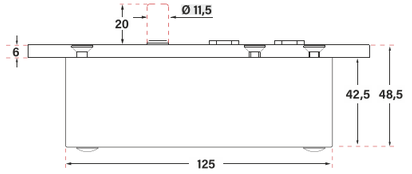



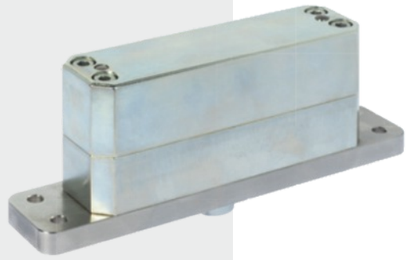

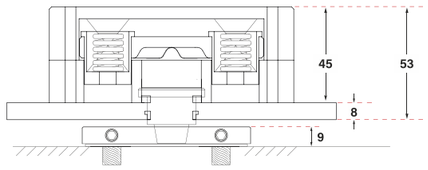




Часть 1



Часть 2






Пластина,крепления к полу

Система Pivot 9908 позволяет двери работать с упором 90 °, последние 20° дверь, с помощью встроенной пружины возвращается в закрытое положение. Регулировка как верхнего элемента, так и пластины для крепления к полу позволяет идеально установить дверь. Нижний элемент доступен с тремя разными пружинами для фиксации идеально подходящими для конкретных категорий веса двери. Регулировку верхнего элемента производят с закрытой дверью, используя специальные очень тонкие гаечные ключи, прилагаемые в наборе.

ALDEGHI LUIGI S.p.A. DAL 1930

РЕГУЛИРОВКА Верхней петли

Видеоинструкция

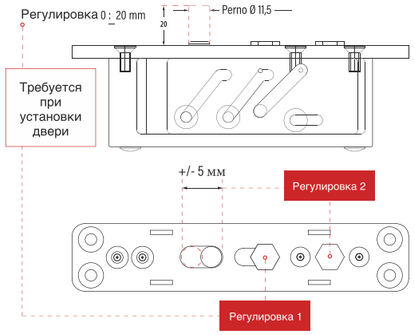


Регулировка 1 необходима для того, чтобы можно было установить дверь с двумя элементами системы 9908, которые уже встроены.

Регулировка 2 позволяет регулировать параллельность двери по отношению к полу и потолку.

Эти регулировки производятся с \ помощью специального шестигранного ключа, поставляемого в комплекте с петлей, они обеспечивают правильное выравнивание установленной двери.





РЕГУЛИРОВКА Нижняя пластина

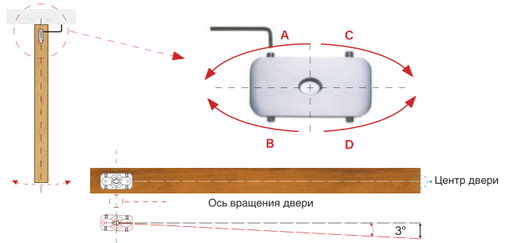

Пластина, оснащена 4 штифтами A-B-C-D, позволяет регулировать идеальное выравнивание положения закрытия двери. Эта регулировка производится с помощью обычного 3-мм шестигранного ключа, воздействуя на 4 штифта, присутствующих на пластине: сначала открутите все 4 штифта примерно на 3 мм, затем акрутите штифты, они при давлении помогут двери вращаться и, следовательно, позволит самой двери правильно выровняться.
Например: если вы выровняете дверь, закручивая штифт A, то после завершения вам нужно будет закрутить противоположный штифт B, сначала закрыть его, затем заблокировать и повторить то же самое с двумя оставшимися штифтами, сначала закручивать их, затем закрывать и затем блокировать один за другим.

Посадочное место верхнего элемента

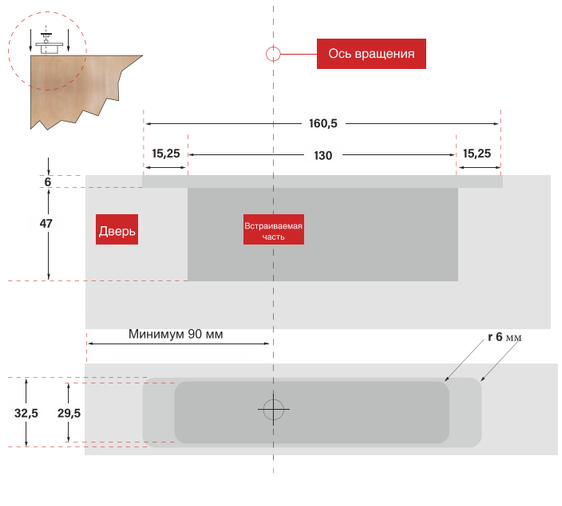

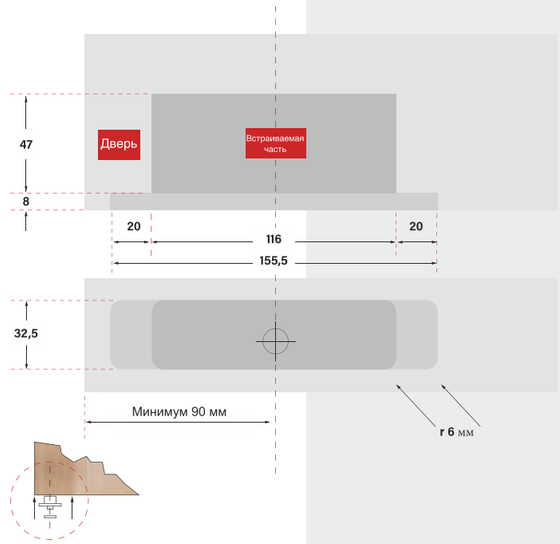

Посадочное место нижнего элемента

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ PIVOT 9900

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

Артикул	Регулируемая верхняя петля	Нижняя петля	Нижняя пластина	Максимальный вес двери
9901		Регулируемая - свободное движение на 360 °	 Нерегулируемая пластина	500 кг
9902		 Свободное движение на 360 °		500 кг
9903			 Регулируемая пластина	500 кг
9907		 Фиксация двери каждые 90 °		300 кг Мы рекомендуем использовать дополнительный дверной упор, такой как постоянные магниты или магнитные замки, чтобы обеспечить правильное положение
9908		 Фиксация двери каждые 90° и последние 20 ° возвращается в исходное положение.		

Артикул	Вес двери
9908IN0001	< 70
9908IN0002	70 < > 170
9908IN0003	170 < > 500

Нижний элемент комплектов 9908 и 9916 доступен с 3 различными пружинами остановки и возврата, подходящими для определенных весовых категорий дверей.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ PIVOT 9900

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

Регулируемая верхняя петля	Нижняя петля	Нижняя пластина	Максимальный вес двери	Артикул
 Низкий профиль	Низкий профиль  свободное движение на 360 °	 Нерегулируемая пластина	250 кг	9904
	Низкий профиль  Фиксация двери каждые 90° и последние 20 ° возвращается в исходное положение.	 Регулируемая пластина	<table><tr><th>Артикул</th><th>Вес двери</th></tr><tr><td>9905IN0001</td><td>< 100</td></tr><tr><td>9905IN0002</td><td>100 < > 250</td></tr></table>	9905
 ø 10 мм с просверленным штифтом для прохождения электрического кабеля	 Регулируемая - свободное движение на 360 °	 Нерегулируемая пластина	500 кг	9914
	 Фиксация двери каждые 90° и последние 20 ° возвращается в исходное положение.	 Регулируемая пластина	<table><tr><th>Артикул</th><th>Вес двери</th></tr><tr><td>9916IN0001</td><td>< 70</td></tr><tr><td>9916IN0002</td><td>70 < > 170</td></tr><tr><td>9916IN0003</td><td>170 < > 500</td></tr></table>	9916


Для дверей весом 300 кг и выше мы рекомендуем использовать дополнительные дверные фиксаторы, такие как постоянные магниты или магнитные замки, чтобы обеспечить правильное положение.

ALDEGHI LUIGI S.p.A.


ПЕТЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ


144Q






Подшипники
из технического полимера

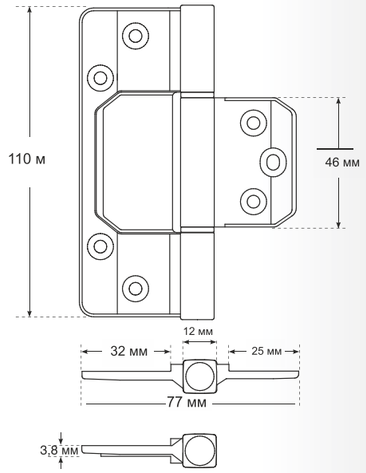


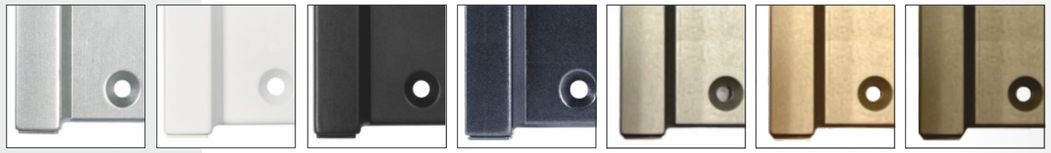

матовый хром | белая, матовая | чёрная, матовая | антрацит | матовый никель | матовое золото | коричневая бронза

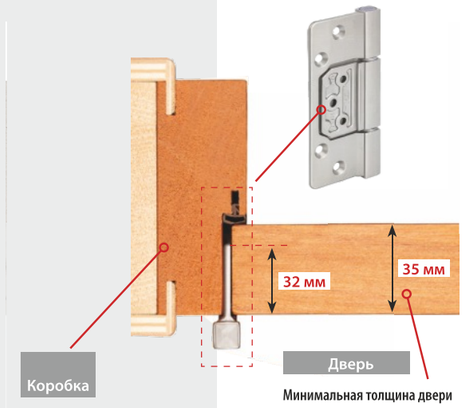

Дверь на 2 или 3 петли. Вес двери распространен равномерно, и установка произведена в соответствии с технической схемой.

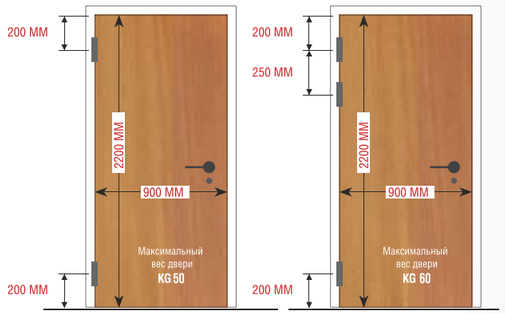


- Проста в установке: без врезки - щель между дверью и коробкой 3,8 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопору на петле
- Реверсивная конструкция петель позволяет применять их на дверях правого и левого типов открывания;
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Ширина крыла петель составляет всего 32 мм, что позволяет устанавливать их на полотна толщ. 35 мм

ALDEGHI LUIGI S.p.A.


ПЕТЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

143Q






35 mm минимальная толщина двери




Не требует врезки




Подшипники
из технического полимера

143T






35 mm минимальная толщина двери



Не требует врезки




Подшипники
из технического полимера



матовый хром | белая, матовая | чёрная, матовая | антрацит

матовый никель | матовое золото | коричневая бронза

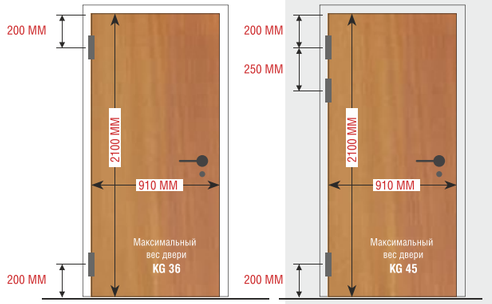

- Проста в установке: без врезки - щель между дверью и коробкой 3,7 мм, с врезкой до 1,5 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопору на петле
- Реверсивная конструкция петель позволяет применять их на дверях правого и левого типов открывания;
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Ширина карты петель составляет всего 32 мм, что позволяет устанавливать их на полотна толщ. от 35 мм

ALDEGHI LUIGI S.p.A.


ДВУХСТОРОННИЕ ПРУЖИННЫЕ ПЕТЛИ

С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

APT. 87



Хром | Латунь | Бронза | Белый | Матовый хром | Черный

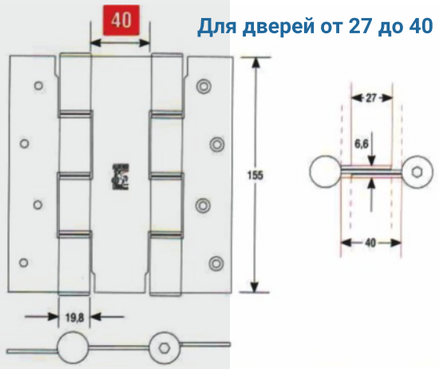

Для дверей от 27 до 40 мм



Для дверей от 37 до 50 мм







Новые петли **ART. 87** из штампованной стали представляют результат постоянного исследования продуктов с безупречной эстетикой, соответствующих новым тенденциям в дизайне интерьера.

Основными особенностями петель являются предельная линейность компонентов и минимальная толщина в закрытом состоянии: это позволяет их использование без необходимости делать выборку как на створке, так и на проеме. Использование стали холодной штамповки является гарантией прочности и долговечности изделия, в то время как инновационные втулки скольжения из технического полимера устраняют трение при вращении двери и исключают необходимость ухода за петлями.

Надежность продуктов **Aldeghi** позволяет использование этих петель и при больших весовых нагрузках. Уменьшенная толщина до 6,6 мм в закрытом состоянии и простота регулировки силы пружины из нержавеющей стали, позволяют использование этих петель для любого типа дверей и из любого материала, а также для дверей большого размера.


Классические и новые отделки отвечают всем требованиям клиентов. Спиральная пружина из нержавеющей стали, а также точная регулировка, обеспечивают регулярное движение петли. Специальные подшипники из технического полимера обеспечивают вращение при полном отсутствии трения и шума: кроме того, они не нуждаются в смазке.


Invizible 30 3D


СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ

Цвета: Матовый белый, матовый черный, матовый хром.
Возможна покраска в RAL

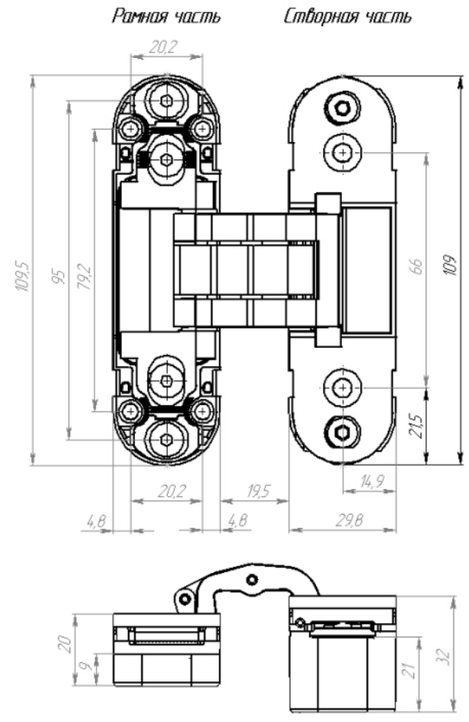

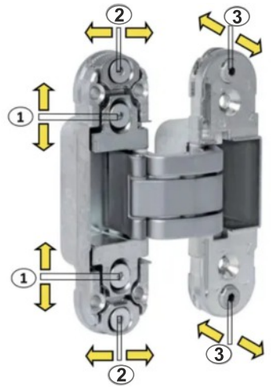

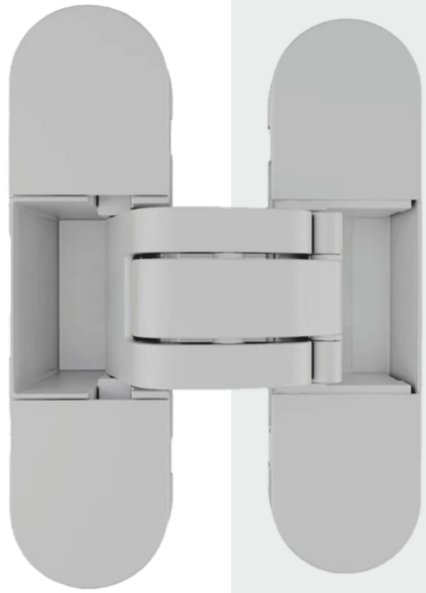

Регулируемая скрытая петля врезается в дверной короб на глубину 20 мм.
Это исключает подрезание телескопических наличников.
Петля INVIZIBLE 30 3D регулируется в трёх измерениях, с возможностью открывания полотна на 180°.
Петля INVIZIBLE 30 3D устанавливается в короб толщиной полотна от 40 до 44 мм.
Весовые нагрузки : на 2 петли 40 кг.

Для регулировки используйте шестигранный ключ 3 мм:
- Вертикальная регулировка ±2 мм:
  Ослабить винты (1) для облегчения регулировки отверткой.
  После – зафиксировать винты.
- Регулировка прижима ±1 мм:
  винты на схеме (2).
- Горизонтальная регулировка ±1,5 мм:
  Ослабить самонарезающие винты (А) и регулировать винтами на схеме (3).

Скрытые регулируемые петли INVIZIBLE 30 3D имеют множество достоинств:


- Универсальные для левых и правых дверей;
- Бесшумные и плавные в работе;
- Невидимые с внешней стороны, что позволяет их использовать в различных дизайнерских решениях;
- позволяет открывать дверь на 180°;
- Легко регулируется в трех плоскостях, при этом не требуется демонтировать полотно двери.

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕВОСТОРОННЕГО И ПРАВОСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

АРТ.1254, 22 x 155 мм



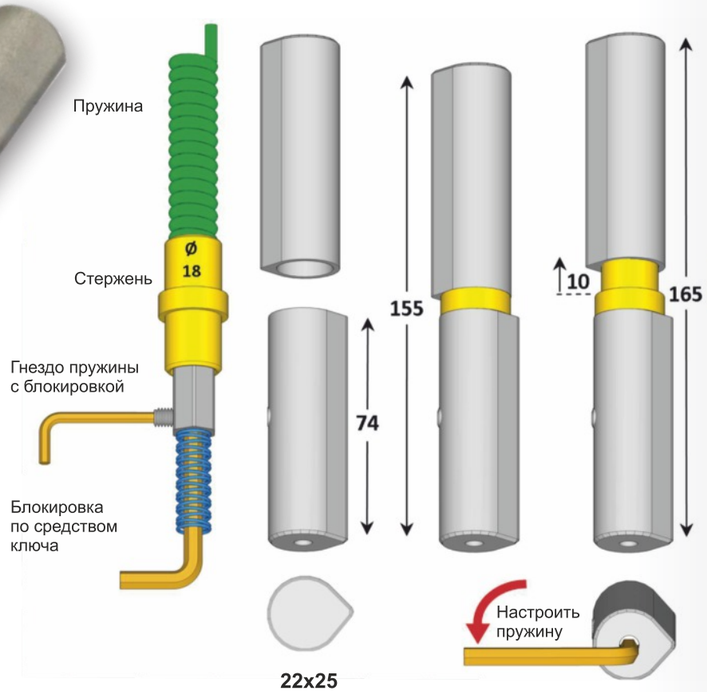

КОМПЛЕКТ №1

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x155 мм

+

Петля каплевидная



1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **80 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ:

- не нужно делать площадку под доводчик
- не текут
- можно отрегулировать по высоте не пересверливая отверстия
- доводчик может быть сломан, неправильно установлен

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕВОСТОРОННЕГО И ПРАВОСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

КОМПЛЕКТ №2

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x155 мм

+

Петля каплевидная



1 шт

с регулировкой на подшипнике арт 1258 R, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **100 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт.1258R,22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

КОМПЛЕКТ №3

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x155 мм

+

Петля каплевидная



2 шт

арт. 1254, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **140 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

КОМПЛЕКТ №4

Петля-доводчик с пружинным блоком



1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

+

Петля каплевидная



2 шт

с регулировкой на подшипнике арт.1258R, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **160 кг**
для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт.1258R,22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.


рной коробки.


ВНИМАНИЕ!!

Петли для дверей левостороннего и правостороннего открывания. Регулируются по высоте до 10 мм (в случае использования с регулируемыми петлями)

СКРЫТАЯ 3D ПЕТЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

APT. 754 PLA2B

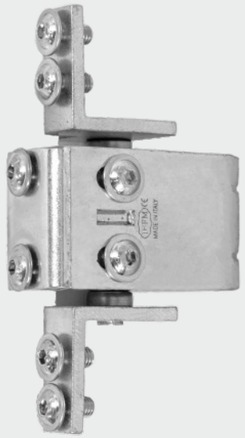


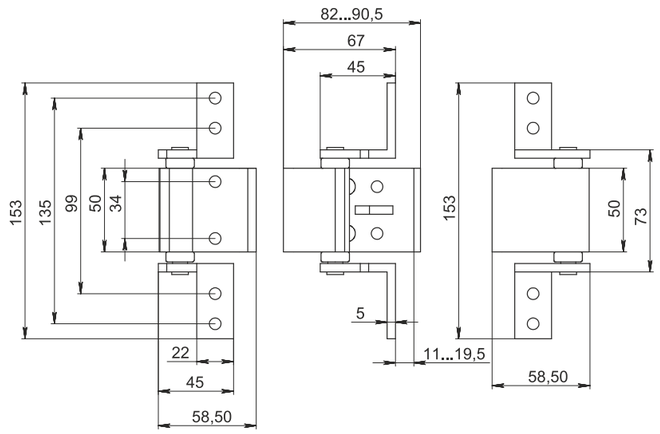

Возможна поставка других модификаций петли
под индивидуальную конструкцию заказчика

APT.754 KOS



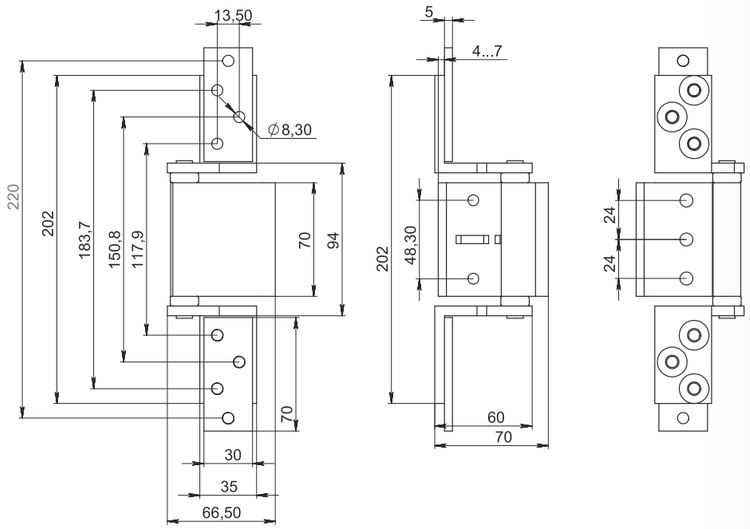



ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЙ 3D ПЕТЛИ:

- защищены от срезания.
- защищены от воздействия атмосферных факторов
- угол открывания до 130 градусов.
- 2 петли рассчитаны на вес двери до 160 кг.
- на упорном подшипнике.
- регулировка в 3-х плоскостях.
- придает эстетичный вид двери.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ НАДЁЖНОСТИ

APT.6000/S

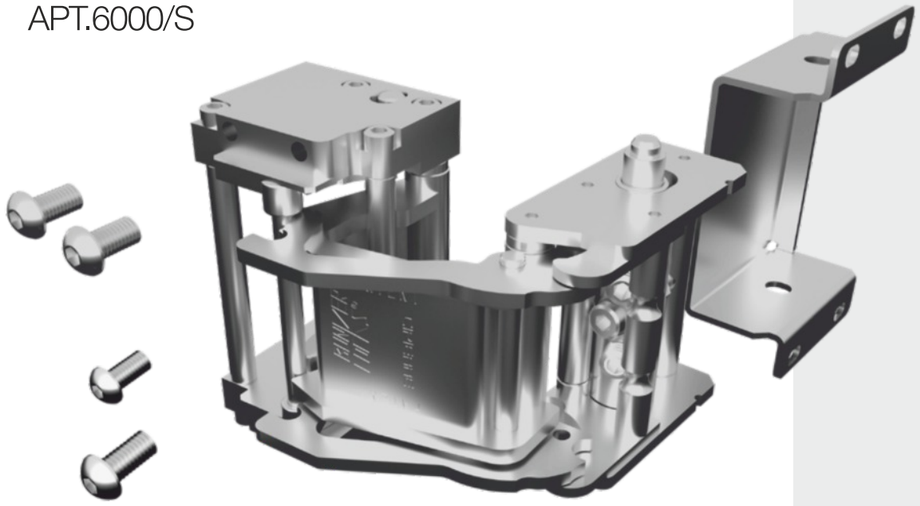

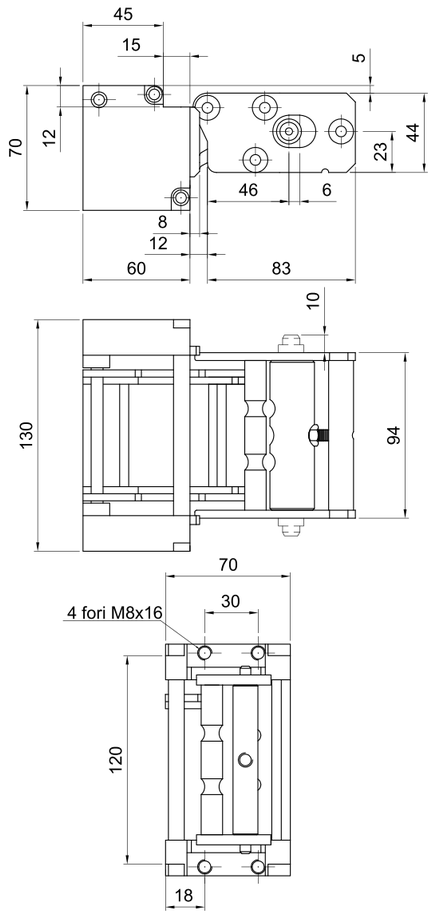

ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЙ ПЕТЛИ:

- Запатентованная скрытая дверная петля Bunkerlocks с перемещением по двум осям вращения, изготовлена из высокопрочной стали
- Открытие более чем на 180 ° позволяет создавать двери с широким внутренним притвором и использовать уплотнительные прокладки также на внутреннем притворе
- Вращательное движение по 2 осям без линейного перемещения
- Вращение на шарикоподшипниках без скольжения и механического износа, с широким и плавным движением без трения
- Бесшумное функционирование благодаря подвижным компонентам из технополимера
- Простая и безопасная установка двери благодаря возможности легкой вставки съемного полотна в опорную пластину
- Широкая и простая регулировка положения дверного полотна в 3-х плоскостях и распределения нагрузки между верхней и нижней петлями
- 2 петли рассчитаны на вес двери до 200 кг

ПЕТЛИ COMBIARIALDO APT. 1254, 1258R, 263R, 414/G


combiarialdo accessories & hardware for metal fittings

ПЕТЛИ КАПЛЕВИДНЫЕ

APT.1254
Петля каплевидная
20x140 мм




Вес на 2 петли 120 кг



APT.1254
Петля каплевидная
22x150 мм




Вес на 2 петли 140 кг



APT.1258R
Петля каплевидная
22x150 мм




с регулировкой
Вес на 2 петли 140 кг

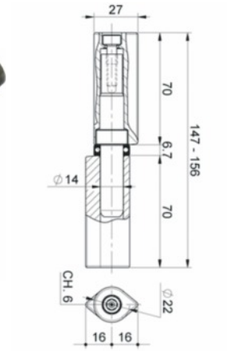

APT.263R
Петля каплевидная
22x150 мм




с регулировкой
Вес на 2 петли 160 кг



APT.414/G
Петля каплевидная
32x200мм



ДЛЯ ВОРОТ, с масленкой
Вес на 2 петли 160 кг



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ:

- изготовлены из специальной стали без свинца.
- сварные швы на более низких температурах с экономией электроэнергии.
- сварные швы более безопасные и занимают меньше времени.
- полное отсутствие дыма во время сварки.

МНОГОСЛОЙНЫЕ ШПОНИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ SIPA

ВЛАГОСТОЙКИЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ

Sipa
Pannelli in legno

До обработки



После фрезеровки



С покрытием



Шпонированная многослойная панель разработана на базе специальных требований к применению в жарком, холодном и сыром климате. Между внешним и внутренним слоями шпона прокладываются листы с однонаправленным расположением волокон, чтобы придать эффект массива.

Основа – высококачественная многослойная фанера FROMAGER с параллельным расположением волокон
Внешний слой – шпон натуральной древесины. Специально предназначена для **фрезеровки**. Слои проклеены прочным меламиновым клеем, что делает панели **устойчивыми к внешним условиям**, в отличие от панелей из массива. При фрезеровке открывается **внутренний шпон**, тем самым создавая впечатление реального древесного массива.
Малый вес и механическая прочность как вдоль волокон, так и поперек позволяют легко обрабатывать панели в любом направлении, сохраняя эффект деревянного массива.

Складская программа: 2300x1000, 2120 x950, толщина- 18 мм, цвет- шпон дуба
Возможны поставки любого размера в пределах 2500x1250(max)



ДОСТОИНСТВА:

- высокий уровень надежности, прочности
- влагостойкая
- не растрескивается
- малый вес
- материал устойчив к перепадам температур и разным погодным условиям


УПЛОТНИТЕЛИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ИЗ ВСПЕНЕННОЙ РЕЗИНЫ И ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА

D-профиль 9х7,5 мм



Цвет черный, белый

D-профиль 12х10 мм



Цвет черный, белый

E-профиль 9х4 мм




Цвет черный

P-профиль 9х5,5 мм




Цвет черный

D-профиль 14х12 мм




Цвет черный, белый

D-профиль 21х15 мм



Цвет черный

D-профиль 14,5х12,7 мм

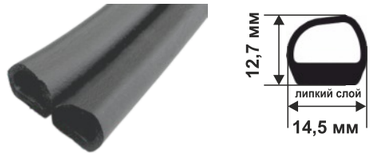


Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM с акриловым клеящим основанием. Благодаря высокой степени звуко- теплоизоляции идеально подходит для защиты от сквозняков и шума. Устойчив к износу и воздействию окружающей среды, выдерживает колебания температур от -40 до +65 С. Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму. Клеящий слой уплотнителя обладает высокой адгезией к дереву, металлу и пластику. Используется для уплотнения всех типов дверей и окон.

Уплотнитель магнитный ТР-2
с клеевым основанием
и без клеевого основания






Цвет черный
(под заказ может
быть изготовлен
в цвет по каталогу RAL)
материал: ТЭП

ДОСТОИНСТВА:


- не теряет эластичность при низких температурах до -60˚с
- основа из термоэластопласта – долговечность, великолепная способность к восстановлению, высочайшая эластичность материала
- мягкое и плотное закрывание
- высокая теплоизоляция

УПЛОТНИТЕЛИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЕ


QN-144




QN-319

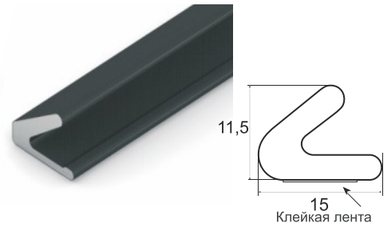


QN-337




QN-412

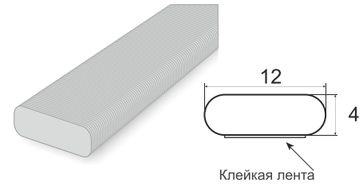

QN-512




QN-105 вставной

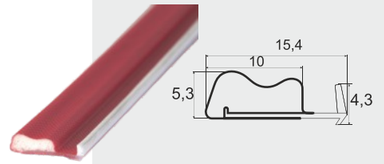



QN-118 вставной

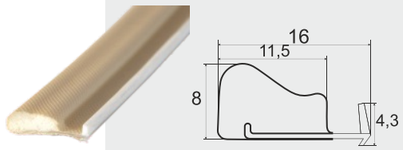


ДОСТОИНСТВА:


- отличная память уплотнителя
- стойкость полиэтиленовой плёнки к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
- способность уплотнителя к безупречной работе в широком диапазоне температур
- высокая адгезия клейкого слоя к металлам, дереву и пластику
- мягкость уплотнителя вне зависимости от изменений температуры
- совместимость уплотнителя со всеми видами красок и эмалей

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

Сувальдный замок 2413

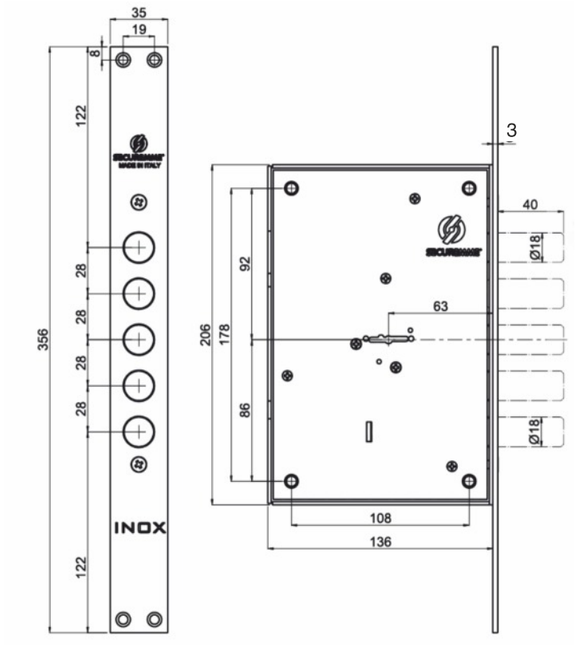


Корпус замка 2663 под цилиндровый механизм

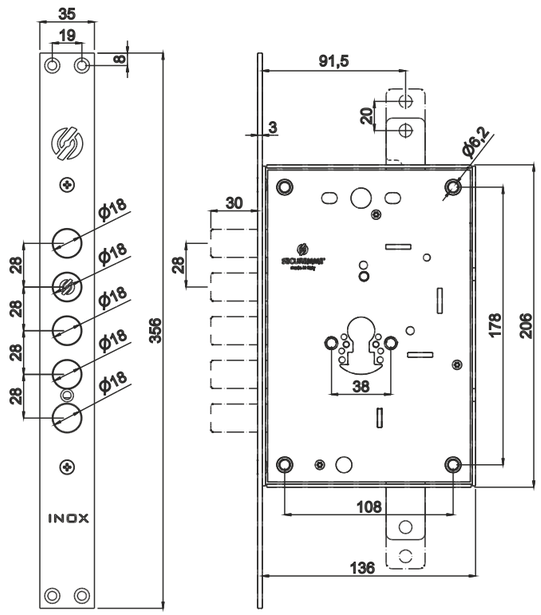


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

Сувальдный замок 2403

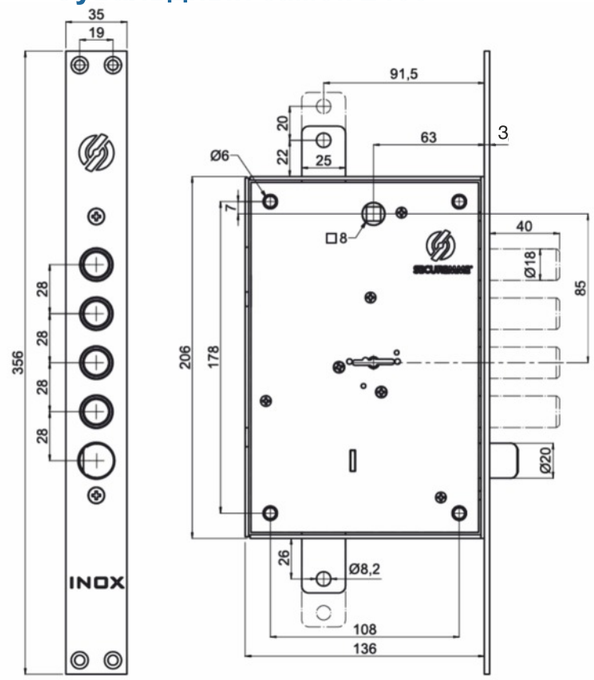


Корпус замка 2653 с защелкой под цилиндровый механизм

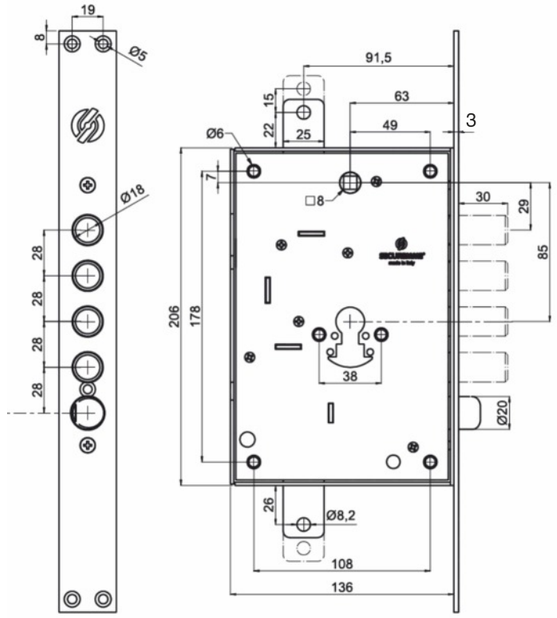


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

Корпус замка 2503 с защелкой

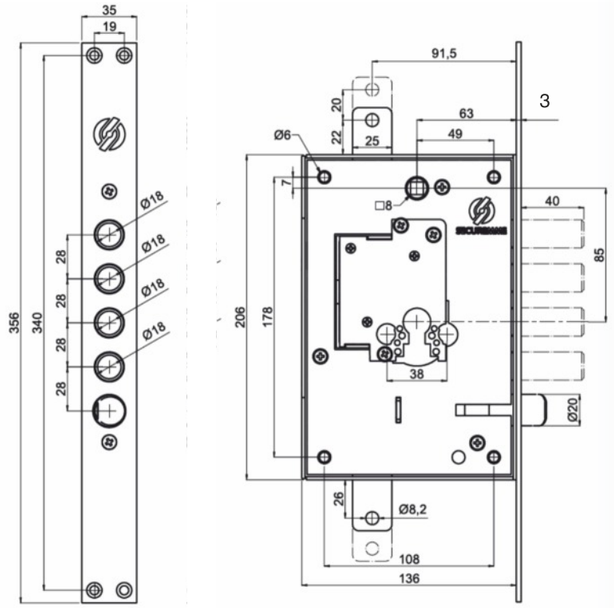


Корпус замка 2533

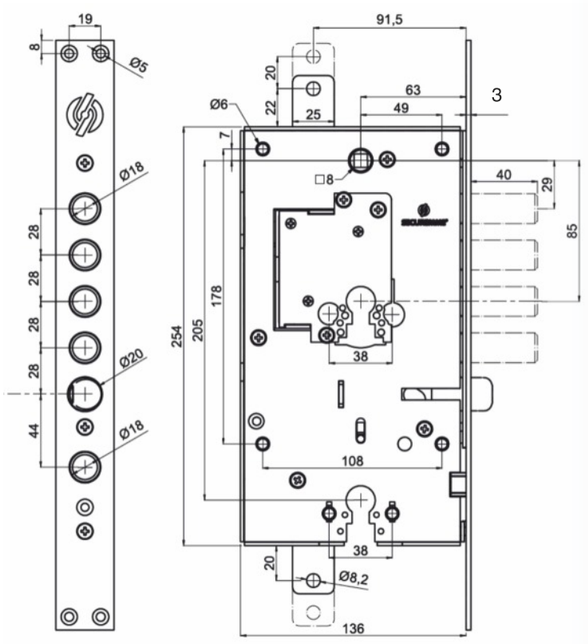


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

Корпус замка 2513

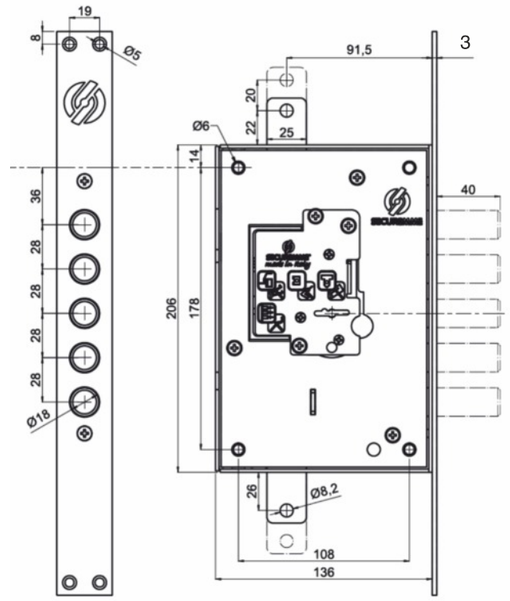


Корпус замка 2683

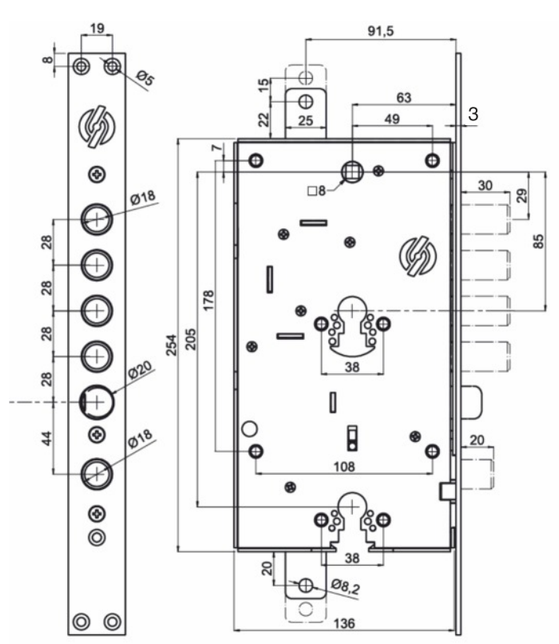


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

Корпус замка 2G53

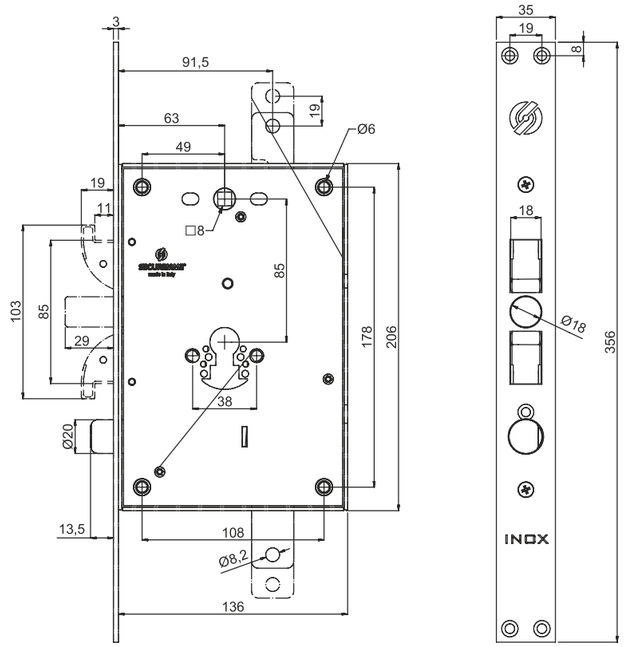


Корпус замка 2653 с выводом под электрозащелку

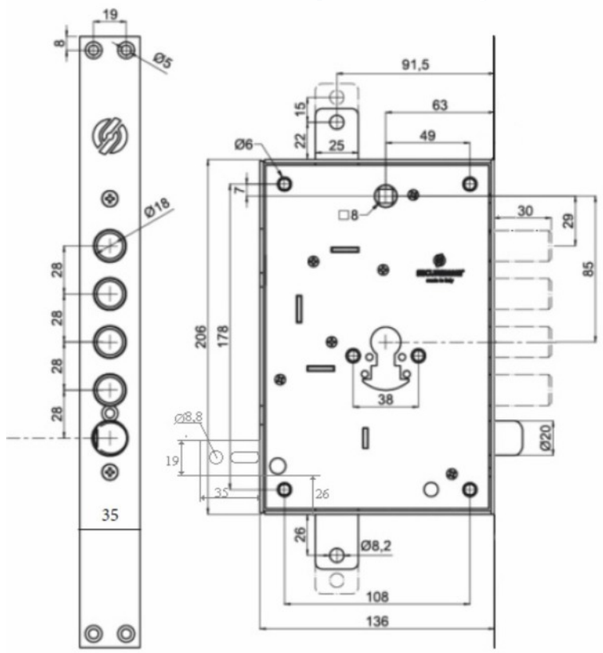


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ


Корпус замка 2069

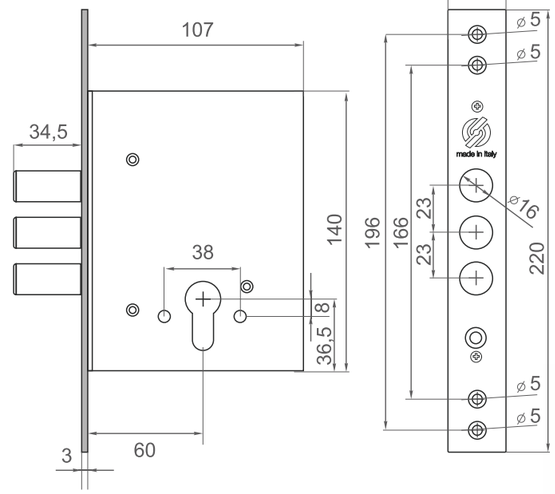

Корпус замка 2061

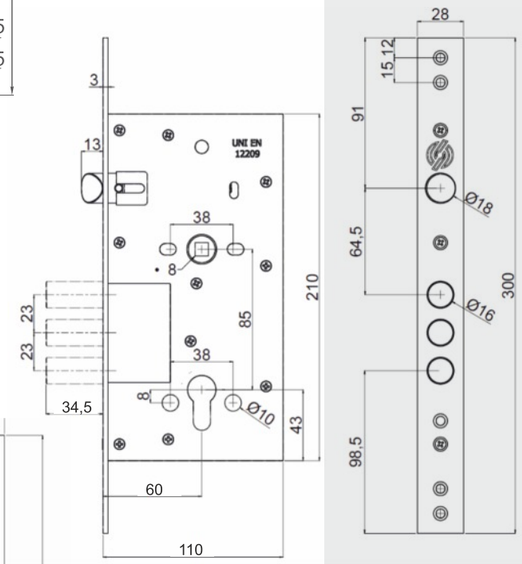


Корпус замка 2019

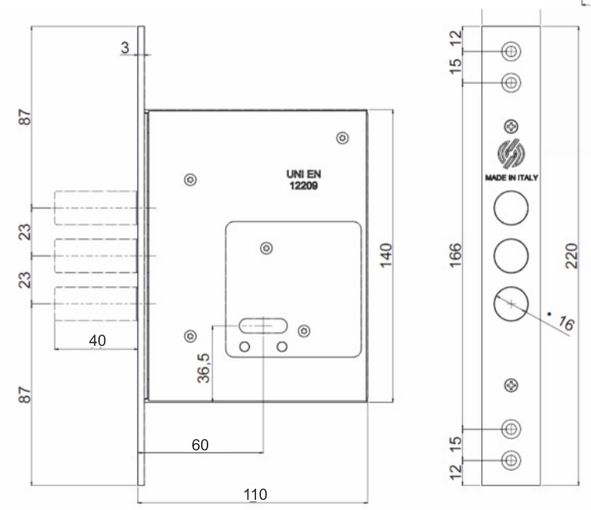


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA


Замок 1413

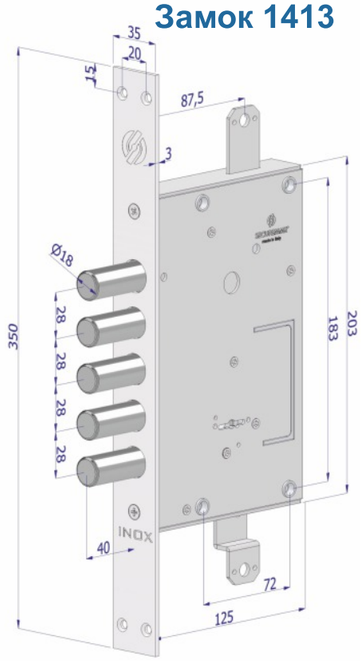

Корпус замка 1653

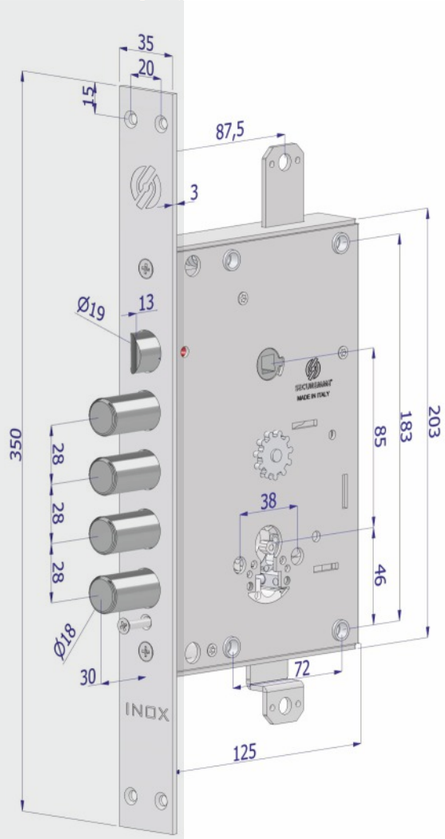


Корпус замка 1433

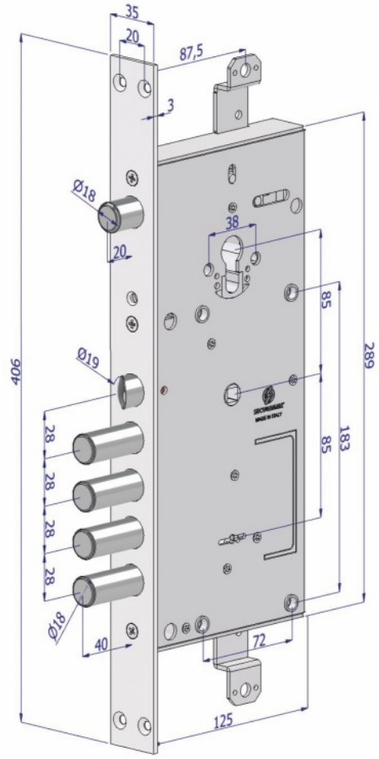


ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA


Корпус замка 1663

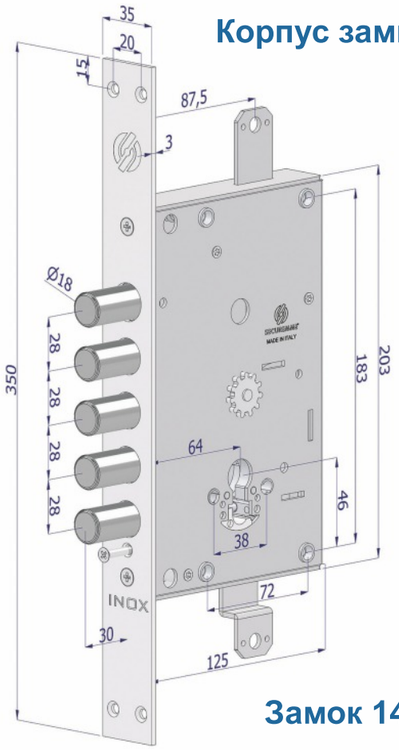


Корпус замка 2651 GS

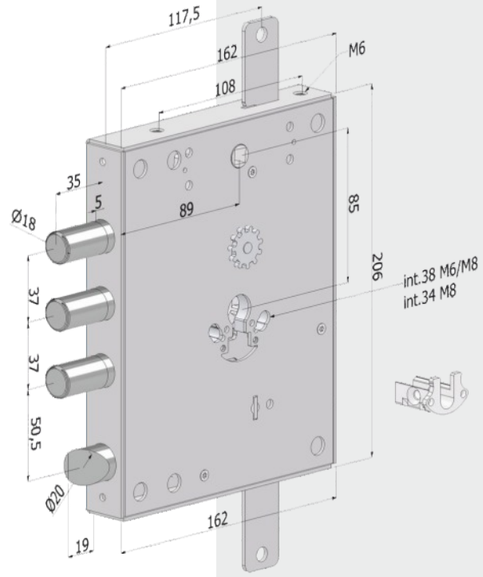

Замок 1403

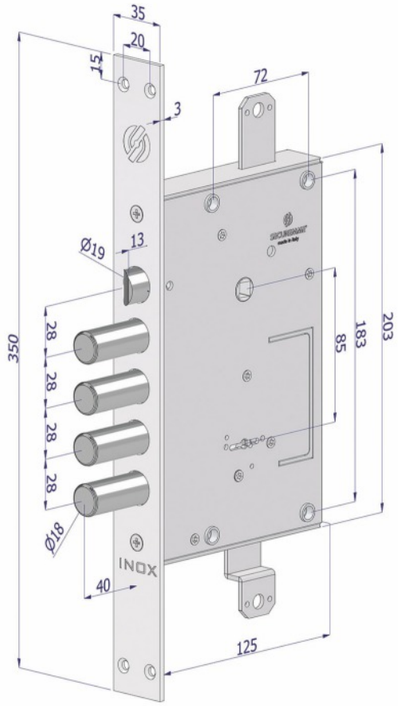


Замок 2401 GS

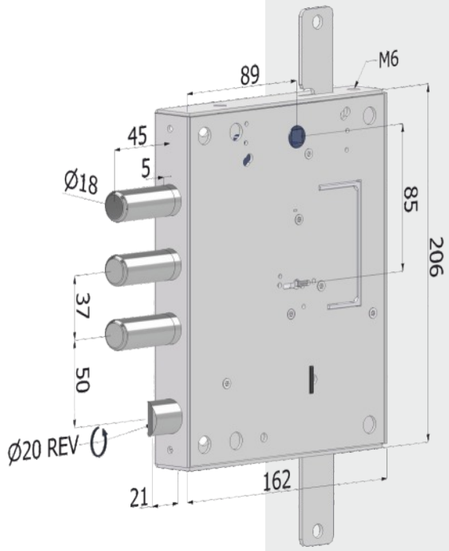


ПРОДУКЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ



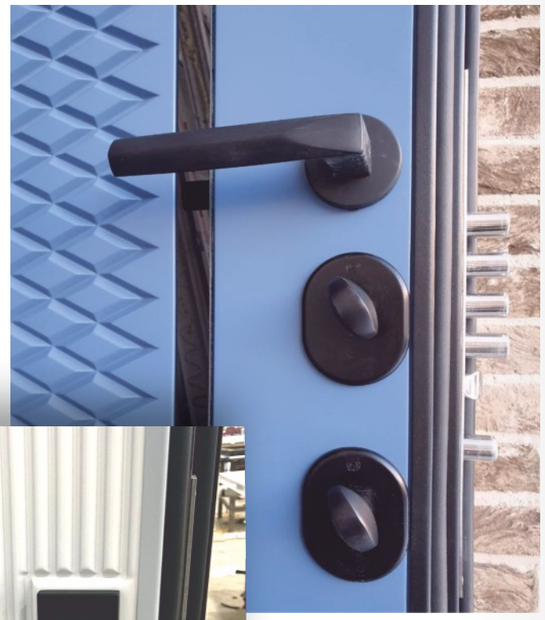





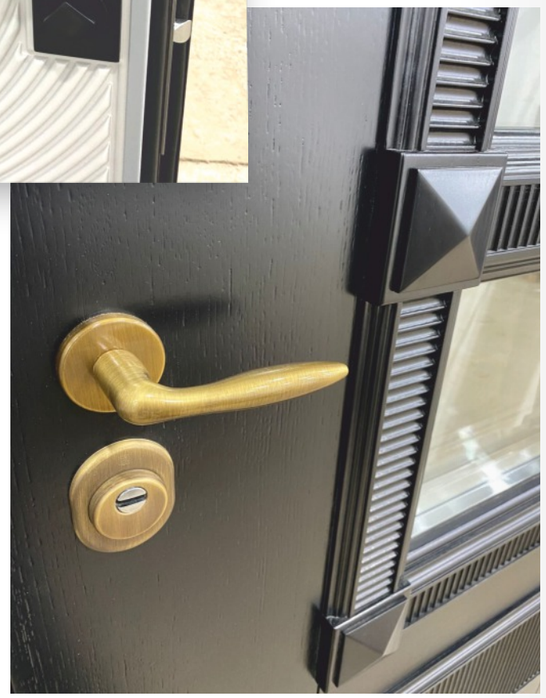

ПРОДУКЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ









