

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ



Волгоград

ул. Краснополянская, д.72 к, оф.3,
тел.: 8(927) 524-66-09

Воронеж

Проспект Труда, д.67, этаж 3, оф.2,
тел.: 8(473) 246-53-89

Екатеринбург

ул. Новострой, 1а, оф.230,
тел.: 8(912) 204-26-82

Йошкар-Ола

Сернурский тракт, 4а,
тел.: 8(927) 880-04-99

Омск

ул. Кордная 5-я, 65 Б, оф. 11,
тел.: 8(913) 616-10-06

Оренбург

ул. Монтажников, д. 9, корп.1, оф.301,
тел. 8(903) 360-30-97

Пермь

ул. Пихтовая, д.37. оф. 12,
тел.: 8(3422) 179-148

Ростов-на-Дону

Пер. Певчий, 4, оф. 14,
тел.: 8(863) 201-77-79

Самара

Заводское шоссе, д.15а
тел.: 8(927) 619-00-00



ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:

8(939)725-50-55

секуремме.рф

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

2026

Казань

ул. Владимира Кулагина, д. 13,
тел.: 8(843) 278-38-57

Красноярск

ул. Богдана Хмельницкого, д.7, оф.3,
тел.: 8(923) 285-32-85

Краснодар

Проезд Мирный, 12/1, оф.14
тел.: 8(861) 212-67-30

Москва

Московская обл. г.о. Люберцы
г. Дзержинский, ул. Академика
Жукова, д.25а, тел.: 8(499) 707-79-98

Новосибирск

ул. Станционная д. 59а
тел.: 8(383) 303-11-60

Санкт-Петербург

ул. Софийская д.14, оф. 220
тел.: 8(981) 759-11-03

Симферополь

ул. Узловая д.12
тел.: 8(978) 807-19-55

Уфа

ул. Силикатная, 25/1,
тел.: 8(347) 279-88-45


Челябинск

ул. Героев Танкограда, 59п
тел.: 8(982) 300-91-24

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ
И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ДВЕРЕЙ,
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВОРОТ**


КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

ЗАМКИ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

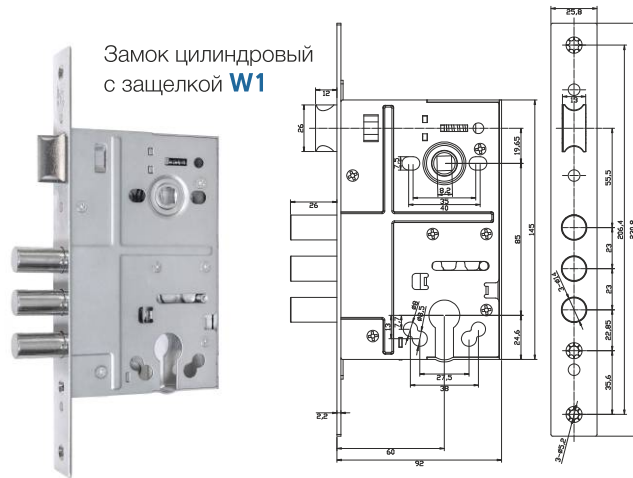


Замок цилиндрический с защелкой **W1**

Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	60 мм
Ширина фронтальной планки	25,8 мм
Вид замка	Цилиндрический
Направление открывания	Универсальное
Количество ключей	-

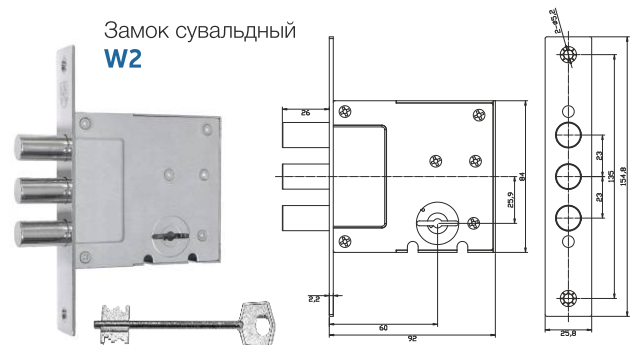


Замок сувальдный **W2**

Межосевое расстояние	-
Бэксет	60 мм
Ширина фронтальной планки	25,8 мм
Вид замка	Сувальдный
Направление открывания	Универсальное
Количество ключей	5

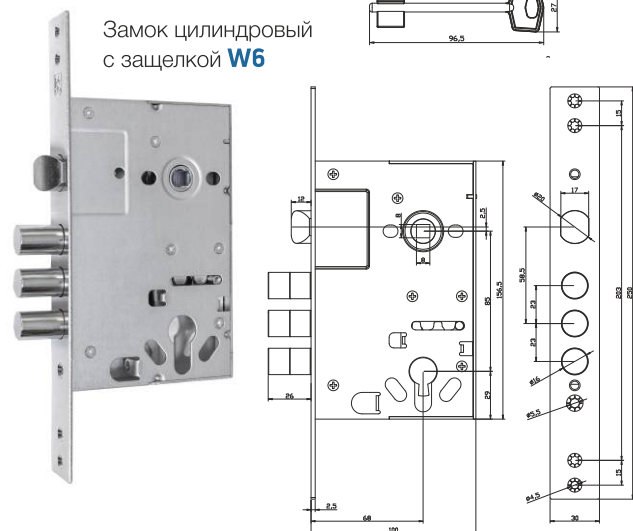


Замок цилиндрический с защелкой **W6**

Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	68 мм
Ширина фронтальной планки	30 мм
Вид замка	Цилиндрический
Направление открывания	Универсальное
Количество ключей	-

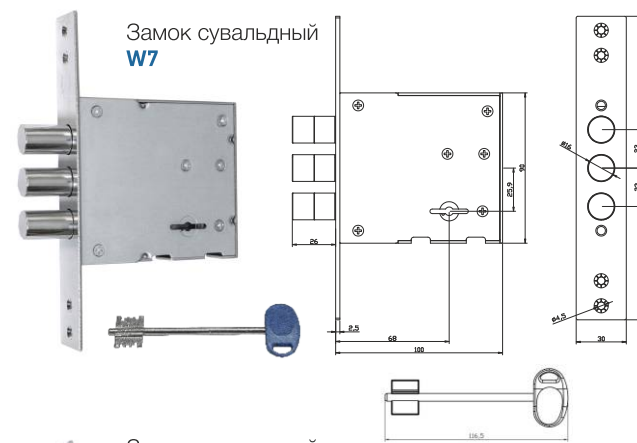


Замок сувальдный **W7**

Межосевое расстояние	85 мм
Бэксет	68 мм
Ширина фронтальной планки	30 мм
Вид замка	Сувальдный
Направление открывания	Универсальное
Количество ключей	5

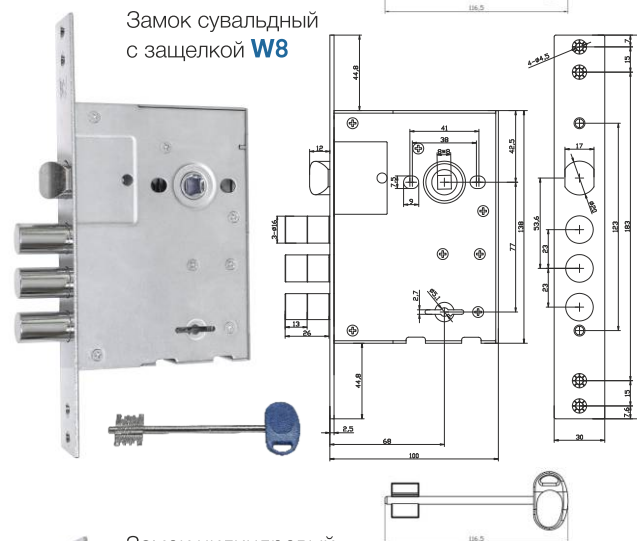

Замок сувальдный с защелкой **W8**

Межосевое расстояние	77 мм
Бэксет	68 мм
Ширина фронтальной планки	30 мм
Вид замка	Сувальдный
Направление открывания	Универсальное
Количество ключей	5

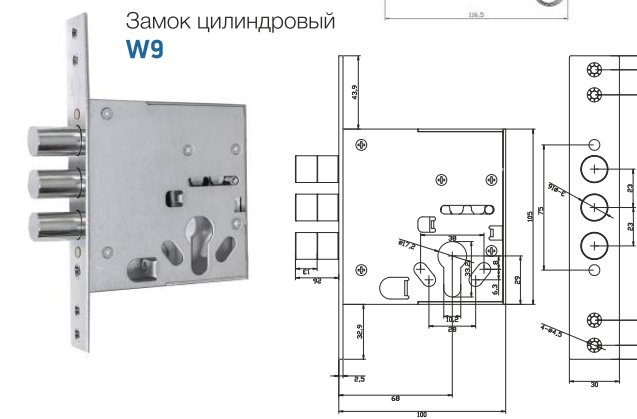

Замок цилиндрический **W9**

Межосевое расстояние	-
Бэксет	68 мм
Ширина фронтальной планки	30 мм
Вид замка	Цилиндрический
Направление открывания	Универсальное
Количество ключей	-

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Ручка раздельная
NOX черный кв. 170 мм



Ручка поворотная
NOX квадрат 8x75 мм черный



Накладка сувальдная
NOX черный

Накладка под цилиндр
NOX черный

Броненакладка
накладная
NOX черный


Накладка под шток
NOX черный



Глазок дверной
NOX 70-130mm
черный



Вертушка на цилиндр
NOX черный

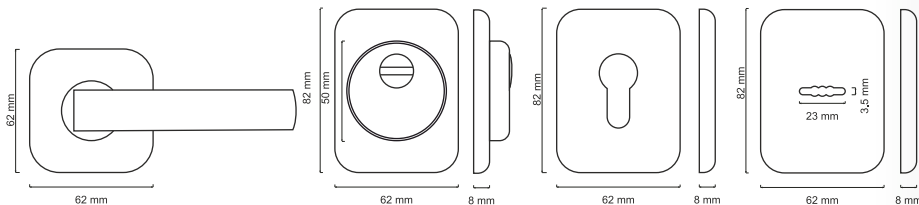

ФУРНИТУРА ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ

Ручка раздельная
NOX матовый хром кв. 170 мм



Ручка поворотная
NOX квадрат 8x75 мм матовый хром



Накладка сувальдная
NOX матовый хром

Накладка под цилиндр
NOX матовый хром

Броненакладка
накладная
NOX матовый хром


Накладка под шток
NOX матовый хром




Глазок дверной
NOX 70-130mm
матовый хром



Вертушка на цилиндр
NOX матовый хром

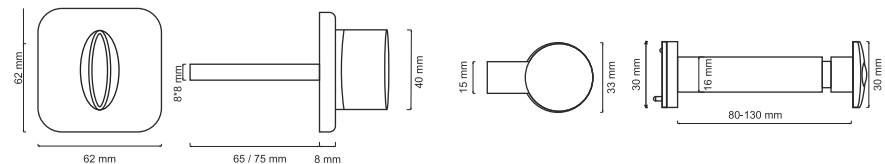


для противопожарных дверей

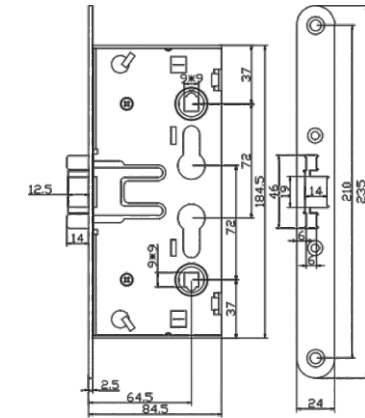Замок **APT. 1739**


Замок симметричный
под цилиндрический механизм
для противопожарных дверей.
Межосевое расстояние -
72 мм, удаление от планки
до центра цилиндра - 65 мм.

Замок **APT. J-530** с функцией «Антипаника»

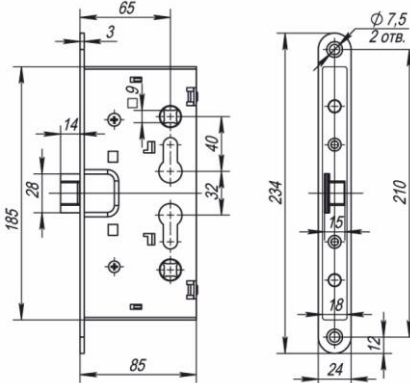


Замок с функцией антипаника предназначен для обеспечения свободного выхода из помещения при риске возникновения чрезвычайной ситуации. Замок разработан таким образом, что снаружи его можно открыть только ключом, зато изнутри он открывается нажатием на ручку.

Ручка **APT. 1919**

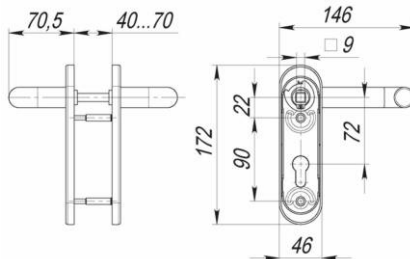


Гарнитур поставляется с накладкой из нейлона на металлическом основании . Межосевое расстояние - 72 мм. Цвет черный. В комплекте квадрат 9х9, стяжные винты.

Ручка **APT. 1919** из нержавеющей стали марки 201/304

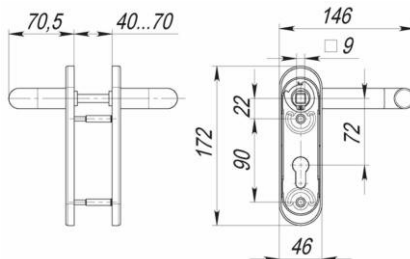


Гарнитур поставляется с накладкой из нержавеющей стали на металлическом основании. Межосевое расстояние - 72 мм. В комплекте квадрат 9x9, стяжные винты.

Ручка глухая АРТ. 1919

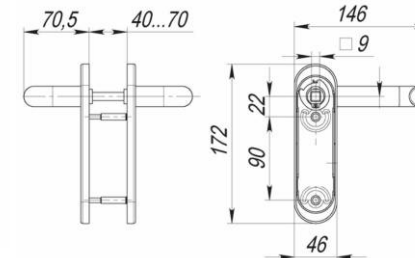


Гарнитур поставляется с накладкой из нейлона на металлическом основании. В комплекте квадрат 9x9, стяжные винты.

Ручка глухая **APT. 1919** из нержавеющей стали марки 201

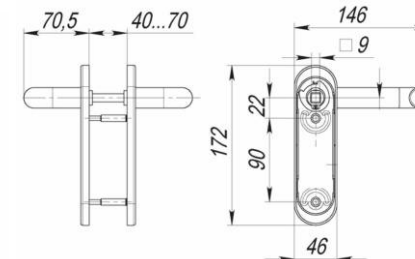


Гарнитур поставляется с накладкой из нержавеющей стали на металлическом основании. В комплекте квадрат 9х9, стяжные винты.

Ручка раздельная **APT. 2019** из нержавеющей стали марки 201, Цвет черный

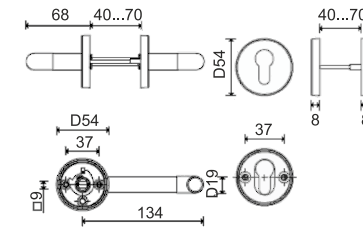

Гарнитур поставляется с накладкой из нержавеющей стали марки 201. Цвет черный. В комплекте квадрат 9x9, стяжные винты.


Ручка раздельная **APT. 2019** из нержавеющей стали марки 304

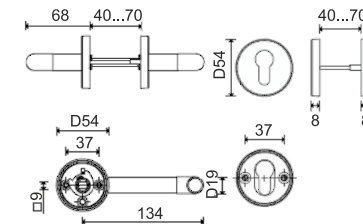


Гарнитур поставляется
с накладкой из нержавеющей
стали марки 304.
В комплекте квадрат 9х9,
стяжные винты.

АНТИПАНИКА

Комплект "Антипаника" **1700A** врезная для активной створки.

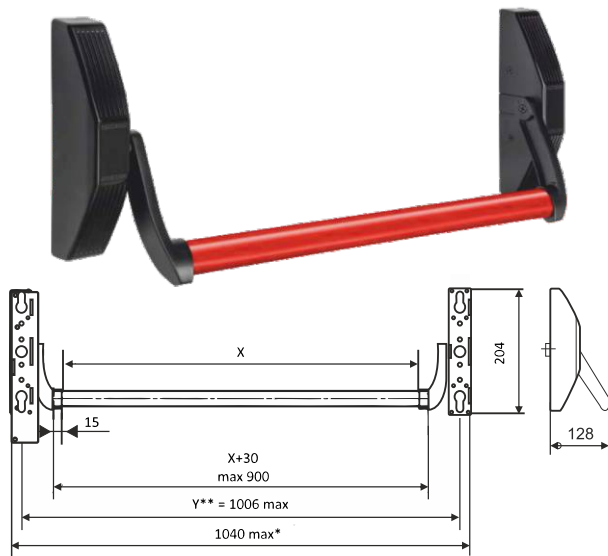


Комплект "Антипаника" **1700B** накладная для активной створки.

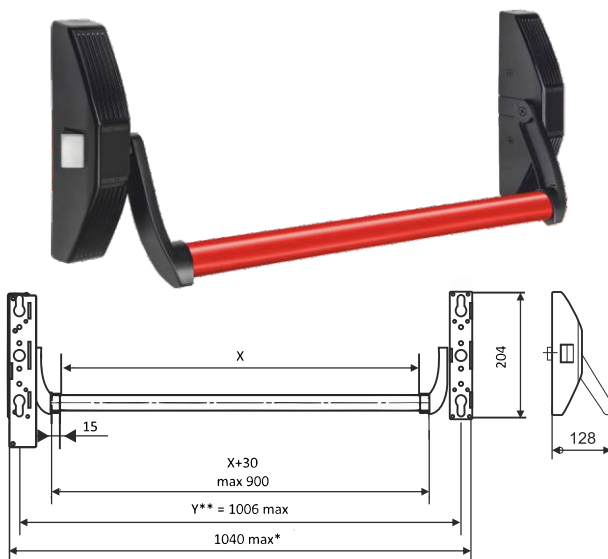


Устройство экстренного открывания эвакуационных выходов -
ручка-штанга нажимная

АНТИПАНИКА

Комплект "Антипаника" **1700C** накладная для пассивной створки.

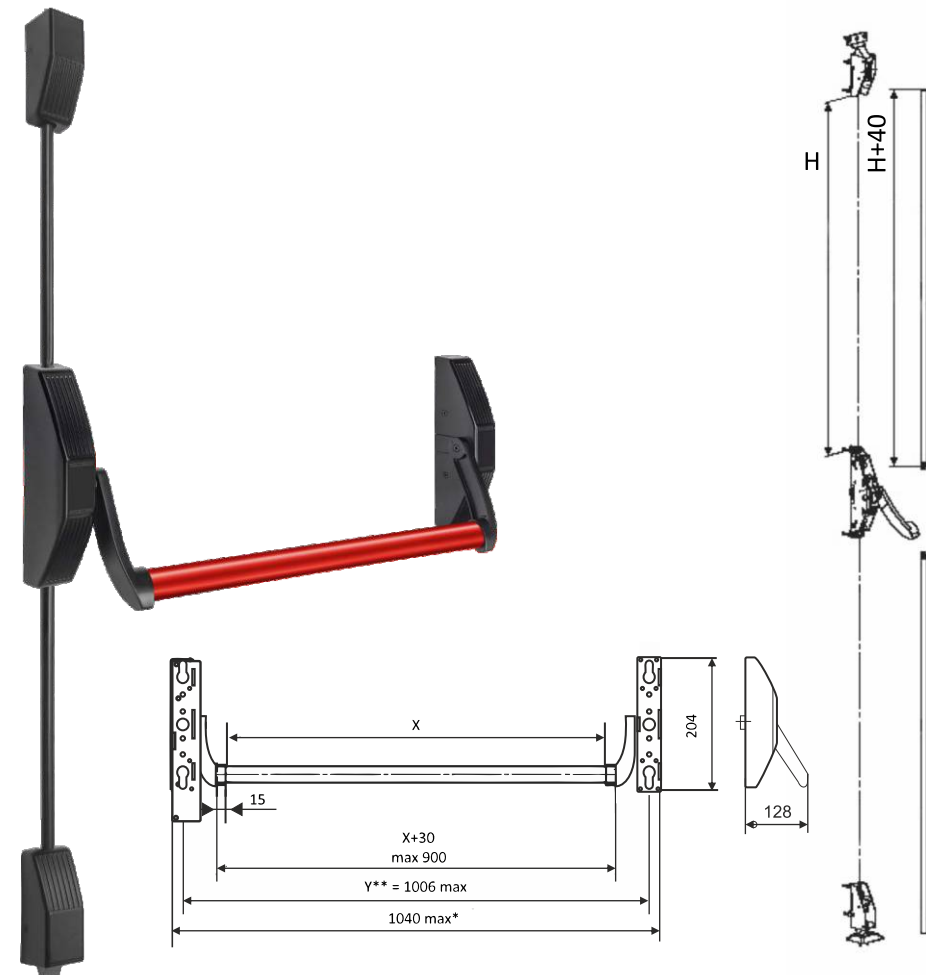


Ручка накладная с фиксацией **DT-H301**




Устанавливается для открывания двери одним движением на распашные левые и правые дверные полотна одностворчатых и двустворчатых дверных блоков, расположенных по ходу направления эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ


Цилиндровые механизмы DWF



A	B	C
70 мм	35 мм	35 мм
80 мм	40 мм	40 мм
80 мм	35 мм	45 мм
90 мм	45 мм	45 мм
90 мм	40 мм	50 мм
100 мм	50 мм	50 мм
100 мм	45 мм	55 мм
120 мм	60 мм	60 мм




A	B	C
70 мм	35 мм	35 мм
80 мм	40 мм	40 мм
80 мм	35 мм	45 мм
80 мм	45 мм	35 мм
90 мм	45 мм	45 мм
90 мм	50 мм	40 мм
90 мм	40 мм	50 мм
100 мм	50 мм	50 мм
100 мм	45 мм	55 мм
100 мм	55 мм	45 мм
110 мм	55 мм	55 мм
110 мм	60 мм	50 мм
110 мм	50 мм	60 мм
120 мм	60 мм	60 мм

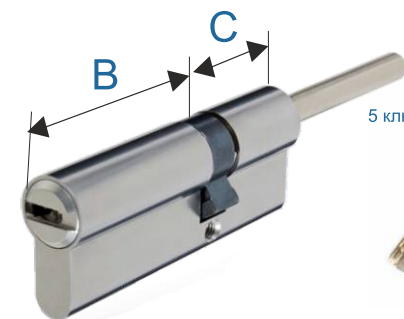

B	C
35 мм	30 мм
40 мм	30 мм
45 мм	30 мм
50 мм	30 мм
55 мм	30 мм
60 мм	30 мм
65 мм	30 мм
70 мм	30 мм


АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОРОГИ

Порог автоматический OM 13 x 27





Длина - 230, 330, 430, 530, 630, 830, 930, 1030, 1130, 1230
Размер 230 можно уменьшить на 50 мм
Размер 330 можно уменьшить на 100 мм
Остальные размеры можно уменьшить на 150 мм

Порог автоматический TREND




Длина - 430, 830, 1030 мм.
Размер 430 можно уменьшить на 135 мм, остальные - на 200 мм.

Порог автоматический ACOUSTIC ALU



Длина - 430, 830, 1030, 1230 мм.
Размер 430 мм можно уменьшить на 110 мм, остальные - на 150 мм.


Порог автоматический ACOUSTIC ALU CON ALETTE



Длина - 430, 830, 1030, 1230 мм.
Размер 430 мм можно уменьшить на 110 мм, остальные размеры можно уменьшить на 150 мм.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Шпингалет **IBFM**
арт. 420Т

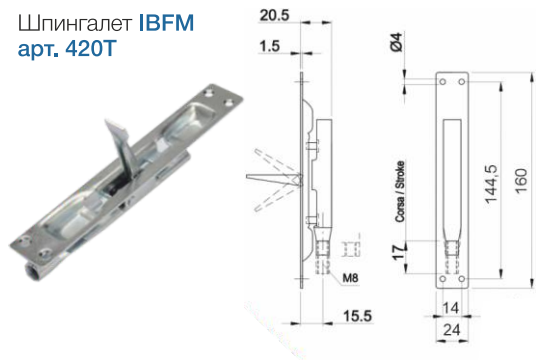


Ригель **60 мм**



Шпингалет
арт. 194

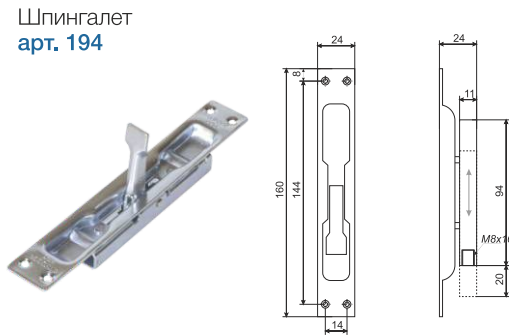

Ригель **80 мм**

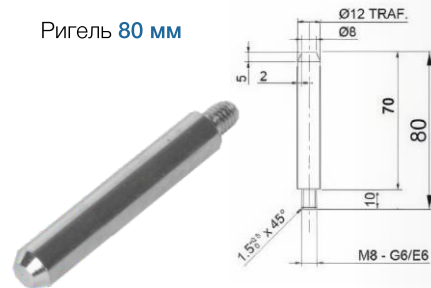

Шпингалет в комплекте
с ригелем
арт. CX 001




Шпингалет врезной
двухсторонний **IBFM**
арт. 422 G




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ


Ручка-скоба **арт. 1901 300 мм**
нержавеющая сталь
(полированная / шлифованная)

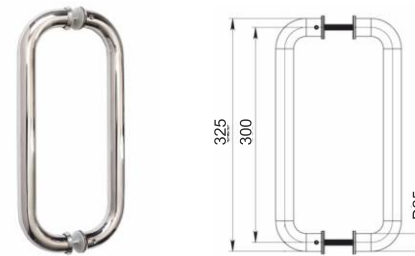


Ручка-скоба **арт. 1905 300 мм**
нержавеющая сталь
(шлифованная)

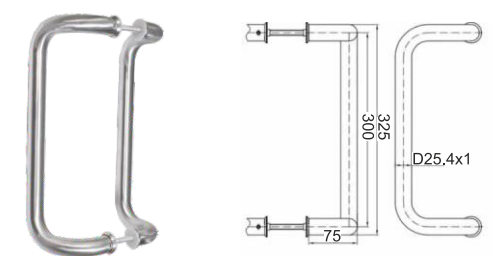

Противосъем **IBFM M 8 арт. 445E**
(никелированный)

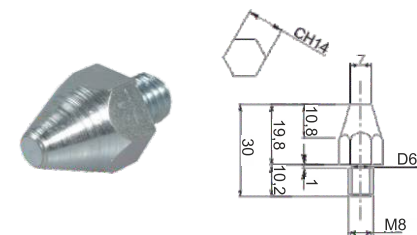

Противосъем **14 мм M8**
(хромированный)

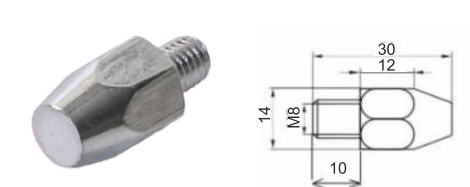


Эксцентрик




Щитовой замок
MS 705



Профиль
терморазрыва
СП-24 Д

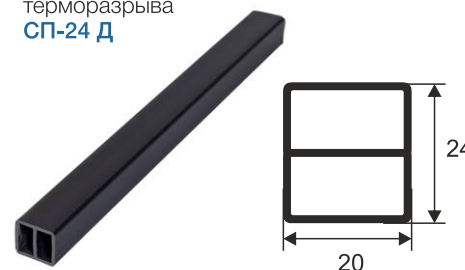

Профиль
терморазрыва
СП-1620 Д

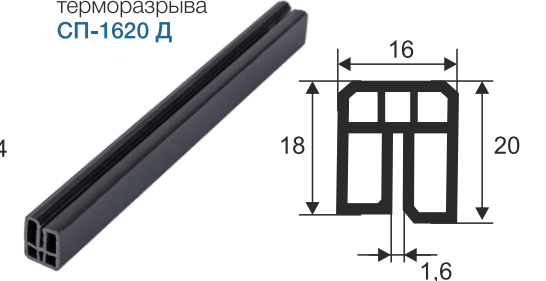

УПЛОТНИТЕЛИ

Уплотнитель самоклеящийся
Е-профиль 9x4 мм




Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
Р-профиль 9x5,5 мм




Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 9x7,5 мм



Цвет черный, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 12x10 мм




Цвет черный, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 14x12 мм



Цвет черный, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 14,5x12,7 мм




Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 21x15 мм



Цвет черный

Уплотнитель
терморасширяющийся DWF



Значение, мм

Ширина	10	15	10-40
Толщина	1	1	1-2

ДВЕРНЫЕ ПЕТЛИ


combiaraldo
accessories & hardware for metal fittings

made in Italy

Петля каплевидная
арт. 1254 20x140 мм




Вес на 2 петли 120 кг



Петля каплевидная
искронедающая
арт. 256 20x140 мм




Вес на 2 петли 120 кг



Петля каплевидная
арт. 1254 22x150 мм




Вес на 2 петли 140 кг



Петля каплевидная
с масленкой
арт. 414/G 32x200 мм




Вес на 2 петли 160 кг



Петля каплевидная WINDOORPRO
арт. 1254 20x140 мм




Вес на 2 петли 120 кг




Петля каплевидная WINDOORPRO
арт. 254 20x140 мм




Вес на 2 петли 120 кг



Петля каплевидная
с регулировкой DWF
арт. 258A 20x140 мм




Петля каплевидная
с регулировкой DWF
арт. 258A 22x150 мм



ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ

АРТ.1254, 22x155 мм

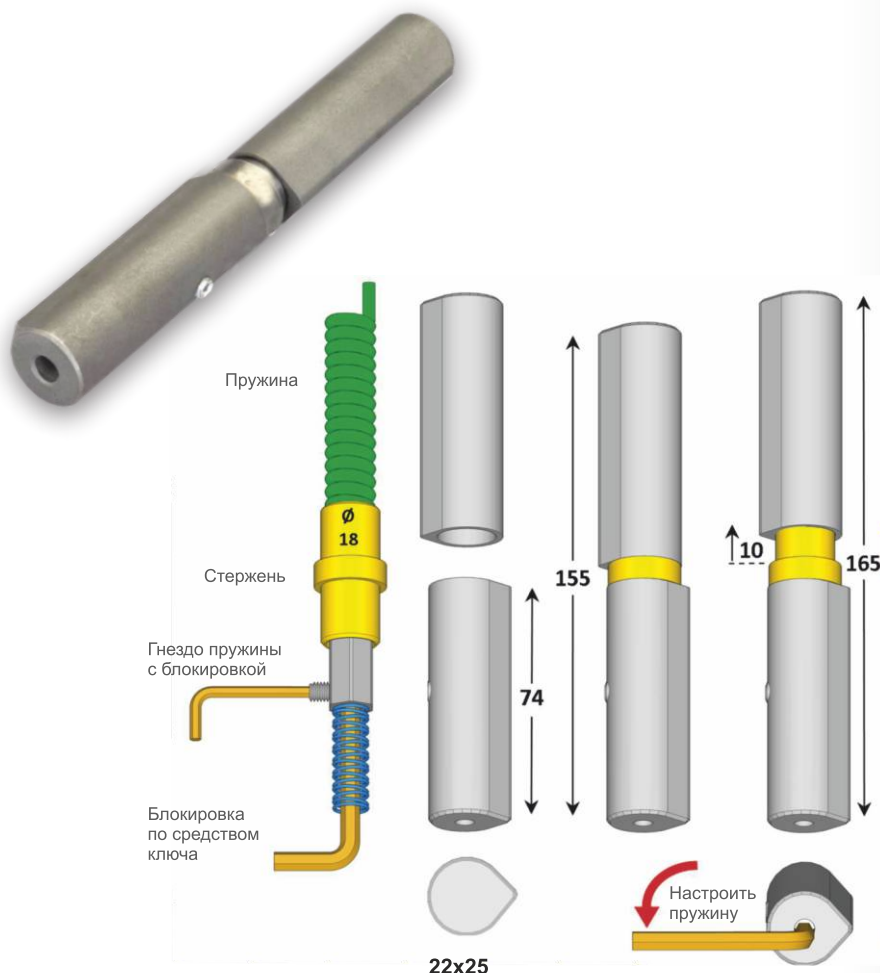

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ

- не нужно делать площадку под доводчик
- не текут
- можно отрегулировать по высоте не пересверливая отверстия
- доводчик может быть сломан, неправильно установлен



ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

КОМПЛЕКТ №1

Петли с доводчиком на вес двери **80 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x155 мм



1 шт

Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм



1 шт

КОМПЛЕКТ №2

Петли с доводчиком на вес двери **100 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт. 1258R, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x155 мм



1 шт

Петля каплевидная арт. 1258R, 22x150 мм



1 шт

с регулировкой на подшипнике

КОМПЛЕКТ №3

Петли с доводчиком на вес двери **140 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x155 мм



1 шт

Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм



2 шт

КОМПЛЕКТ №4

Петли с доводчиком на вес двери **160 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт. 1258R, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

Петля-доводчик с пружинным блоком арт. 1254, 22x155 мм



1 шт

Петля каплевидная арт. 1258R, 22x150 мм



2 шт

с регулировкой на подшипнике

ДОВОДЧИКИ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ



Доводчик GEZE TS 1500 (GEZE TS 2000)



- макс. ширина створки 1100 мм (1250 мм)
- закрывающее усилие EN 2/3/4 (EN 2/4/5)
- демпфирование открывания (BC) - для TS 2000 VBC
- регламентированный диапазон температур -15 +50°C (-30 +50°C)
- регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- специальное исполнение : с фиксирующей рычажной тягой с регулировкой угла фиксации в диапазоне от 70 до 150 °С
- дополнительная опция: скользящая шина для дверей с максимальной шириной дверной створки 750 мм (1100 мм)

Доводчик GEZE TS 3000 (GEZE TS 5000)



- макс. ширина створки 1100 мм (1400 мм)
- закрывающее усилие EN 1-4 (EN 2-6)
- демпфирование открывания (BC) регламентированный диапазон -30 +50°C
- регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- плавная регулировка закрывающего усилия

Доводчик GEZE BOXER



- интегрированный дверной доводчик
- для одностворчатых и двухстворчатых распашных дверей с шириной створки до 1400 мм
- для одностворчатых маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм
- вес створки до 180 кг
- угол открывания до 120 °С
- регулировка силы закрывания и конечного дохлопа
- демпфирование открывания

Доводчики GEZE протестированы согласно европейским нормам EN 1154, с количеством циклов закрывания - открывания 500 000.


Монтаж доводчика GEZE прост. Благодаря монтажному шаблону, который предлагается в комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не будет вопросов с правильным позиционированием монтажных отверстий и доводчика на двери, а простая инструкция в картинках подскажет необходимую последовательность действий при монтаже.

Присутствуют модели с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с функцией свободного хода (FS), с координатной последовательностью закрывания (IS), для сверхтяжелых дверей (Tandem)

Стандартными цветами доводчиков являются: серебро, коричневый.

ДОВОДЧИКИ WINDOORPRO


Доводчик 45 кг WINDOORPRO



- регулировка силы закрывания: Din EN 2
- вес двери: от 25 кг до 45 кг
- ширина полотна двери: до 900 мм
- максимальный угол открытия: 180°
- регулировка скорости закрывания в диапазоне 180° - 20°
- регулируемый конечный дохлоп: 20° - 0°
- температура эксплуатации: от -30°C до +50°C

Цвета - белый, серебро, коричневый


Доводчик 80 кг WINDOORPRO



- регулировка силы закрывания: Din EN 3
- вес двери: до 80 кг
- ширина полотна двери: до 950 мм
- максимальный угол открытия: 180°
- регулировка скорости закрывания в диапазоне 180° - 20°
- регулируемый конечный дохлоп: 20° - 0°
- температура эксплуатации: от -35°C до +65°C
- специальное исполнение: доводчик с быстросъемной тягой.

Цвета - белый, серебро, коричневый, черный

Доводчик 110 кг WINDOORPRO



- регулировка силы закрывания: Din EN 4
- вес двери: до 110 кг
- ширина полотна двери: до 1050 мм
- максимальный угол открытия: 180°
- регулировка скорости закрывания в диапазоне 180° - 20°
- регулируемый конечный дохлоп: 20° - 0°
- температура эксплуатации: от -35°C до +65°C

Цвета - белый, серебро, коричневый, черный

- Устанавливается на двери из любого материала: металл, стекло, дерево и т.д.
- Широкие регулировки скорости закрытия и дохлопа

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА



Пена монтажная профессиональная
ProFFlex PRO 65l Light (желтый), 850 гр (12/1)

Предназначена для работ внутри и снаружи помещений. Подходит для заполнения швов, трещин, сквозных и несквозных отверстий. Используется при установке оконных и дверных коробок, отливов, подоконников.



Пена монтажная огнестойкая
ProFFlex FIREBLOCK 65, 850гр (12/1)

Однокомпонентная полиуретановая пена для монтажа, герметизации и изоляции конструкций с повышенным классом огнестойкости. Обеспечивает профессиональный монтаж противопожарных окон, дверей и перегородок, герметизацию и заполнение швов в конструкциях с повышенным классом огнестойкости.



Утеплитель **T-FLEX (12/1)**

Напыляемая однокомпонентная полиуретановая теплоизоляция. После отверждения формирует бесшовное теплозвукоизоляционное покрытие с равномерной мелкопористой структурой. Характеризуется отличной адгезией к различным поверхностям (бетон, кирпич, дерево, металл и пр.), имеет низкую теплопроводность.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МОНТАЖА



Анкер рамный (дюбель)

М 10x92 мм	М 10x152 мм
М 10x112мм	М 10x182 мм
М 10x132 мм	М 10x202 мм



Шуруп по бетону (нагель)

7,5 x 92 мм	7,5 x 152 мм
7,5 x 112 мм	7,5 x 182 мм
7,5 x 132 мм	7,5 x 202 мм



ПСУЛ 30 уплотнительная лента

20x40, 5м (1 кор-15 шт)
15x30, 5м (1кор-20шт)



Герметизирующая
металлизированная лента,

бутил (Мфтс) 100 мм x 1,5 мм (75 м)
бутил (Мфтс) 150 мм x 1,5мм (75 м)


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Рельс направляющий




Арт. 399P6 SP3 , 6 м

Рельс направляющий



Арт. 399P6 SP4 , 6 м

Тележка

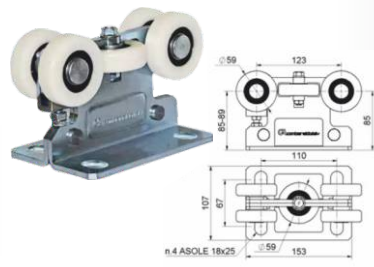


Арт. 395 Smile

Тележка




Арт. 395.P

Улавливатель
концевого ролика



Арт. 397.P

Тележка



Арт. 9999.P

Направляющая верхняя



Арт. 460

Концевой ролик



Арт. 396.P

Направляющая верхняя
регулируемая



Арт. 462.P

Рельс направляющий является наиболее ответственным элементом в конструкции откатных и подвесных ворот, он служит основой всей системы. Тележки в конструкции откатных ворот воспринимают нагрузки от створки ворот и передают их на фундамент, обеспечивают перемещение створки в направлениях, предусмотренных конструкцией ворот.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ



Состав комплекта при ширине ворот 4 м

Артикул	300 кг	450 кг	600 кг
Рельс направляющий арт. 399P6 SP3 , 6 м	+		
Рельс направляющий арт. 399P6 SP4 , 6 м		+	+
Тележка арт. 395 Smile	+		
Тележка арт. 395.P		+	
Тележка арт. 9999.P			+
Концевой ролик арт. 396.P	+	+	+
Улавливатель концевого ролика арт. 397.P	+	+	+
Направляющая верхняя арт. 460	+	+	
Направляющая верхняя регулируемая арт. 462			+

Элементы откатных ворот

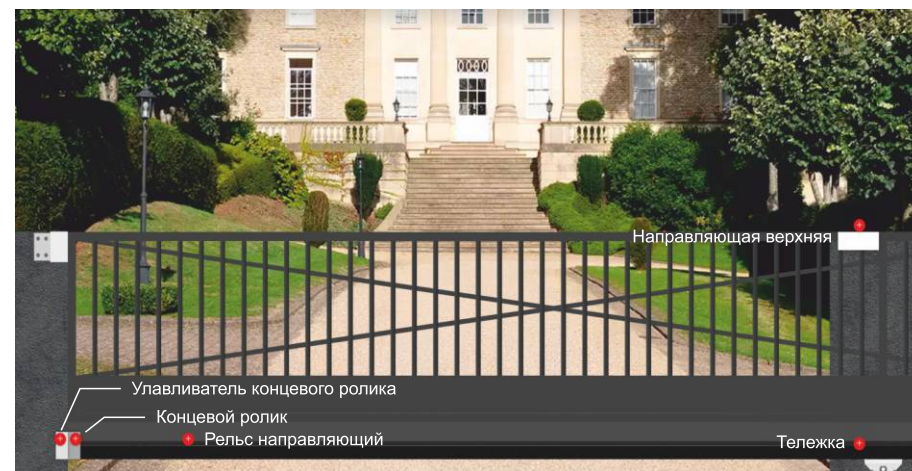

Достоинства откатных ворот

- Отсутствие ограничений по высоте проема.
- Низкое сопротивление движению (практически не зависящее от ветровых нагрузок).
- Экономия пространства.
- Наивысшая надежность, стабильность и долговечность работы независимо от погодных условий.

Разнообразие вариантов заполнения створки и декоративного оформления откатных ворот делает их применение одинаково оптимальным как для промышленных, так и для частных территорий.

Концевой ролик нужен для правильного вхождения полотна в улавливатель без перекосов. Удерживает ворота закрытыми, фиксирует их в таком положении. Улавливатель воспринимает нагрузку от ролика концевого в закрытом состоянии ворот. Совместно с роликом концевым увеличивает срок службы опор и, тем самым, ворот в целом. Направляющая верхняя используется для удержания верхней части створки откатных ворот в предусмотренном положении.