МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Волгоград
ул. Краснополянская, д.72 к, оф 3,
тел.: 8(962) 760-31-01

Воронеж
Проспект Труда, д.67, этаж 3, оф.2,
тел.: 8(473) 246-53-89

Екатеринбург
ул. Новостроя, 1а, оф 232,
тел.: 8(343) 295-80-62

Йошкар-Ола
Сернурский тракт, 4а,
тел.: 8(927) 880-06-16

Омск
ул. Кордная 5-я, 65 Б, оф. 11,
тел.: 8(913) 616-10-06

Оренбург
ул. Монтажников, д. 9, корп.1, оф.301,
тел. 8(903) 360-30-97

Пермь
ул. Пихтовая, д.37. оф. 12,
тел.: 8(3422) 179-148

Ростов-на-Дону
Пер. Певчий, 4, оф. 14,
тел.: 8(863) 201-77-79

Самара
Заводское шоссе, д.15а
тел.: 8(846)993-85-25

WINDOORPRO
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

ТЕЛЕФОН ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
8(939)725-50-55
секуремме.рф

Казань
ул. Владимира Кулагина, д. 13,
тел.: 8(843) 278-38-40

Красноярск
ул. Богдана Хмельницкого, д.7, оф.3,
тел.:8(923) 285-32-85

Краснодар
Проезд Мирный, 12/1, оф.14
тел.: 8(861) 212-67-30

Москва
Московская обл.
г. Дзержинский, ул. Академика
Жукова, д.25а, тел.: 8(499) 707-79-98

Новосибирск
ул. Толмачевская, 43/1, каб. 105,
тел.: 8(383) 303-11-60

Санкт-Петербург
ул. Софийская д.14, оф. 220
тел.: 8(981) 759-11-03

Симферополь
Региональный представитель
тел.: 8(978) 807-19-55

Уфа
ул. Силикатная, 25/1,
тел.: 8(347) 279-88-45

Челябинск
ул. Героев Танкограда, 59п
тел.: 8(951) 459-70-99

WINDOORPRO
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ

КАТАЛОГ **ПРОДУКЦИИ** 2024

ПРОИЗВОДСТВО И ДИСТРИБУЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Производство замков и замочной фурнитуры. Основана в 1967 году. За годы работы фабрика создала широкий спектр замочной продукции для бронированных дверей. Постоянная оценка качества собственной продукции, поиск новых технологий и материалов позволяет SECUREMME удовлетворять желания каждого клиента и идти в ногу с развивающимися тенденциями рынка.

Производство дверных ручек. Основана в 1980 году. На сегодняшний день ALMAR движется к успеху за счет инвестиций в оборудование и технологии. Производственная оснащенность позволяет производить уникальные покрытия, которые гарантируют длительный срок службы изделий.

Производство петель. Основана в 1930 году в г. Лекко (Ломбардия), с тех пор ее имя стало синонимом инноваций и непревзойденного итальянского качества. Фабрика специализируется на производстве скобяных изделий, дверной и оконной фурнитуры, многие изделия являются эксклюзивными разработками и защищены патентом. На протяжении 87 лет продукция Альдеги является образцом качества и стиля и пользуется большим спросом на всех мировых рынках.

Производство различных видов петель, комплектующих для ворот. Основана в 1968 году. На сегодняшний день компания – это опытная команда и мультинациональная структура, где передовые технологии и следование требованиям заказчика базируются на успешном использовании различных типов петель в тысячах промышленных комплексов по всему миру, день за днем открывая свои двери с Combiarialdo.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Производство петель, комплектующих для ворот, входных дверей. Основана в 1947 году. Особое внимание компания уделяет поиску новых технологий, соблюдению самых высоких стандартов качества. Исходя из потребностей рынка, создает уникальные продукты и решения.

Производство влагостойкой шпонированной фанеры. Основано в 1948 г. Является лидером на мировом рынке по выпуску обширного ассортимента изделий из клеенной фанеры. Особое внимание уделяется поиску и отбору сырья, которое закупается непосредственно в странах происхождения сырьевых материалов или у специализированных импортеров. Такой подход позволяет гарантировать стандарт качества готовых изделий самого высокого уровня.

История Cipierre начинается в 1978 году в провинции Рима (Гуидония) как поставщик специализированных механических обработок. Компания Cipierre работает в области производства замков высокой степени надёжности и аксессуаров для бронированных дверей и окон. Она направлена на рынок индустрии бронированных дверей, производителей решеток и ставен, а также оборудования, специализирующегося в секторе безопасности.

Производство строительных систем для дверной, оконной техники и техники охранно-пожарной безопасности. Основана в 1863 году. Являясь одним из лидеров на рынке в области инноваций и разработки дизайна, компания разрабатывает, производит и продаёт высокотехнологичную продукцию, которая в значительной мере оказывает влияние на инженерное оборудование зданий. Продукция и системные решения компании GEZE подлежат постоянному контролю как в собственной компании так и контролю сторонних организаций и обладают различными признающимися по всему миру удостоверениями о допуске к эксплуатации, сертификатами об испытаниях и знаками соответствия нормам, которые выдаются национальными и международными учреждениями. Они гарантируют высокое качество GEZE не только в Германии, но и по всему миру.

НОВИНКА

14/16 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

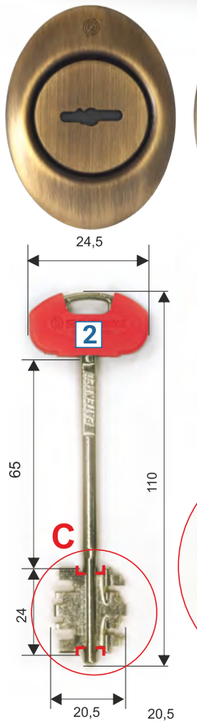

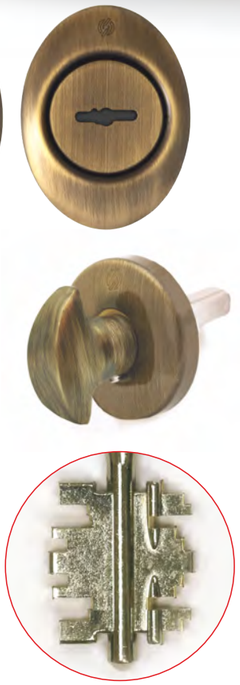



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»

B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания

C – Защита от вскрытия «свертышем»

E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;

D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания

F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.1403

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 1663, 1403

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

Монтажный ключ



СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 1663
2. Замок сувальдный 1403
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
4. Декоративная ответная часть под шток
5. Цилиндровый механизм серии К2 со штоком и функцией перекодировки
6. Накладка сувальдная – 2шт.
7. Вертушка для цилиндрового механизма
8. Глазок 60х110мм
9. Вертушка для ночной задвижки
10. Ручка ALMAR Pyramide

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.1663

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Замок	1663	1403
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6

НОВИНКА

S16/14

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

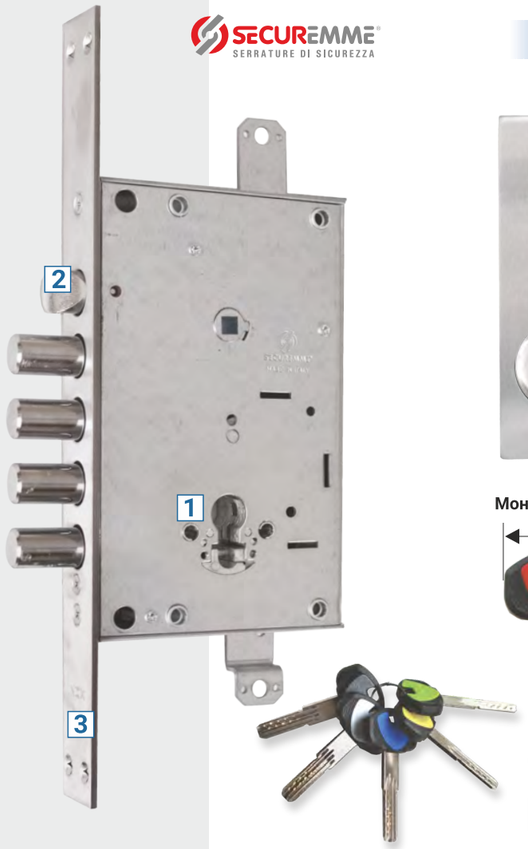

Матовый хром

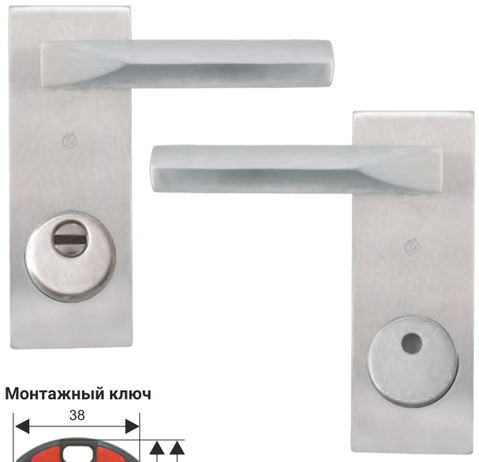

Монтажный ключ



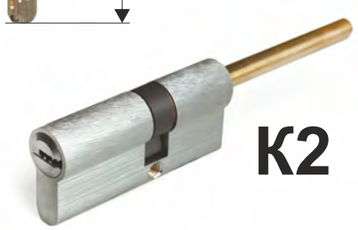

K2

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.1653

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Замок	1653	1413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 1653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 1413 без защелки
3. Ручка Pyramide + накладка 4556 + Броненакладка врезная под цилиндровый механизм
4. Ручка Pyramide + накладка 4556 + вставка под шток 4015
5. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
6. Дверной глазок 60-110 мм
7. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
8. Вертушка для цилиндрового механизма
9. Вертушка для ночной задвижки

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 1653, 1413

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

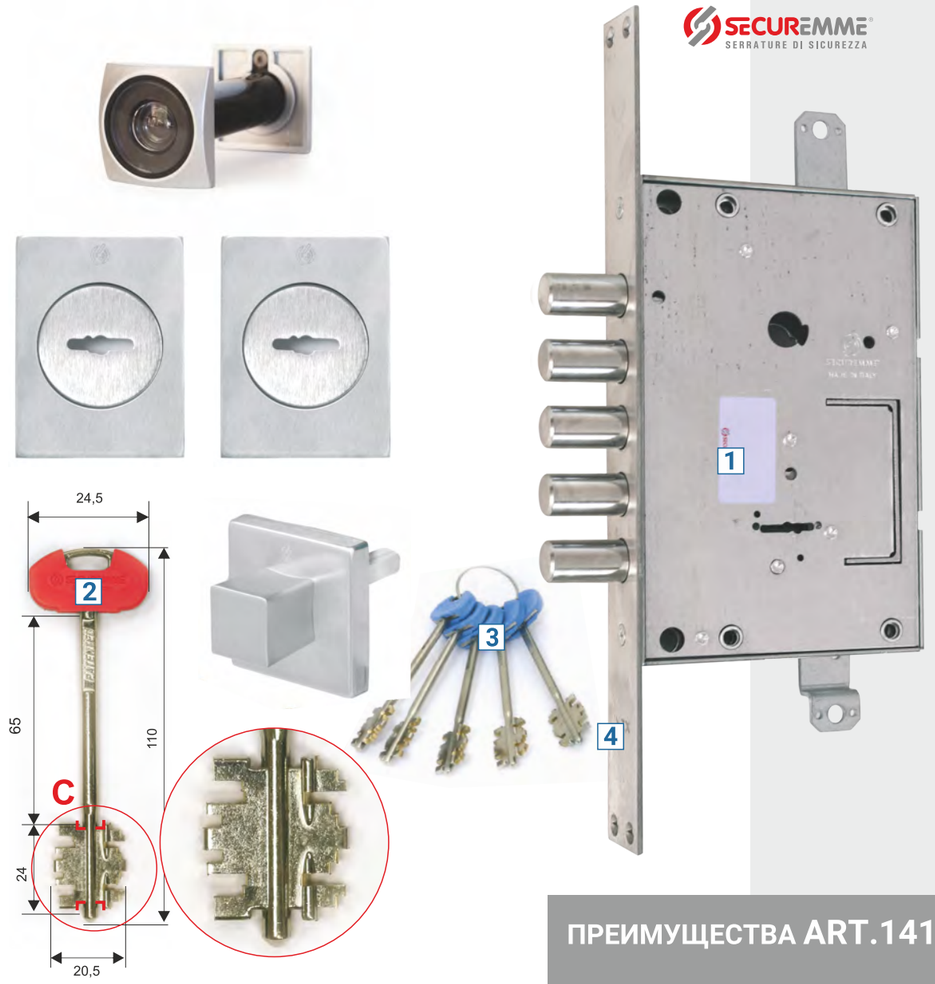



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.1413

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!

НОВИНКА

S14

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

Матовая латунь

Монтажный ключ





ПРЕИМУЩЕСТВА ART.1433

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Замок	1433
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	Универсальный
Кол-во ключей	1+5
К-во полуоборотов	Сув.-4 полуоб., цил.-2 полуоб.
Секретность	4500000
Кол-во сувальд	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 1433
2. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
4. Декоративная ответная часть под шток
5. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
6. Вертушка для цилиндрового механизма
7. Комплект для ограничителя открывания
8. Вертушка для ночной задвижки
9. Ручка Almar ARENA

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, латунь матовая , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА И ФУРНИТУРЫ

made in italy

Almar

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

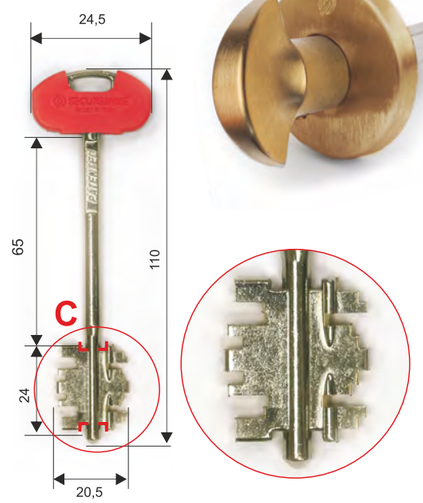



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

Замок имеет два различных типа механизмов секретности в одном корпусе , которые представляют надежную защиту от вскрытия и взлома.

Система крепления цилиндрового механизма включает в себя U-образного элемент и диск, закрепляемый на корпусе замка, значительно повышающие стойкость замка к основным методам взлома.

Запатентованный сувальдный механизм SECURMAP.

Доступны к заказу зависимые замки когда верхний замок блокирует нижний.

S20

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

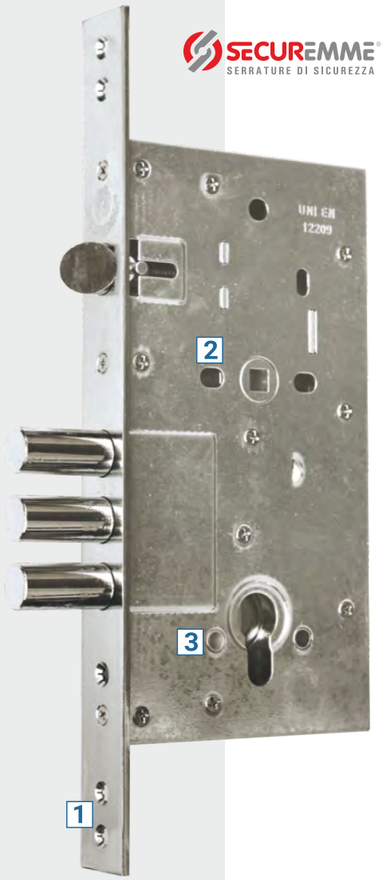

Алюминий

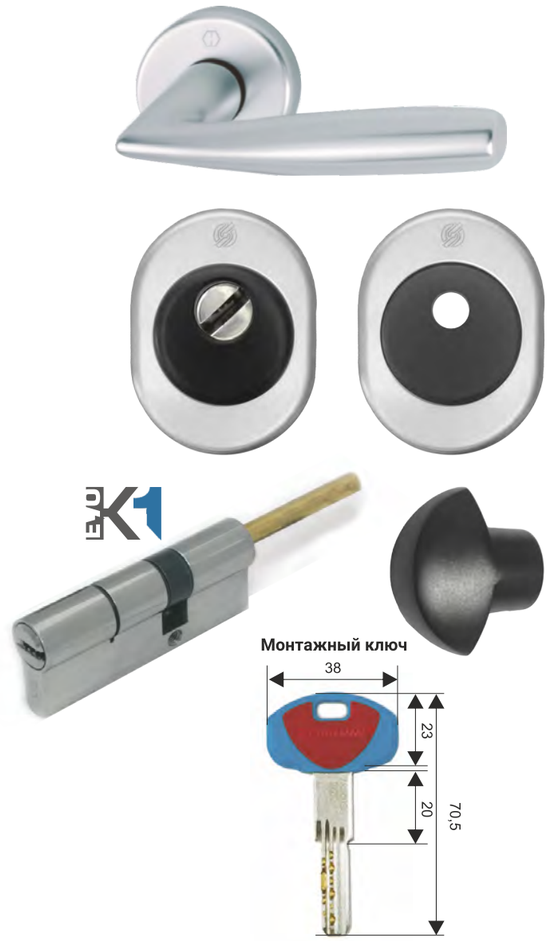

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2061

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
3. Втулки в корпусе замка для предотвращения деформации при креплении броненакладки;

Замок	2061	2069
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	3

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 2061
2. Корпус замка под цилиндровый механизм 2069
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм 2 шт.
4. Декоративная ответная часть под шток - 2 шт.
5. Цилиндровый механизм серии EVO K1 со штоком и функцией перекодировки - 2 шт.
6. Вертушка для цилиндрового механизма 2 шт.
7. Глазок 60x110 мм
8. Вертушка для ночной задвижки
9. Ручка HOPPE Vitoria

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 2061, 2069

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

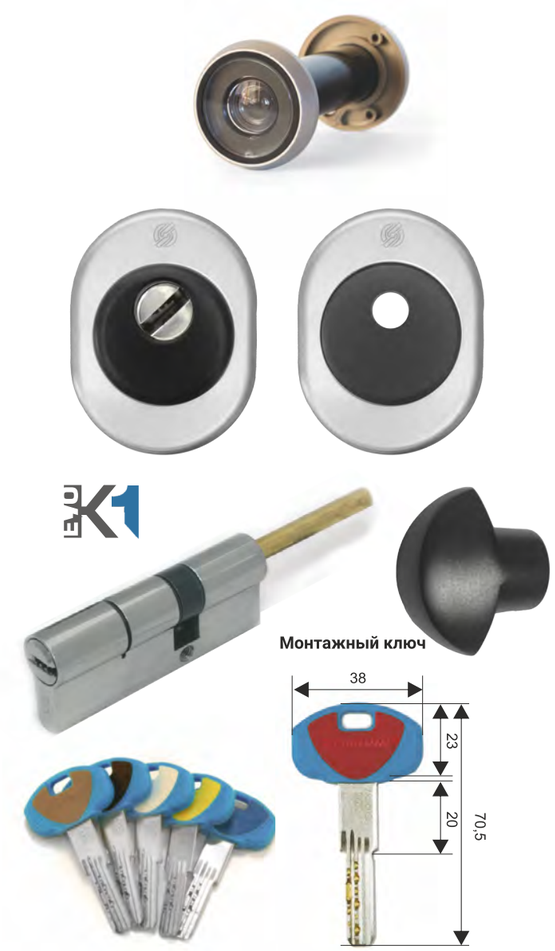

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2069

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в корпусе замка для крепления броненакладки;

Цилиндровый механизм с перекодировкой!

Ручка HOPPE с уникальной системой крепления!

Сбалансированный комплект для массового сегмента!

Верхний и нижний замки открываются ОДНИМ КОМПЛЕКТОМ КЛЮЧЕЙ!

S21

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Алюминий

Монтажный ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2061

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек;
3. Втулки в корпусе замка для предотвращения деформации при креплении броненакладки;

Замок	2061	2019
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка под цилиндровый механизм 2061
2. Замок сувальдный 2019
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
4. Декоративная ответная часть под шток
5. Цилиндровый механизм серии K2 со штоком и функцией перекодировки *
6. Накладка сувальдная - 2 шт.
7. Вертушка для цилиндрового механизма
8. Глазок 60x110 мм
9. Вертушка для ночной задвижки
10. Ручка HOPPE Vitoria

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

* Возможна комплектация цилиндровым механизмом K1

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 2061, 2019

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

ART. 2019



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»

C – Защита от вскрытия «свертышем»

E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;

F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2019

1. Грани в отверстиях под винты в лицевой пластине – для наиболее надёжной фиксации замка к двери;
2. Пластина из закалённой стали защищает наиболее важные области замка;
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.

Запатентованный сувальдный механизм!
Цилиндровый механизм с перекодировкой!
Ручка HOPPE с уникальной системой крепления!
Сбалансированный комплект для массового сегмента!

S 26/24 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

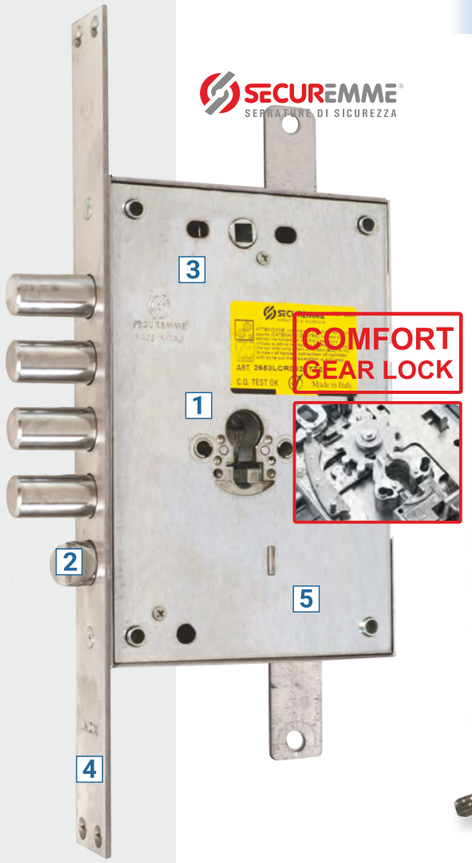

Черный

Монтажный ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2653

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2653	2413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 2413 без защелки
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка ALMAR Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 2653, 2413

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2413

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!

S 24/26 ОПТИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И СЕКРЕТНОСТЬ

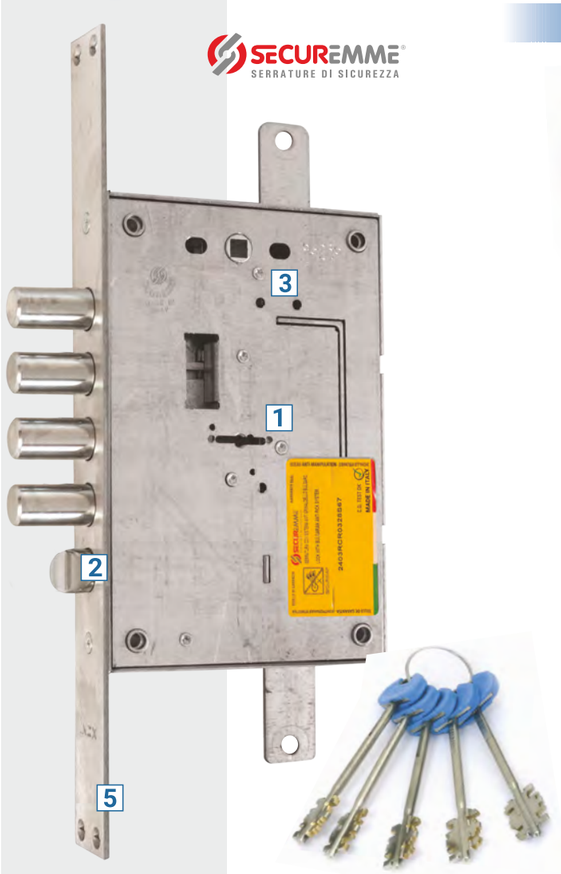

Бронза

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2403

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Установка бронепластины на весь корпус замка
5. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали

Запатентованный сувальдный механизм!

Оптимальное сочетание взломостойкости и секретности по лучшей цене!



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 2403, 2663

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

Монтажный ключ

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2663 под цилиндровый механизм
2. Замок сувальдный 2403 с защелкой
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Комплект декоративных накладок под сувальдный ключ
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка ALMAR Arena

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2663

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
3. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2403	2663
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	4	3
Секретность	4500000	более 1600000
Кол-во сувальд	6	—

S25

МАКСИМАЛЬНАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

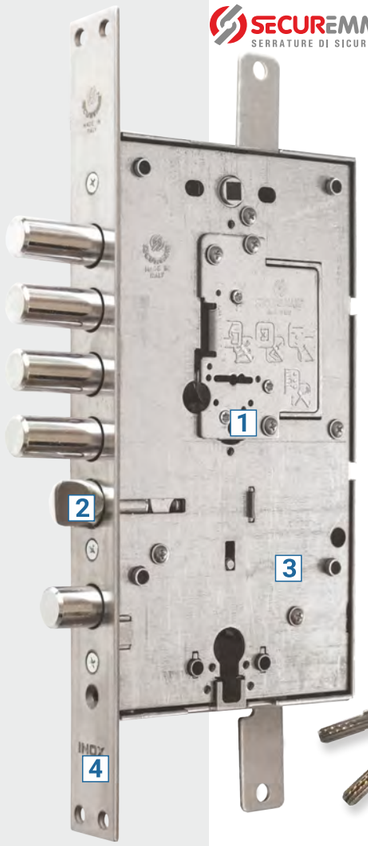



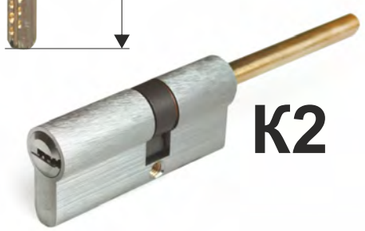

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2533

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Установка бронепластины на весь корпус замка
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Возможность установки сувальдной броненакладки
6. Замена сувальдной нуклии на цилиндровую и наоборот

Замок	2533
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	Левый, правый
К-во полуоборотов	Сув.-4 полуоб., цил.-2 полуоб.
Секретность	4500000
Кол-во сувальд	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2533
2. Сувальдная нуклия SECURMAP с 6 кл. (1+5)
3. Защитная марганцевая пластина
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
6. Врезная сувальдная броненакладка
7. Декоративная ответная часть под сувальдный ключ со шторкой
8. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка ALMAR Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА SECUREMME ART. 2533

КОМПЛЕКТ ЗАМКА И ФУРНИТУРЫ

made in italy

СУВАЛЬДНОЕ НУКЛЕО

ЦИЛИНДРОВОЕ НУКЛЕО

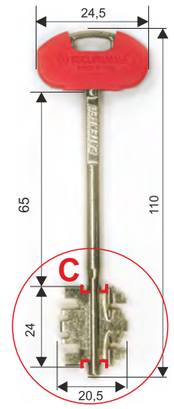

Замок имеет два различных типа механизмов секретности в одном корпусе, которые представляют надежную защиту от вскрытия и взлома.

Закрытие верхнего сувальдного механизма на 4 полуоборота обеспечивает основное силовое запирание замка на четыре основных ригеля и защелку, а также приводит в действие вертикальный привод на тяги, которые увеличивают количество точек запирания и взломостойкость двери.

При закрывании/открывании замков SECUREMME в действие приводится 6 антифрикционных сувальдных пластин, изготовленных из оцинкованной холоднокатанной стали, соответствующей европейским стандартам качества.

Закрытие нижнего цилиндрового механизма обеспечивает контрольную функцию на 2 полуоборота.

Завод-изготовитель SECUREMME специально для этого комплекта разработал перфорированный цилиндровый механизм серии K2 с одним монтажным ключом и пятью основными ключами в оригинальной заводской упаковке.

Система крепления цилиндрового механизма включает в себя U-образного элемента и диск, закрепляемый на корпусе замка, значительно повышающие стойкость замка к основным методам взлома.

Корпус замка от механических воздействий защищает твердосплавная пластина.

Максимальную защиту замка от взлома и вскрытия обеспечивают врезные броненакладки: сувальдная и под цилиндровый механизм, которые закалены до 64HRC (единиц) по шкале Роквелла.

Уникальная система замены сердечника (нуклии) позволяет использовать 2 различных механизма (сувальдный и цилиндровый) на базе одной модели замка.

Запатентованный сувальдный механизм SECURMAP.

S26

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

СИСТЕМА «ТАНДЕМ»

Черный

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2683

1. Уникальная защита SECURTINA (запатентованная система, обеспечивает защиту замка при силовом воздействии. Особый элемент блокирует ригеля)
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Установка бронепластины на весь корпус замка
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Верхняя секция — роторного типа, нижняя — дискретная

Замок	2683
Взломостойкость	4 класс
Универсальность	Универсальный
К-во полуоборотов	Верх.-2 полуоб., ниж.-2 полуоб.
Секретность	зависит от выбора цилиндра

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2683
2. Защитная марганцевая пластина
3. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм 2 шт.
4. Декоративная ответная часть под шток 2 шт.
5. Дверной глазок 60-110 мм
6. Цилиндровый механизм серии К22
7. Цилиндровый механизм серии К64 с функцией перекодировки ключ-шток
8. Вертушка для цилиндрового механизма
9. Вертушка для ночной задвижки
10. Ручка ALMAR Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКА SECUREMME ART. 2683

КОМПЛЕКТ ЗАМКА И ФУРНИТУРЫ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

СИСТЕМА ТАНДЕМ
позволяет объединить два цилиндровых механизма различного уровня К64 и К22 в одну систему и управлять одним ключом!

СОСТАВ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цилиндровый механизм К64 комплектуется 1 сервисный ключ + 1 ключ для перекодировки + 5 основных ключей
Цилиндровый механизм К22 комплектуется 3 основными ключами

ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ

К64 основной цилиндровый механизм с максимальной системой защиты и секретности в линейке Секуремма в системе ТАНДЕМ имеет возможность управлять (открывать) цилиндровым механизмом К22
Пояснение: К64 открывает сам себя и открывает К22, а К22 может открыть только сам себя, но не может открыть К64!
В системе Тандем цилиндровый механизм К22 можно использовать как цилиндровый механизм для обслуживающего персонала, няни, рабочих и т.д.
Данный механизм может открывать только сам себя, но никогда К64!!!

S 26/25 НАИВЫСШАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ

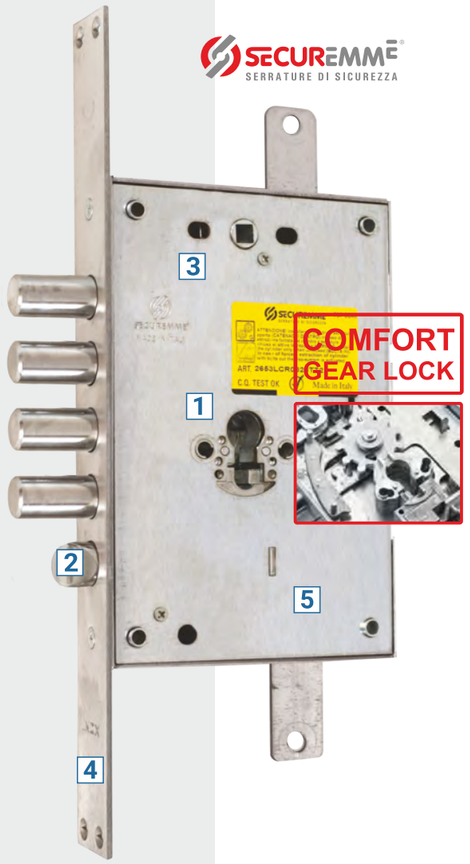

Латунь

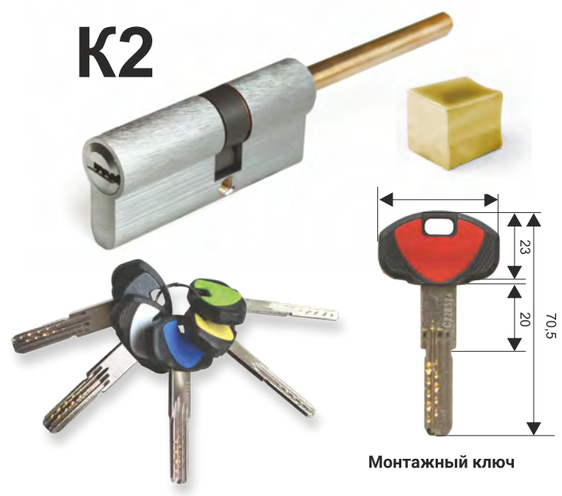

Монтажный ключ

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2653

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2653	2513
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
К-во полуоборотов	3	4
Секретность	более 1600000	4500000
Кол-во сувальд	—	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Корпус замка 2653 под цилиндровый механизм с защелкой
2. Замок сувальдный 2513 без защелки
3. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
4. Сувальдная нуклия SECURMAP с 6 кл. (1+5) - 1 шт.
4. Врезная броненакладка на цилиндровый механизм
5. Декоративная ответная часть под шток
4. Врезная броненакладка на сувальдный механизм
6. Декоративная ответная часть под сувальдный ключ со шторкой
7. Дверной глазок 60-110 мм
8. Цилиндровый механизм серии K2 с функцией перекодировки
9. Вертушка для цилиндрового механизма
10. Вертушка для ночной задвижки
11. Ручка Pyramide

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

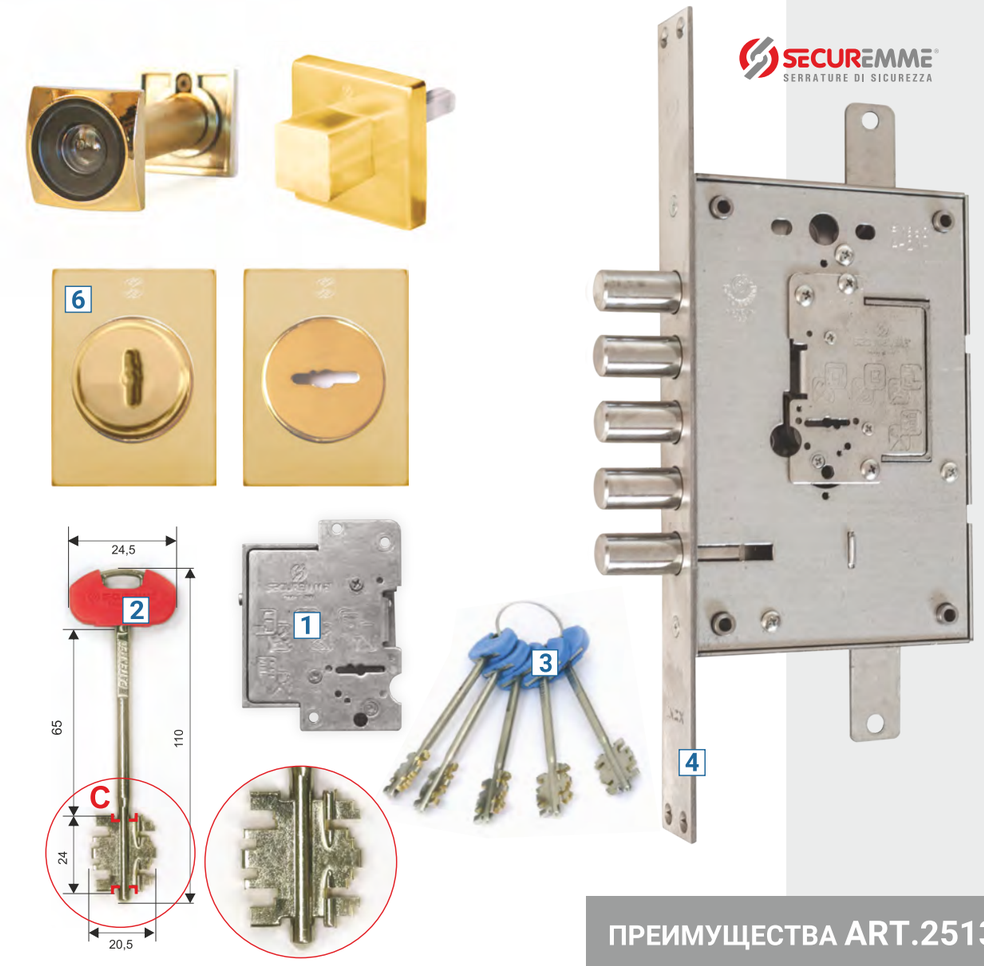



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2513

1. Сменная нуклия имеет запатентованную система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка
6. Возможность установки сувальдной броненакладки

Запатентованный сувальдный механизм!

Для тех, кто выбирает лучшее. Наивысшая взломостойкость!

S 24/24 ВЫСОКАЯ ВЗЛОМОСТОЙКОСТЬ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Хром

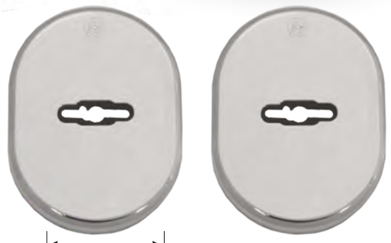

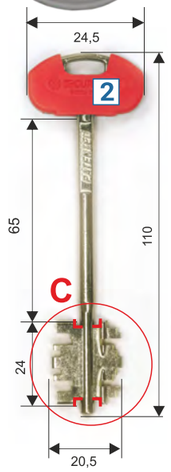

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2403

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Замок	2403	2413
Взломостойкость	4 класс	4 класс
Универсальность	Универсальный	
Кол-во ключей	1+5	1+5
К-во полуоборотов	4	4
Секретность	4500000	4500000
Кол-во сувальд	6	6

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

1. Замок сувальдный 2403 с защелкой
2. Замок сувальдный 2413 без защелки
3. Ключи 1+5 (1 комплект на 2 замка)
4. Два комплекта декоративных накладок под сувальдный ключ
5. Защитная марганцевая пластина - 2 шт.
6. Вертушка для ночной задвижки
7. Ручка HOPPE Vitoria.

Возможные варианты исполнения : алюминий, хром, хром матовый, латунь, бронза , черный

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ SECUREMME ART. 2403, 2413

КОМПЛЕКТ ЗАМКОВ И ФУРНИТУРЫ

made in italy

Данный комплект разработан итальянской компанией SECUREMME специально для дверей, предназначенных для установки на улицу (особенно в холодном климате), где требуется обеспечить максимальную теплоизоляцию (не промерзает), высокую взломостойкость, секретность и удобство эксплуатации.



запатентованный сувальдный механизм SECURMAP

- A – Защита от классических отмычек – крючков: стойка хвостовика фигурной формы блокирует сувальдный механизм при попытке «натяга»
- B – Шарик для защиты стойки хвостовика засова от высверливания
- C – Защита от вскрытия «свертышем»
- E – Специальная форма бородки ключа защищает сувальдный механизм секретности от отмычек и самоимпрессии;
- D – «Блокирующая сувальда» обеспечивает защиту механизма от выбивания
- F – Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2413

1. Запатентованная система защиты от отмычек – SECURMAP
2. Наличие монтажного ключа
3. Ключ с переменной толщиной стержня – защищает от манипуляции отмычками в замке.
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

Запатентованный сувальдный механизм!

Верхний и нижний замки открываются одним комплектом ключей!

Comfort GEAR LOCK

НОВАЯ СЕРИЯ ЗАМКОВ ВЕРСИЯ PLUS

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

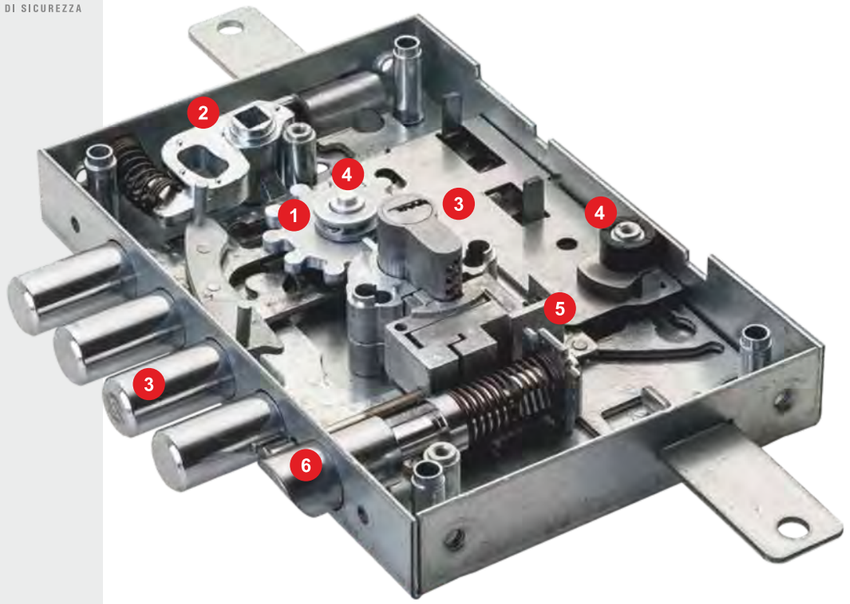

ШЕСТЕРЕНЧАТЫЙ МЕХАНИЗМ:
Инновационный шестеренчатый механизм гарантирует плавный ход и бесшумную работу замка.

РУЧКА:
Обладает функцией отключения защелки от ручки, что существенно увеличивает срок службы замка. Возможно крепление ручки и розетки при помощи сквозных винтов.



УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ:
Замок дополнен механизмом усиления ригельной группы стойкостью к осевой нагрузке более 1000кг.



ДВОЙНАЯ SECURTINA:
В версии «TOP» установлена запатентованная система «Securtina» с двух сторон, которая обеспечивает защиту замка при силовом воздействии, выбивании или разрушении цилиндрового механизма. Наличие этой защитной системы с двух сторон дает возможность устанавливать один и тот же замок, как на **левые, так и на правые двери.**



ВИДЫ КРЕПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА:
1 крепление SECUREMME. (G)
2 Боковое крепление винтом. (T)



СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ:
Вставить отвертку в отверстие в корпусе замка, находящееся в оси с защелкой. Надавить на хвостовик, повернуть защелку на 180°

Может поставляться с фурнитурой любого цвета.

Gear 2G

НОВЕЙШАЯ РОТОРНАЯ СИСТЕМА ЗАПИРАНИЯ

made in italy

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2G53

1. Торцевое крепление цилиндра при помощи винта или по центру корпуса при помощи усиленной втулки Securemme
2. Ход 30 мм
3. Крепление замка вкладным способом осуществляется через 4 дистанционные втулки при помощи 4 винтов M6
4. Возможность установки замка с лицевой планкой из нержавеющей стали
5. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
6. Корпус замка оснащен втулками для предотвращения деформации при креплении броненакладки
7. Крюкообразный ригель имеет дополнительн. защиту с двух сторон–марганцевую пластину от высверливания и взлома
8. Защелка универсальная (переворот осуществляется на полностью выдвинутых из корпуса замка ригелях



УСИЛЕНИЕ РИГЕЛЕЙ:
Замок дополнен механизмом усиления ригельной группы стойкостью к осевой нагрузке более 1000кг.



СМЕНА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ:
Вставить отвертку в отверстие в корпусе замка, находящееся в оси с защелкой. Надавить на хвостовик, повернуть защелку на 180°

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.2653

С ПРИВОДОМ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩЕЛКИ

1. Возможность подключения электромеханического привода к управлению защелкой
2. Дополнительная точка запирания (в закрытом положении замка защелка не работает)
3. Отверстия в замке для сквозного крепления ручек
4. Съёмная лицевая планка из нержавеющей стали
5. Установка бронепластины на весь корпус замка

K1 EVO

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

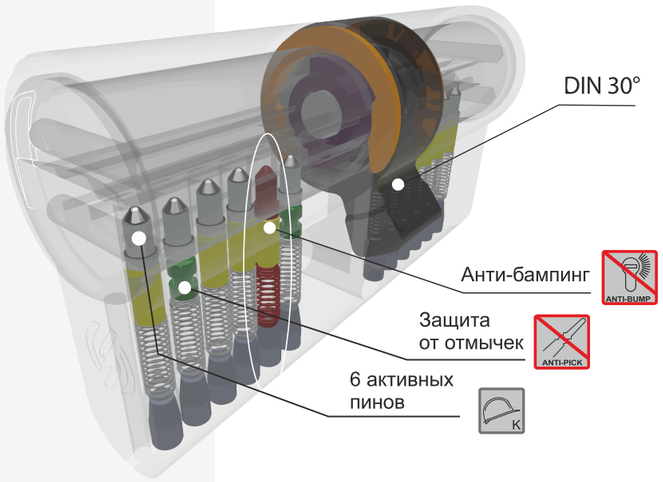

- 4-й класс
- Цилиндровый механизм с 6 активными штифтами
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Система защиты от отмычек -"антипикинг"
- DIN 30
- Ключи изготовлены из латуни
- Имеет строительный временный ключ
- Специальные исполнения: KA (одинаковые ключи)
- Цвет матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C ключ-ключ
  M полуцилиндр
  Q ключ-шток
  P ключ-вертушка

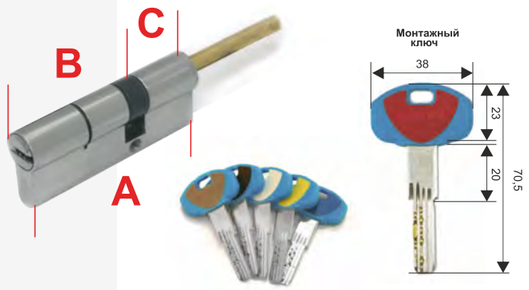

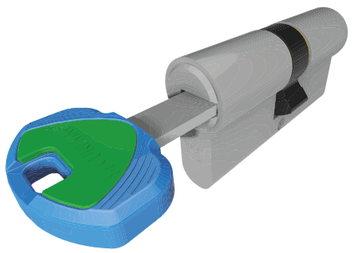

A	60	65	70	75	80	90	100
C	30	30	30	30	30	30	30
B	30	35	40	45	50	60	70



- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

K2

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

- 3-й класс
- Цилиндровый механизм высокой степени секретности с 10 пиновой системой механического кодирования
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Система защиты от отмычек -"антипикинг"
- DIN 30
- Защита от высверливания
- 250 тысяч комбинаций
- Ключи изготовлены из латуни
- Имеет строительный временный ключ
- Специальные исполнения: KA (одинаковые ключи)
- Цвет матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей

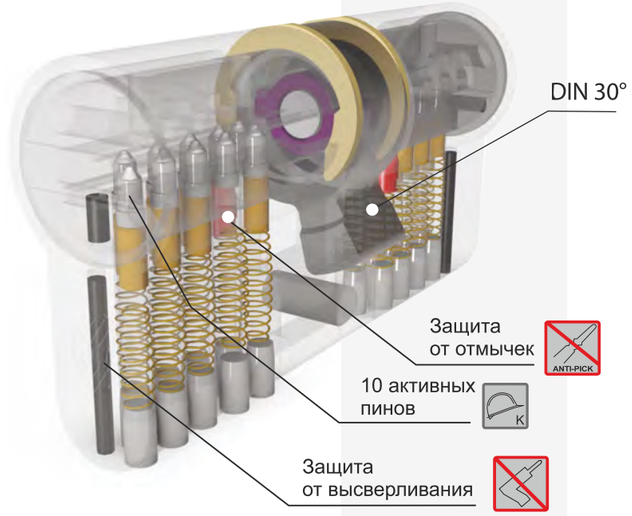

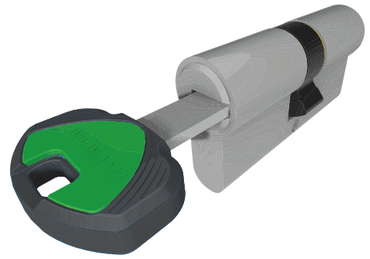

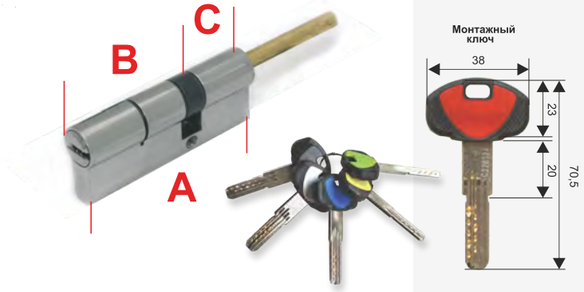



A	60	65	70	75	80	90	100
C	30	30	30	30	30	30	30
B	30	35	40	45	50	60	70

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных ставок,
1 крепежный винт M5x70 мм.
В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

Для осуществления перекодировки и блокировки "C" необходимо вставить клиентский ключ в цилиндр и провернуть его в любую сторону 1-2 раза.
Это действие является необратимым: ключ "C" и больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

K22

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

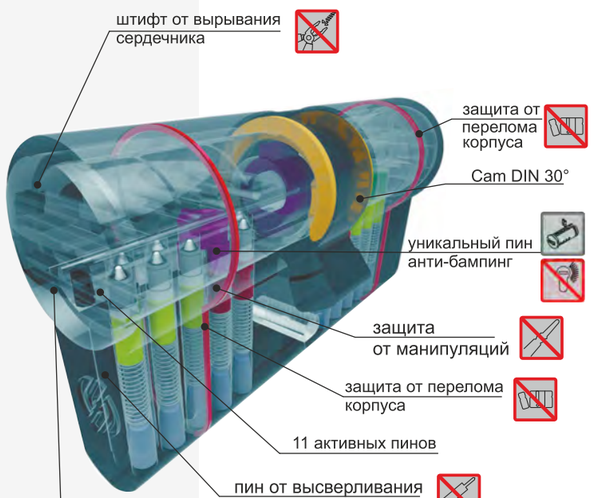

- 4-й класс
- Цилиндр высокой степени секретности с 11 пиновой системой механического кодирования
- Штифт от высверливания в сердечнике
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Имеет строительный временный ключ
- Ключ изготовлен из латуни
- DIN 30° (C, P, Q)
- Цвет - матовый хром и латунь
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA - CA - TANDEM
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C Ключ-Ключ
  M Полуцилиндр
  P Ключ-Вертушка
  Q Ключ-Шток

Монтажный ключ



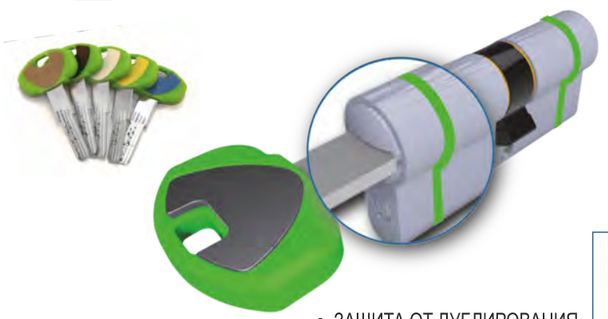

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ

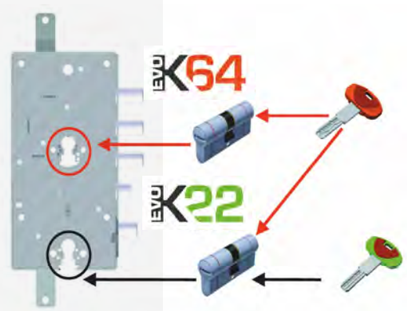

СИСТЕМА ТАНДЕМ
позволяет объединить два цилиндровых механизма различного уровня K64 и K22 в одну систему и управлять одним ключом!

СОСТАВ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ
Цилиндровый механизм K64 комплектуется 1 сервисный ключ + 1 ключ для перекодировки + 5 основных ключей
Цилиндровый механизм K22 комплектуется 3 основными ключами

ПРИМЕР РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТАНДЕМ
K64 основной цилиндровый механизм с максимальной системой защиты и секретности в линейке Секуремма в системе ТАНДЕМ имеет возможность управлять (открывать) цилиндровым механизмом K22
Пояснение: K64 открывает сам себя и открывает K22, а K22 может открыть только сам себя, но не может открыть K64! В системе Тандем цилиндровый механизм K22 можно использовать как цилиндровый механизм для обслуживающего персонала, няни, рабочих и т.д.
Данный механизм может открывать только сам себя, но никогда K64!!!

K64

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

- 4-й класс
- Цилиндр высокой степени секретности с 11 пиновой двойной системой механического кодирования. Для наиболее эффективной защиты от манипуляционных способов вскрытия имеет 4 подвижных элемента
- Количество комбинаций - более 4,5 миллиона
- Защиту против высверливания обеспечивают штифты из закалённой стали в плаге и теле цилиндра
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия "бампинг"
- Имеется перекодировка механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- DIN 30° (C, P, Q)
- Цвет - матовый хром
- Ключи изготовлены из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Пластиковая карта владельца защищает от несанкционированного копирования ключей
- Доступные мастер-системы: KA-CA-TANDEM
- Модульный цилиндр
- Возможные варианты цилиндра:
  C Ключ-Ключ M Полуцилиндр
  P Ключ-Вертушка Q Ключ-Шток

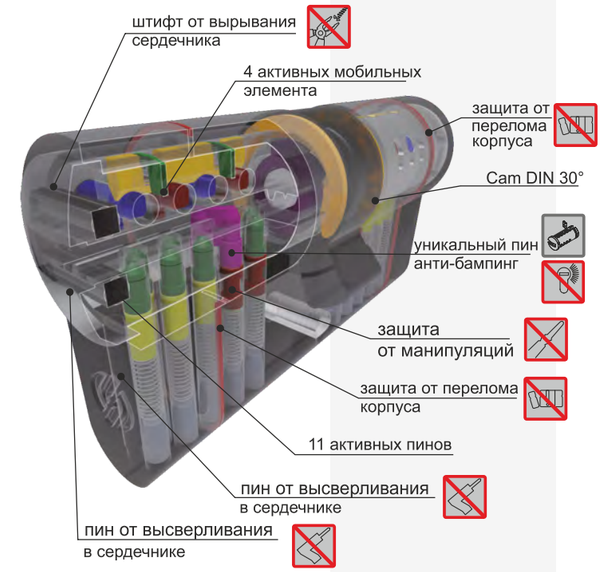

Монтажный ключ

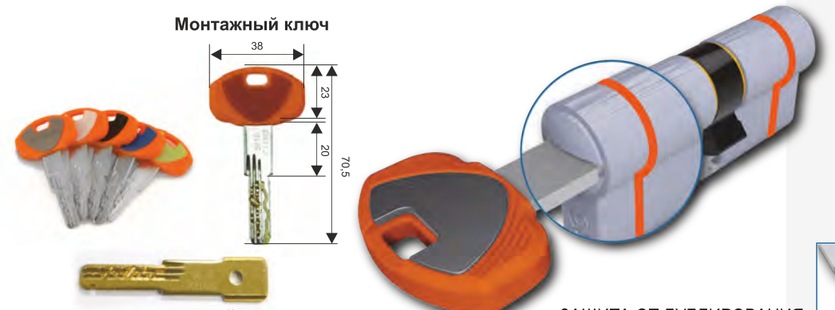

Перекодировочный ключ

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ



- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

  1 цилиндр, 1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных вставок, 1 крепежный винт M5x70мм., 1 инструкция. В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 металлический ключ "X" для перекодировки и 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

  Цилиндр может работать с ключом "C" (красная вставка на колпачке) и с 5 клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки ключа "C" необходимо вставить в ключевое отверстие цилиндра металлический сменный ключ "X", повернуть его на 360° после чего удалить. Это действие является необратимым: ключ "C" больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

K50 TOP

ЦИЛИНДРОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

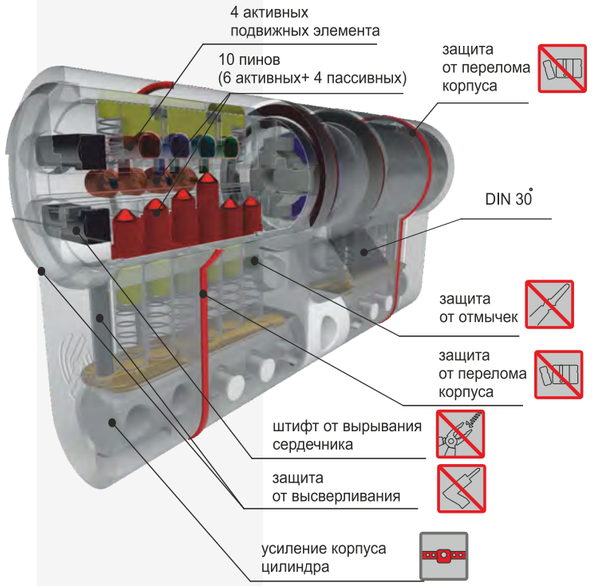

- 4-й класс
- Цилиндр модульный, высокой степени секретности с 10 пиновой системой тройного механического кодирования. Для наибольшей защиты имеет 4 подвижных элемента
- Защиту от вырывания сердечника из тела цилиндра обеспечивают квадратные штифты из закаленной стали.
- Закаленные штифты в плаге и теле цилиндра создают дополнительную защиту от высверливания.
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания.
- Ключ изготовлен из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Имеет перекодировку механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- Цвет — матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA — CA — CC— C M — GGMK — MC — GMK — TandemKA
- DIN 30 градусов (C,D, P,Q)
- По индивидуальным заказам, могут поставляться ключи с индивидуальным профилем, то есть ни у кого другого в России больше такого профиля не будет.

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ ®

- ПОСТАВЛЯЕТСЯ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ:

1 цилиндр,1 монтажный ключ "C" с красной вставкой на колпачке, 5 разноцветных вставок, 1 крепежный винт M5x70мм.,1 инструкция. В запечатанном пакете 5 клиентских ключей, 1 металлический ключ "X" для перекодировки и 1 пластиковая карта владельца.

- ПЕРЕКОДИРОВКА

Цилиндр может работать с ключом "C" (красная вставка на колпачке) и с 5 клиентскими ключами одновременно. Для осуществления перекодировки и блокировки ключа "C" необходимо вставить в ключевое отверстие цилиндра металлический сменный ключ "X", повернуть его на 360° после чего удалить. Это действие является необратимым: ключ "C" больше не может использоваться, для безопасности, мы рекомендуем уничтожить его.

K75 TOP

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ С ФУНКЦИЕЙ ПЕРЕКОДИРОВКИ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

- 4-й класс
- Цилиндр модульный, высшей степени секретности с 10 пиновой системой широкого механического кодирования. Для наибольшей защиты имеет 4 подвижных элемента
- Конструкция ключа имеет особый компонент шарообразного вида, который затрудняет взлом и защищает ключ от создания копий со слепка (3D)
- Защиту от вырывания сердечника из тела цилиндра обеспечивают квадратные штифты из закаленной стали.
- Закаленные штифты в плаге и теле цилиндра создают дополнительную защиту от высверливания.
- Уникальный пин для защиты механизма от вскрытия методом продольного ударного воздействия «бампинг»
- Корпус цилиндра усилен штифтом Ф6 мм из нержавеющей стали, что увеличивает устойчивость к механическим воздействиям и защищает цилиндр от переламывания.
- Ключ изготовлен из мельхиора, обеспечивая высокую износостойкость поверхности ключа в процессе эксплуатации
- Имеет перекодировку механизма, которая осуществляется при помощи особого металлического ключа
- Цвет — матовый хром
- Пластиковая карта владельца защищает от незаконного дублирования ключа
- Возможны различные мастер-системы KA — CA — CC— CM — GGMK — MC — GMK — TandemKA
- DIN 30 градусов (C,P,Q,D)
- По индивидуальным заказам, могут поставляться ключи с индивидуальным профилем, то есть ни у кого другого в России больше такого профиля не будет

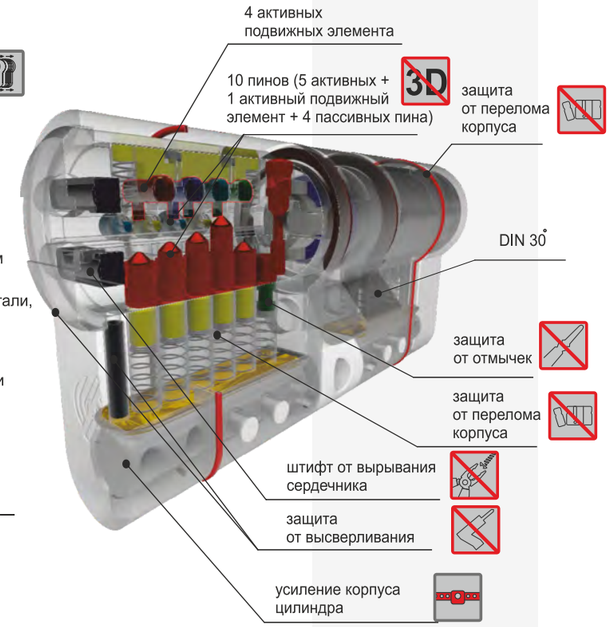

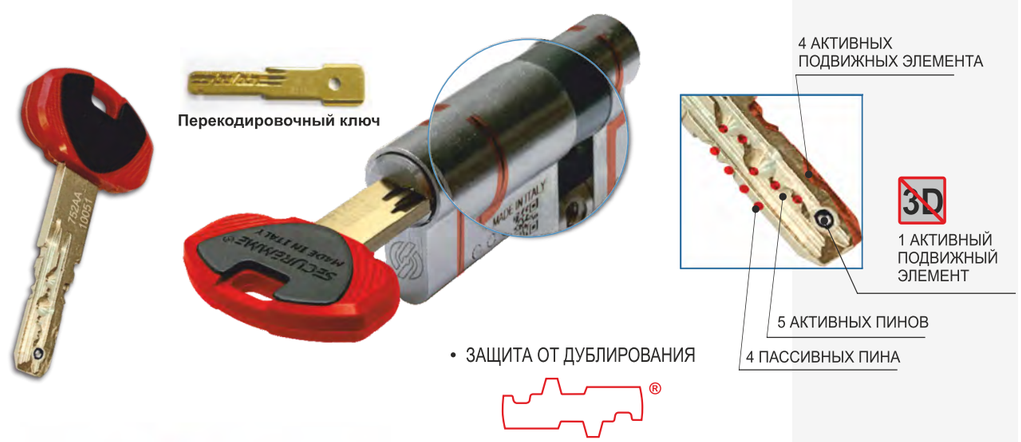

- ЗАЩИТА ОТ ДУБЛИРОВАНИЯ ®



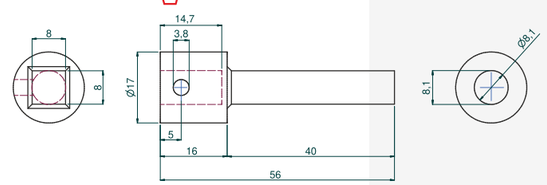

Термошток изготовлен из современного полимера, обладающего термической стабильностью и низкой теплопроводностью. Легко фиксируется на любой хвостовик цилиндра, предотвращая перенос влаги и холода снаружи внутрь помещения. Мостик холода в двери разрушается!

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

made in italy

Повторитель 5621





Повторитель 5611





Девиатор 5691



Девиатор 5650





Возможна комплектация планкой, ар

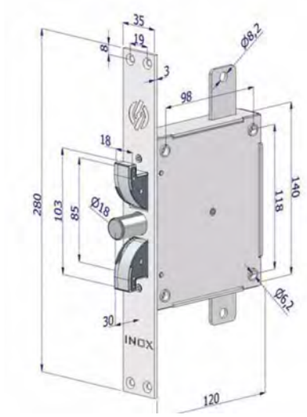

ПРЕИМУЩЕСТВА ART.56G3

1. Крюкообразный ригель имеет дополнительную защиту с двух сторон– марганцевую пластину от высверливания и взлома
2. Ход 30 мм
3. Крепление девиатора вкладным способом осуществляется через 4 дистанционные втулки при помощи 4 винтов M6
4. Возможность установки девиатора с лицевой планкой из нержавеющей стали
5. Универсальный

- Повторители и девиаторы препятствуют отжатию дверного полотна. Ригеля приводятся в движение с помощью специальных тяг синхронно с замком и запирают дверь. Обычно устанавливаются вверху и/или внизу дверной коробки

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

made in italy

Ограничитель открывания 5721 с функцией ночная задвижка

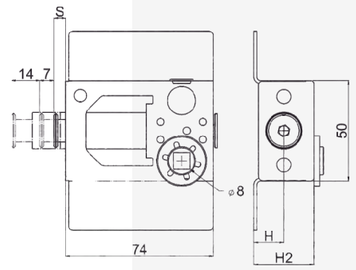

С функцией ночной задвижки. Аналог привычной цепочки, но более современной конструкции и не бросается в глаза.

Регулируемая ответная планка для двухсистемного замка 2531 двери

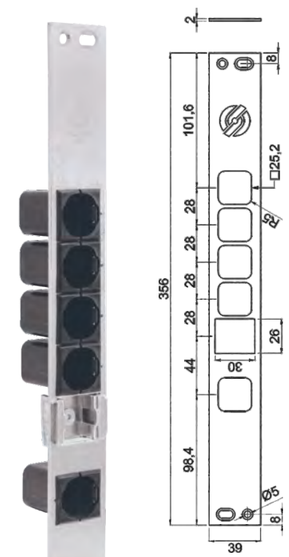

Регулируемая ответная планка для односистемного замка 2511 двери

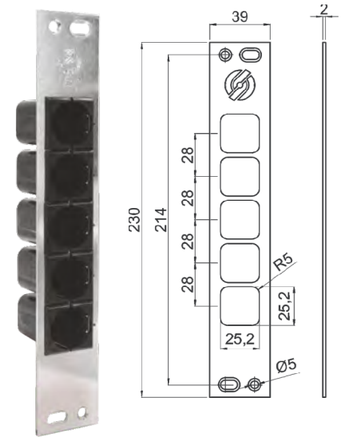

Регулируемая ответная планка для односистемного замка 2501 двери

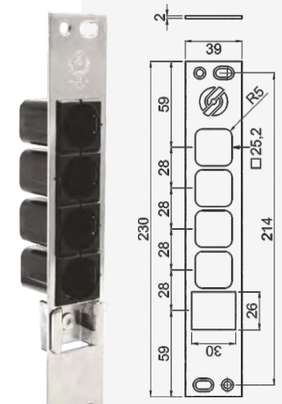

Регулятор прижима двери 7200 *



Пластиковая втулка под ригель 7300 **



* Обеспечивает плотное прилегание дверного полотна к коробу. Позволяет производить регулировку притвора при эксплуатации двери, сохраняя ее герметичность. Снижает нагрузку на защелку.

** Придает эстетичный вид двери.

АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИРАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

made in italy

НОВИНКА

Электромеханическая
защелка арт. 9530 +
Ответная планка арт. 9530/Fi



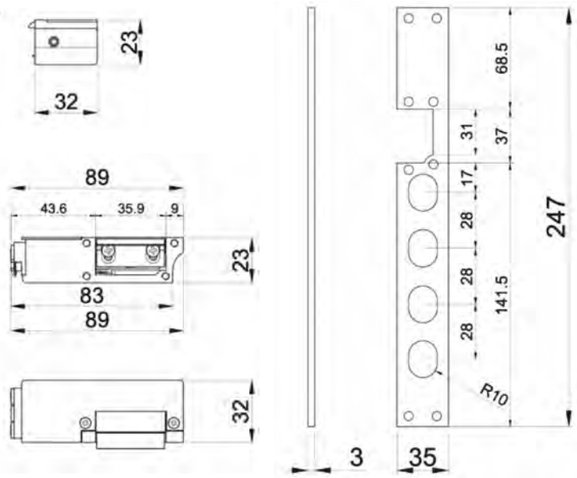

- для тяжелых дверей с множественными точками запирания
- питание 8-14 V переменного тока
- нормально закрытая
- может быть левой или правой
- одноимпульсная
- лицевая часть из нержавеющей стали
- отказоустойчивая (режим «закрыт» без электропитания)
- планка открывания- сохраняет режим «открыт» и позволяет механически открыть защелку при отсутствии электропитания
- сопротивление на слом – 4000 Ньютонов
- рабочая нагрузка – 70 Ньютонов
- монтажный болт – 4 мм

Шпингалет 24 мм
арт. 420T/1(Италия)

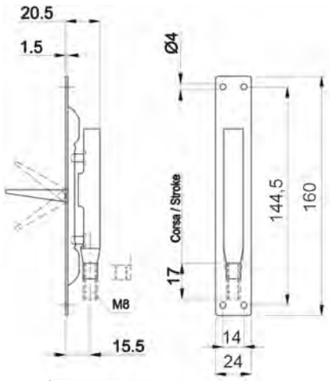

Противосъем
(никель)
M8 арт 445E

Шпингалет врезной,
двусторонний , с рычагом
из никелированной
латуни, арт. 708

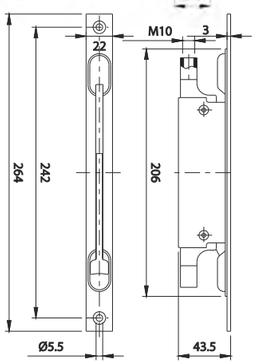



ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ

ПОД СУВАЛЬДНЫЙ
И ЦИЛИНДРОВЫЙ
МЕХАНИЗМ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

Quadro Classic

Ручка Pyramide
4555+4001
матовый хром

Ручка Pyramide
4556+4246
хром

Ручка Pyramide
4555+4000
латунь

Ручка Pyramide
4556+4011
бронза

Ручка Pyramide
4556+4015
матовый хром/
черный

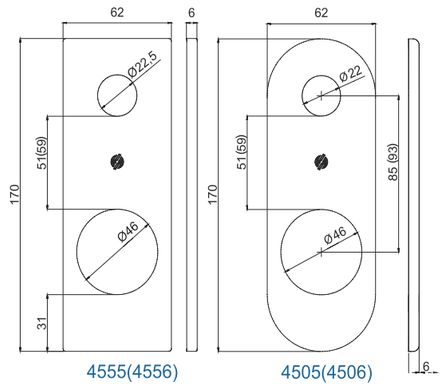

Ручка Arena
4506+4010
хром

Ручка Arena
4505+4000
черный

Накладки 4555 и 4505 можно комбинировать с сувальдной броней, артикулами 4001, 4000 и ручками Pyramide и Arena.
Накладки 4556, 4506 можно комбинировать с цилиндровой броней, артикулами 4011, 4010, 4015 и ручками Pyramide и Arena.

Forze
Новинка

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

made in italy

4246
черный

4246
хром

4246
матовый хром

4246
латунь

4246
бронза

4380+4015
черный

4380+4015
хром

4380+4015
матовый хром

4380+4015
латунь

4380+4015
бронза

4380+4000
черный

4380+4000
хром

4380+4000
матовый хром

4380+4000
латунь

4380+4000
бронза











Classic

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

made in italy

4300+4010
черный

4300+4010
хром

4300+4010
матовый хром

4300+4010
латунь

4300+4010
бронза

4300+4010
хром/черный

4300+4010
матовый хром/черный

4300+4010
латунь/черный

4300+4010
бронза/черный







4300+4015
черный

4300+4015
хром

4300+4015
матовый хром

4300+4015
латунь

4300+4015
бронза

4300+4015
хром/черный

4300+4015
матовый хром/черный

4300+4015
латунь/черный

4300+4015
бронза/черный

Декоративные накладки с черными вставками - идеальный вариант
для поклонников классического стиля,
желающих выразить свою индивидуальность.

Quadro Classic

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВРЕЗНЫЕ БРОНЕНАКЛАДКИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА

made in italy

Линия QUADRO

4246 черный

4246 хром | 4246 матовый хром | 4246 латунь | 4246 бронза

4246 хром/черный | 4246 мат. хром/черный | 4246 латунь/черный | 4246 бронза/черный



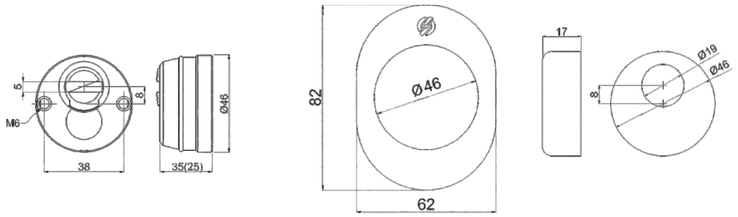

Линия CLASSIC

4246 черный

4246 хром | 4246 матовый хром | 4246 латунь, латунь матовая | 4246 бронза

4246 хром/черный | 4246 мат. хром/черный | 4246 латунь/черный | 4246 бронза/черный

Предназначены для защиты цилиндрового механизма от выбивания, высверливания и других механических повреждений. Врезаются во внешний лист металлической двери, и утапливаются в полотно двери, крепятся к корпусу замка.
Закалена до 64 HRS (единиц) по шкале Роквелла.

Quadro

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ И ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

made in italy

ВОГНУТЫЕ

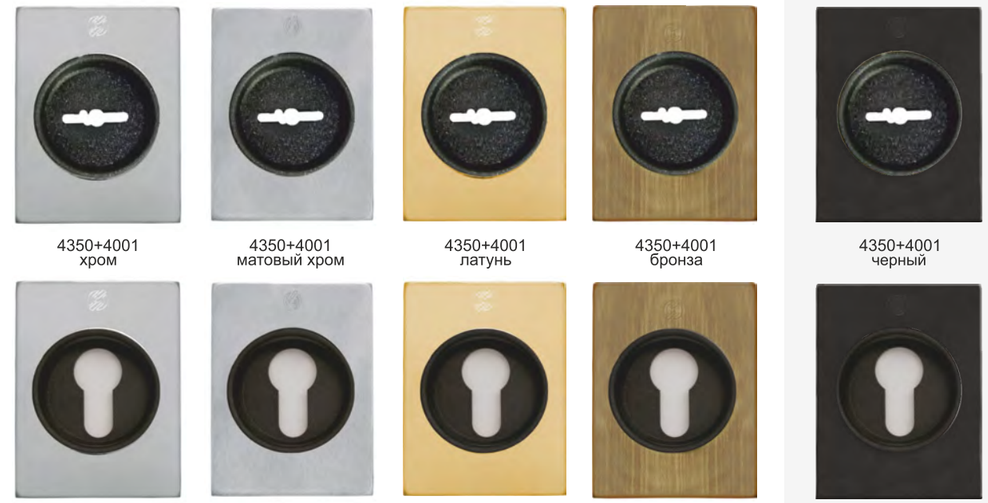

4350+4001 хром | 4350+4001 матовый хром | 4350+4001 латунь | 4350+4001 бронза | 4350+4001 черный

4350+4011 хром | 4350+4011 матовый хром | 4350+4011 латунь | 4350+4011 бронза | 4350+4011 черный

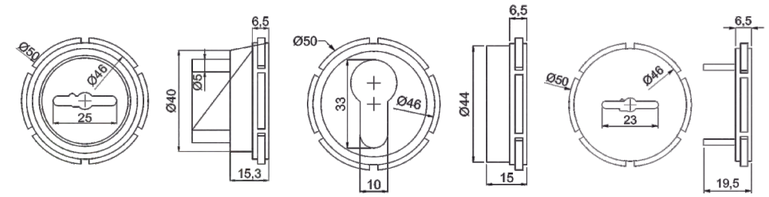



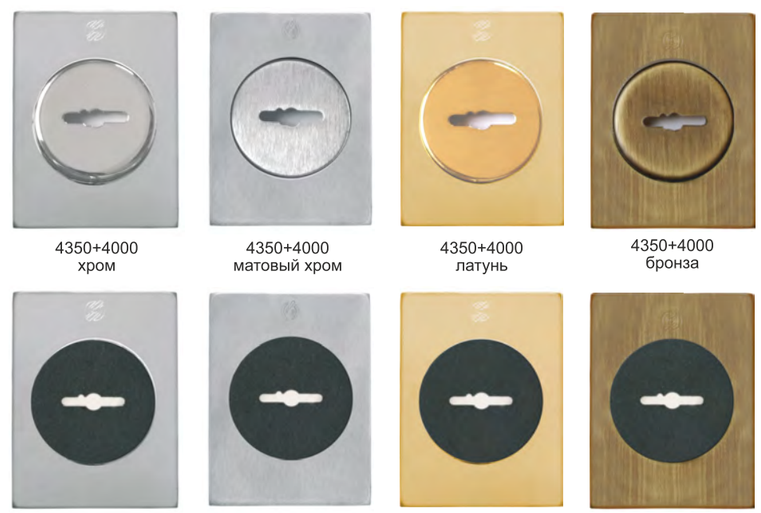

4350+4000 хром | 4350+4000 матовый хром | 4350+4000 латунь | 4350+4000 бронза

4350+4000 хром/черный | 4350+4000 матовый хром/черный | 4350+4000 латунь/черный | 4350+4000 бронза/черный

ПЛОСКИЕ

4350+4000 черный

Декоративные вогнутые накладки устанавливаются на двери в случае нехватки длины ключа или цилиндрового механизма.

Quadro

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

made in italy

4350+4010
черный

4350+4010
хром

4350+4010
матовый хром

4350+4010
латунь

4350+4010
бронза

4350+4010
хром/черный

4350+4010
матовый хром/черный

4350+4010
латунь/черный

4350+40010
бронза/черный

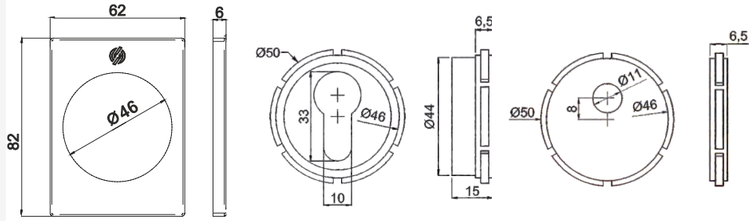

4350+4015
черный

4350+4015
хром

4350+4015
матовый хром

4350+4015
латунь

4350+4015
бронза

4350+4015
хром/черный

4350+4015
матовый хром/черный

4350+4015
латунь/черный

4350+4015
бронза/черный

Декоративные накладки линии QUADRO созданы итальянской фабрикой Securemme для использования в современных интерьерах.

Classic

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ И ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

ВОГНУТЫЕ

4300+4001
хром

4300+4001
матовый хром

4300+4001
латунь

4300+4001
бронза

4300+4011
хром

4300+4011
матовый хром

4300+4011
латунь

4300+4011
бронза

4300+4001
черный

4300+4011
черный

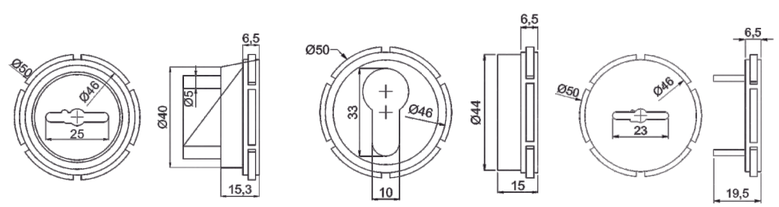



4300+4000
хром

4300+4000
матовый хром

4300+4000
латунь

4300+4000
бронза

4300+4000
хром/черный

4300+4000
матовый хром/черный

4300+4000
латунь/черный

4300+4000
бронза/черный

ПЛОСКИЕ

4300+4000
черный

Многообразие цветовых решений и форм декоративных накладок фабрик и Securemme позволяет создать индивидуальный дизайн на любой вкус.

Classic

ДЕКОРАТИВНЫЕ НАКЛАДКИ
ПОД СУВАЛЬДНЫЙ И ЦИЛИНДРОВЫЙ МЕХАНИЗМ И ШТОК

made in italy

черный

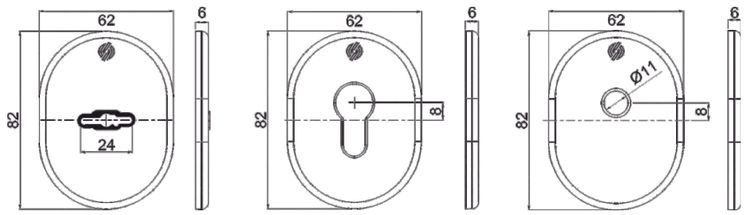

Декоративные накладки предназначены для отделки ключевого отверстия замка. Состоят из пластикового основания и металлического элемента.

ГЛАЗКИ
КРУГЛЫЕ И КВАДРАТНЫЕ

made in italy

016
015

Глазок 016

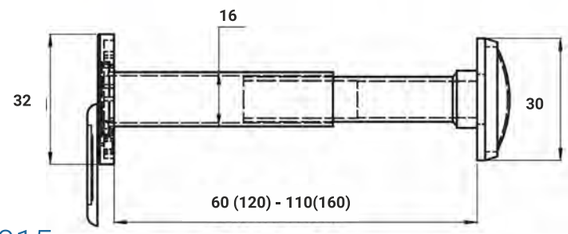

Глазок 015

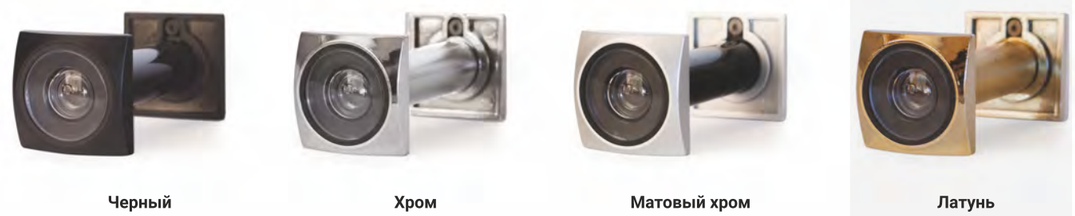

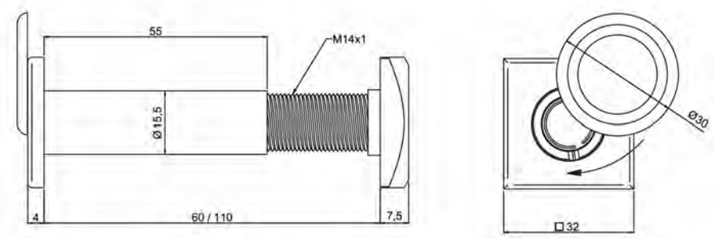

5035 5030

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
И С КВАДРАТОМ

made in italy

SECUREMME SERRATURE DI SICUREZZA

5035 для цилиндровых механизмов

Черный

Хром

Матовый хром

Латунь

Бронза

5035 с квадратом 8x80

Черный

Хром

Матовый хром

Латунь

Бронза

5030 для цилиндровых механизмов

Черный

Хром

Матовый хром

Латунь,
латунь матовая

Бронза

5061 с квадратом 8x80

Черный

Хром

Матовый хром

Латунь,
латунь матовая

Бронза

Ручка поворотная - приводит в движение механизм задвижки, цилиндрового механизма.
Устанавливается с внутренней стороны двери.

5035 5030

РУЧКИ ПОВОРОТНЫЕ
ДЛЯ ЦИЛИНДРОВЫХ МЕХАНИЗМОВ
И С КВАДРАТОМ

made in italy

Classic

Новинка

4300+5030
черный

4300+5030
хром

4300+5030
матовый хром

4300+5030
латунь

4300+5030
бронза

Quadro

4350+5035
черный

4350+5035
хром

4350+5035
матовый хром

4350+5035
латунь

4350+5035
бронза

Forze

4380+5030
черный

4380+5030
хром

4380+5030
матовый хром

4380+5030
латунь

4380+5030
бронза

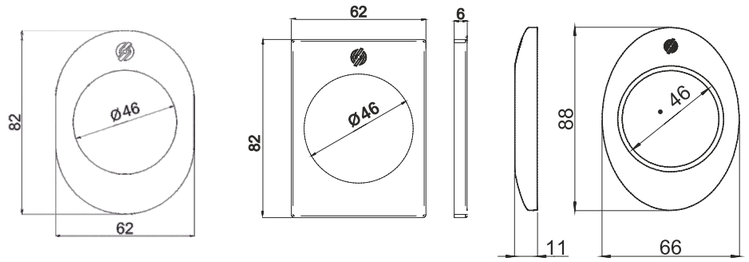

Arena

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ **HIGH COAT**
И СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
VELOX-FIX

made in italy

латунь,
латунь матовая

бронза

хром

матовый хром

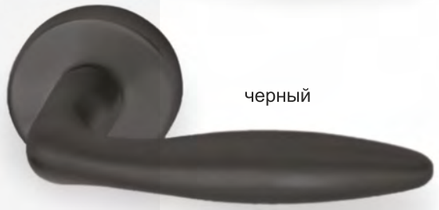
черный









ПРЕИМУЩЕСТВА HIGH COAT:

- Высокая адгезия
- Возможность окрашивания изделий самых сложных форм
- Непревзойдённая стойкость к коррозии: более 1500 часов в соляном тумане
- Высокий уровень автоматизации техпроцессов – гарантия стабильного качества готовых изделий
- Превосходный внешний вид продукции

РУЧКИ ДВЕРНЫЕ
С ПОКРЫТИЕМ **HIGH COAT**
И СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ
VELOX-FIX

made in italy

Pyramide

латунь,
латунь матовая

бронза

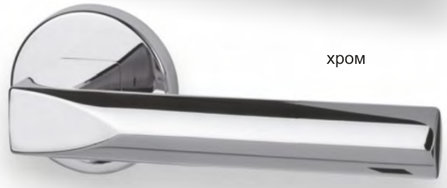
хром

матовый хром

черный



хром

матовый хром

черный

ПРИЕМУЩЕСТВА VELOX-FIX:

- Быстрая сборка без каких-либо инструментов, фактически придавливая 2 половинки друг к другу
- Демонтаж производится одним движением с помощью специального ключа
- Исключает возможность появления царапин и повреждений до завершения установки

LION Luna

КОЛЬЦА ДВЕРНЫЕ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

made in italy

LION

Черный | Хром | Матовый хром | Латунь | Бронза

LUNA

Черный | Хром | Матовый хром | Латунь | Бронза

Элемент оформления металлической входной двери и ворот/калиток. Часть дизайнерского замысла, стилизация современного дверного блока под эффектную старину, она символизирует роскошь, уникальность, изысканность, художественный вкус.

RANIA SKS, SPS

СКОБЫ ДВЕРНЫЕ
ДЛЯ УСТАНОВКИ
НА ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

made in italy

RANIA

FADEX

Цвета покрытия - хром, матовый хром, латунь, бронза.
Ручки-скобы предназначены для установки на входные двери зданий и сооружений.
Надежны в эксплуатации, удобны в установке, имеют привлекательный внешний вид.

SKS

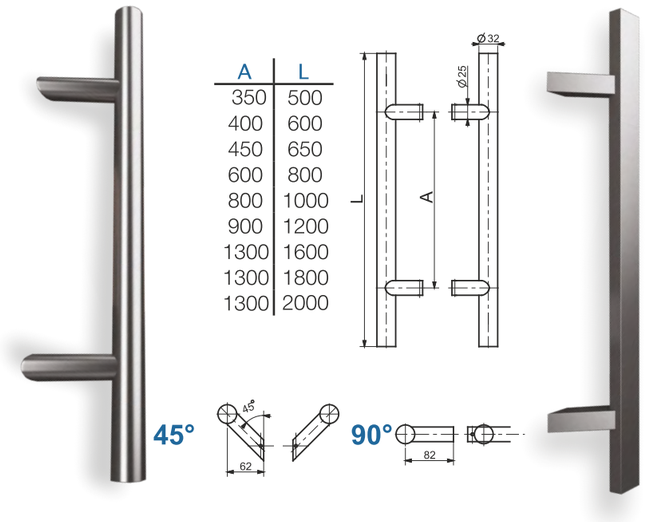

SPS

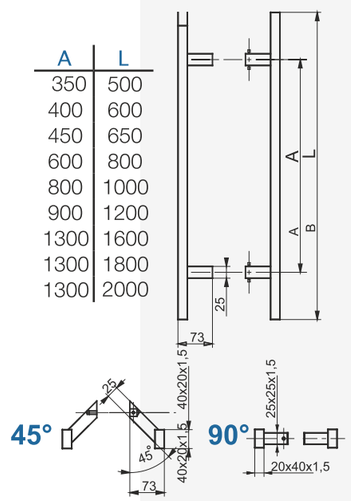

- Изготовлены из высокого качества нержавеющей стали марки 304,
- Широкий выбор вариантов монтажа (алюминий, ПВХ, стекло, дерево),
- Соответствие требованиям нормативной документации

ДОВОДЧИКИ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

made in Germany

GEZE

GEZE TS 1500

- Макс. ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 2/3/4
- Регламентированный диапазон температур -15 +50 C°
- Для внутренних дверей
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа
- Специальное исполнение:с фиксирующей рычажной тягой с регулировкой угла фиксации в диапазоне от 70°до 150°
- Дополнительная опция: скользящая шина для дверй с максимальной шириной дверной створки 750 мм

GEZE TS 2000

- Максимальная ширина дверной створки 1250 мм
- Закрывающее усилие EN 2/4/5
- Демпфирование открывания (BC)
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

GEZE TS 3000

- Максимальная ширина дверной створки 1100 мм
- Закрывающее усилие EN 1-4
- Демпфирование открывания (BC)
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

Доводчики GEZE протестированы согласно европейским нормам EN 1154, с количеством циклов закрывания - открывания 500 000.
Монтаж доводчикиа GEZE прост. Благодаря монтажному шаблону, который предлагается в комплекте с каждым доводчиком GEZE, у вас не будет вопросов с правильным позиционированием монтажных отверстий и доводчика на двери, а простая инструкция в картинках подскажет необходимую последовательность действий при монтаже.
Присутствуют модели с регулируемой задержкой закрывания (S), электрической фиксацией (E), с функцией свободного хода (FS),с координацией последовательного закрывания (IS), для сверхтяжелых дверей (Tandem)

ДОВОДЧИКИ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ

made in Germany

GEZE

GEZE TS 4000

- Максимальная ширина дверной створки 1400/1600 мм
- Закрывающее усилие EN 1-6 или EN 5-7
- Демпфирование открывания (BC)
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа

GEZE TS 5000

- Макс. ширина дверной створки 1400 мм
- Закрывающее усилие EN 2-6
- Плавная регулировка закрывающего усилия
- Демпфирование открывания
- Регламентированный диапазон температур -30 +50 C°
- Регулировка скоростей закрывания и конечного дохлопа



GEZE BOXER

- Интегрированный дверной доводчик
- Для одностворчатых и двустворчатых распашных дверей с шириной створки до 1400 мм
- Для одностворчатых маятниковых дверей с шириной створки до 1100 мм
- Вес створки до 180 кг
- Угол открывания до 120°
- Регулировка силы закрывания и конечного дохлопа
- Демпфирование открывания

Регулировка силы закрывания производится с помощью вентиля, либо с помощью правильного позиционирования тела доводчика и рычага/тяги. Верно подобранная сила с одной стороны обеспечит качественное закрывание вашей двери, а с другой – легкость ее открывания. Вы можете уменьшать и увеличивать скорость закрывания вашей двери. Это делается с помощью регулировочных винтов.

Конечный дохлоп – это ускорение на последних градусах закрывания двери для преодоления сопротивления язычка замка или сопротивления вызываемого сквозняком. Его регулировка производится винтами.

Амортизация (демпфирование) открывания - это сопротивление усилию открывания после того, как дверь открылась на 80 градусов. Таким образом, дверь не хлопает от чрезмерного усилия открывания (например, при порыве ветра).

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

ПЕТЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

made in italy

144Q



Подшипники
из технического полимера

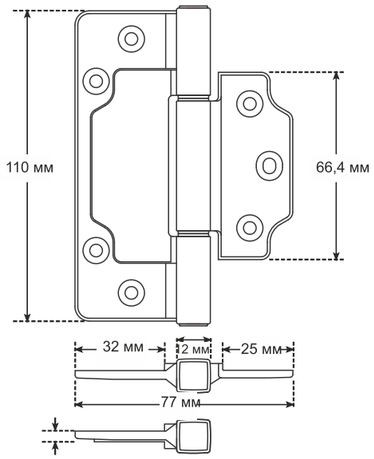

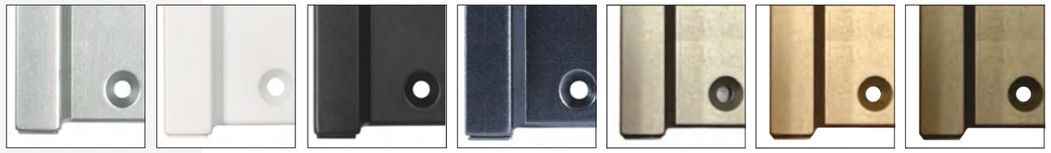

матовый хром | белая, матовая | чёрная, матовая | антрацит | матовый никель | матовое золото | коричневая бронза

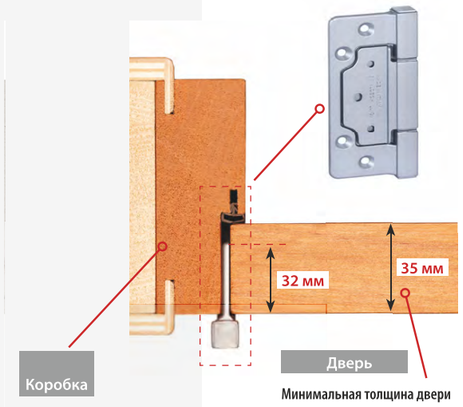

Дверь на 2 или 3 петли. Вес двери распространен равномерно, и установка произведена в соответствии с технической схемой.

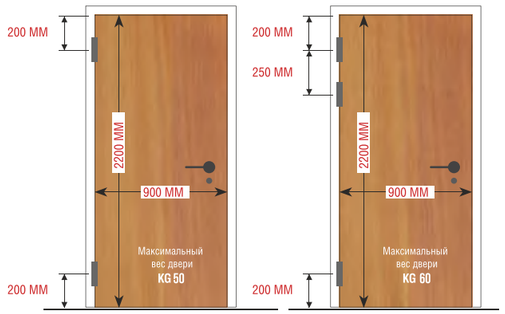

- Проста в установке: без врезки - щель между дверью и коробкой 3,8 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопору на петле
- Реверсивная конструкция петель позволяет применять их на дверях правого и левого типов открывания;
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Ширина крыла петель составляет всего 32 мм, что позволяет устанавливать их на полотна толщ. 35 мм

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

ПЕТЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

made in italy

143Q



35 mm минимальная
толщина двери



Не требует врезки



Подшипники
из технического полимера

143T



35 mm минимальная
толщина двери



Не требует врезки



Подшипники
из технического полимера

матовый хром | белая, матовая | чёрная, матовая | антрацит

матовый никель | матовое золото | коричневая бронза

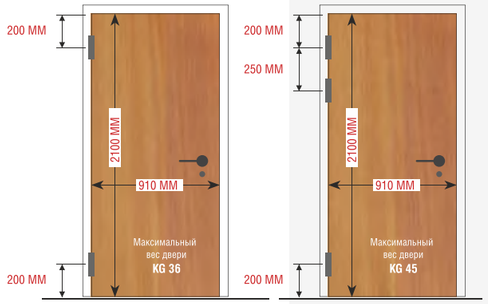

- Проста в установке: без врезки - щель между дверью и коробкой 3,7 мм, с врезкой до 1,5 мм
- Быстрая и безопасная установка благодаря стопору на петле
- Реверсивная конструкция петель позволяет применять их на дверях правого и левого типов открывания;
- Уменьшенный размер и форма без краёв придают петле особую элегантность
- Ширина карты петель составляет всего 32 мм, что позволяет устанавливать их на полотна толщ. от 35 мм

ALDEGHI LUIGI S.p.A.

ДВУХСТОРОННИЕ ПРУЖИННЫЕ ПЕТЛИ

С ПОЛИМЕРНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

made in italy

АРТ. 87

Хром | Латунь | Бронза | Белый | Матовый хром | Черный

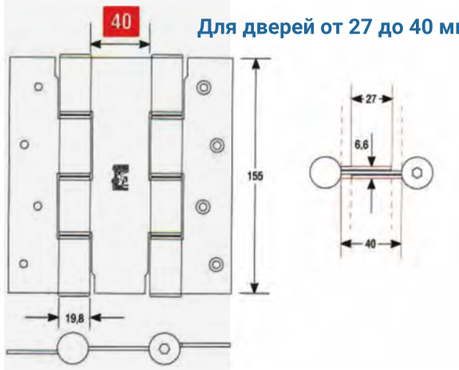

Для дверей от 27 до 40 мм

Для дверей от 37 до 50 мм

Новые петли **ART. 87** из штампованной стали представляют результат постоянного исследования продуктов с безупречной эстетикой, соответствующих новым тенденциям в дизайне интерьера.

Основными особенностями петель являются предельная линейность компонентов и минимальная толщина в закрытом состоянии: это позволяет их использование без необходимости делать выборку как на створке, так и на проеме. Использование стали холодной штамповки является гарантией прочности и долговечности изделия, в то время как инновационные втулки скольжения из технического полимера устраняют трение при вращении двери и исключают необходимость ухода за петлями.

Надежность продуктов **Aldeghi** позволяет использование этих петель и при больших весовых нагрузках. Уменьшенная толщина до 6,6 мм в закрытом состоянии и простота регулировки силы пружины из нержавеющей стали, позволяют использование этих петель для любого типа дверей и из любого материала, а также для дверей большого размера.

Классические и новые отделки отвечают всем требованиям клиентов. Спиральная пружина из нержавеющей стали, а также точная регулировка, обеспечивают регулярное движение петли. Специальные подшипники из технического полимера обеспечивают вращение при полном отсутствии трения и шума: кроме того, они не нуждаются в смазке.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ

РЕГУЛИРУЕМАЯ

Цвета: Матовый белый, матовый черный, матовый хром.
Возможна покраска в RAL

Invizible 30 3D

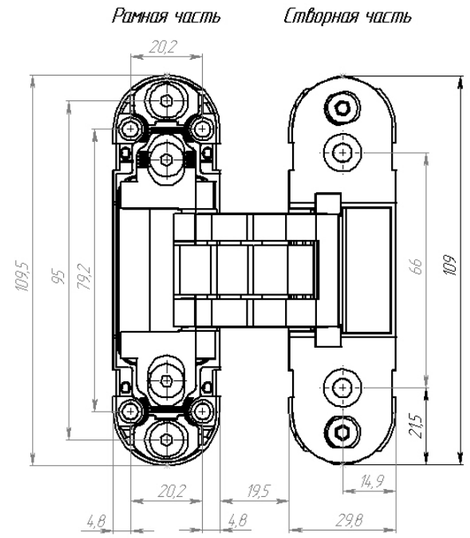

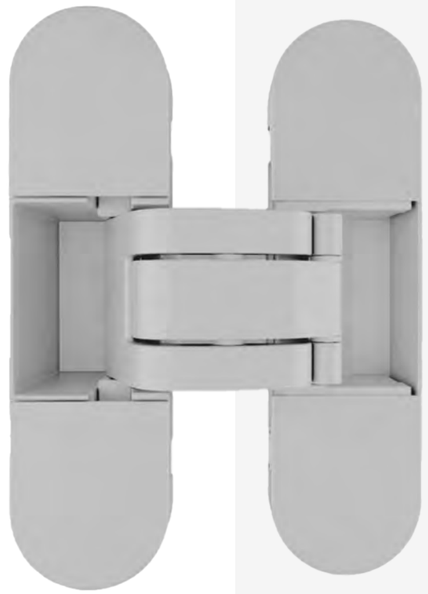

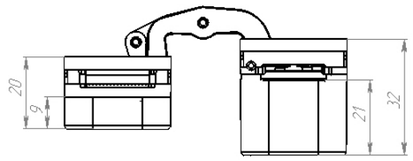

Регулируемая скрытая петля врезается в дверной короб на глубину 20 мм.
Это исключает подрезание телескопических наличников.
Петля INVIZIBLE 30 3D регулируется в трёх измерениях, с возможностью открывания полотна на 180°.
Петля INVIZIBLE 30 3D устанавливается в короб толщиной полотна от 40 до 44 мм.
Весовые нагрузки : на 2 петли 40 кг.

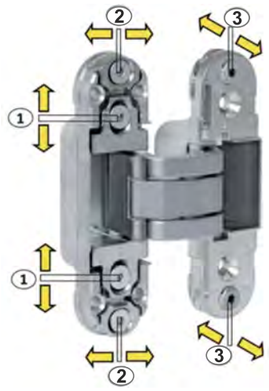

Для регулировки используйте шестигранный ключ 3 мм:
- Вертикальная регулировка ±2 мм:
  Ослабить винты (1) для облегчения регулировки отверткой.
  После – зафиксировать винты.
- Регулировка прижима ±1 мм:
  винты на схеме (2).
- Горизонтальная регулировка ±1,5 мм:
  Ослабить самонарезающие винты (A) и регулировать винтами на схеме (3).

Скрытые регулируемые петли INVIZIBLE 30 3D имеют множество достоинств:

- Универсальные для левых и правых дверей;
- Бесшумные и плавные в работе;
- Невидимые с внешней стороны, что позволяет их использовать в различных дизайнерских решениях;
- позволяет открывать дверь на 180°;
- Легко регулируется в трех плоскостях, при этом не требуется демонтировать полотно двери.

ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕВОСТОРОННЕГО И ПРАВОСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ

made in italy

АРТ.1254, 22 x 155 мм

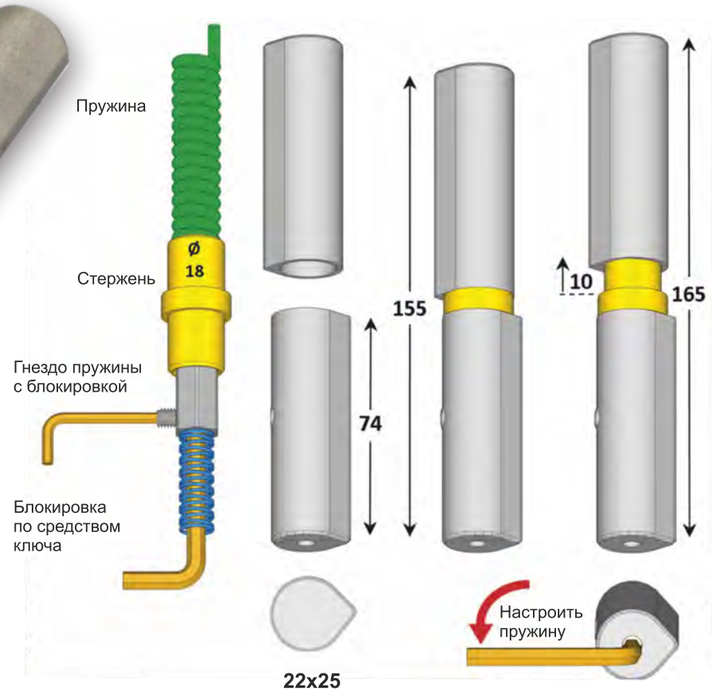

КОМПЛЕКТ №1

Петля-доводчик с пружинным блоком

1 шт

арт. 1254, 22x155 мм

+

Петля каплевидная

1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **80 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ:

- не нужно делать площадку под доводчик
- не текут
- можно отрегулировать по высоте не пересверливая отверстия
- доводчик может быть сломан, неправильно установлен

ПЕТЛЯ ALDEGHI LUIGI АРТ. 1254 И ЕЕ КОМПЛЕКТЫ

ПЕТЛИ С ДОВОДЧИКОМ
ДЛЯ ДВЕРЕЙ ЛЕВОСТОРОННЕГО И ПРАВОСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ
made in italy

КОМПЛЕКТ №2

Петля-доводчик с пружинным блоком

1 шт

арт. 1254, 22x155 мм

+

Петля каплевидная

1 шт

с регулировкой на подшипнике арт 1258 R, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **100 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт.1258R, 22x150 мм	1 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

КОМПЛЕКТ №3

Петля-доводчик с пружинным блоком

1 шт

арт. 1254, 22x155 мм

+

Петля каплевидная

2 шт

арт. 1254, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **140 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная арт. 1254, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

КОМПЛЕКТ №4

Петля-доводчик с пружинным блоком

1 шт

арт. 1254, 22x150 мм

+

Петля каплевидная

2 шт

с регулировкой на подшипнике арт 1258R, 22x150 мм

Петли с доводчиком на вес двери **160 кг** для дверей правого и левого исполнения

Комплектующее	Количество
Петля каплевидная с регулировкой арт.1258R, 22x150 мм	2 шт.
Петля-доводчик с пружинным блоком	1 шт.
Пружина с креплением арт. 1254 (левая или правая)	1 шт.

ВНИМАНИЕ!!

Петли для дверей левостороннего и правостороннего открывания. Регулируются по высоте до 10 мм (в случае использования с регулируемыми петлями)

СКРЫТАЯ 3D ПЕТЛЯ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

made in italy

APT.754



Поставляются под заказ в стандартном варианте и под конструкцию клиента

APT.754 KOS

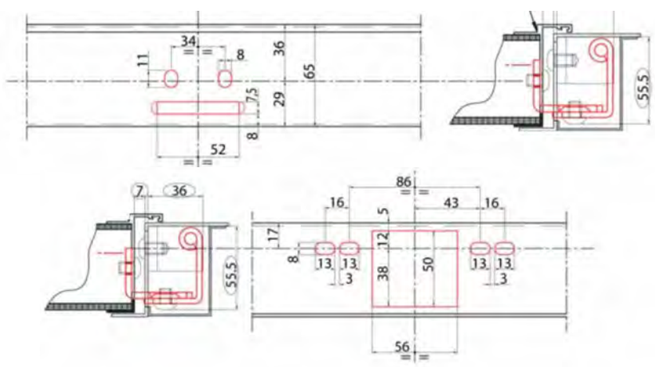

ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЙ 3D ПЕТЛИ:

- защищены от срезания.
- защищены от воздействия атмосферных факторов
- угол открывания до 130 градусов.
- 2 петли рассчитаны на вес двери до 160 кг.
- на упорном подшипнике.
- регулировка в 3-х плоскостях.
- придает эстетичный вид двери.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ НАДЁЖНОСТИ

made in italy

APT.6000/S

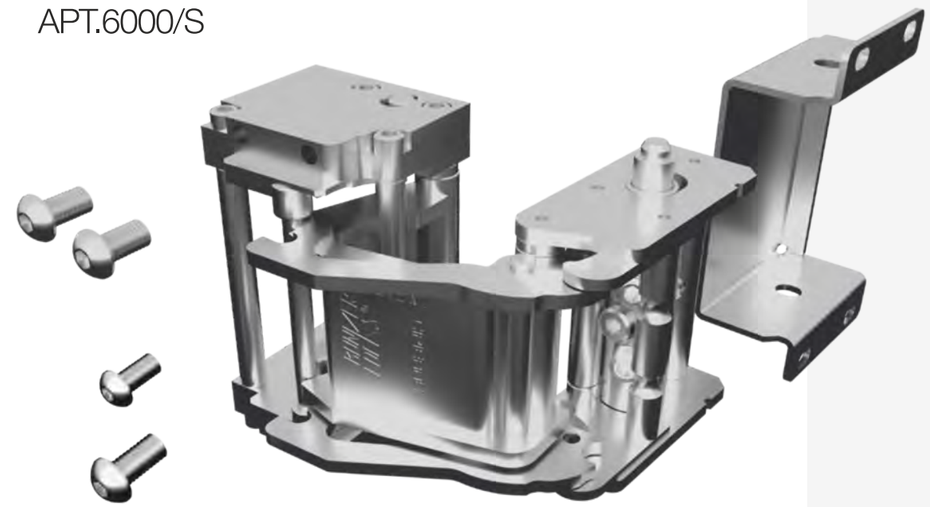

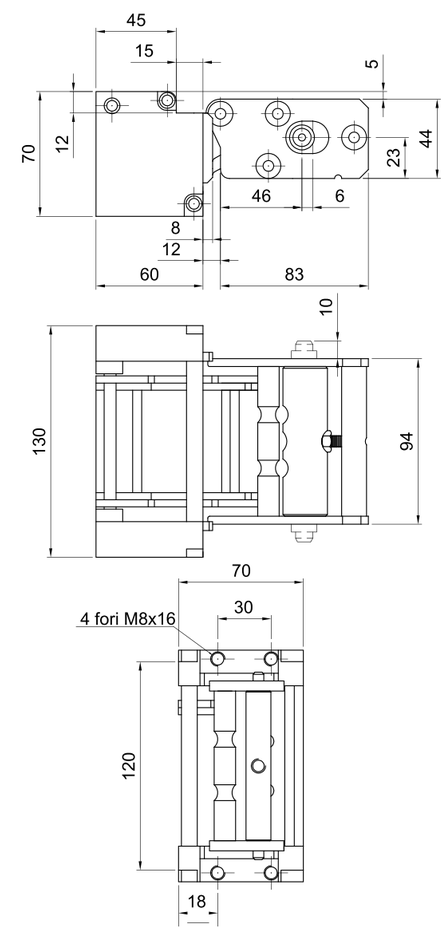

ПРЕИМУЩЕСТВА СКРЫТОЙ ПЕТЛИ:

- Запатентованная скрытая дверная петля Bunkerlocks с перемещением по двум осям вращения, изготовлена из высокопрочной стали
- Открытие более чем на 180 ° позволяет создавать двери с широким внутренним притвором и использовать уплотнительные прокладки также на внутреннем притворе
- Вращательное движение по 2 осям без линейного перемещения
- Вращение на шарикоподшипниках без скольжения и механического износа, с широким и плавным движением без трения
- Бесшумное функционирование благодаря подвижным компонентам из технополимера
- Простая и безопасная установка двери благодаря возможности легкой вставки съемного полотна в опорную пластину
- Широкая и простая регулировка положения дверного полотна в 3-х плоскостях и распределения нагрузки между верхней и нижней петлями

combiarialdo
accessories & hardware for metal fittings

ПЕТЛИ КАПЛЕВИДНЫЕ

made in italy

APT.1254
Петля каплевидная
20x140 (20x100)мм



Вес на 2 петли 120 (100) кг

APT.1254
Петля каплевидная
22x150 мм



Вес на 2 петли 140 кг

APT.1258R
Петля каплевидная
22x150 мм

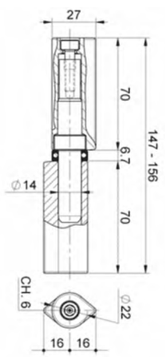

с регулировкой
Вес на 2 петли 140 кг

APT.263R
Петля каплевидная
22x150(20x150)мм



с регулировкой
Вес на 2 петли 160 (140) кг

APT.414/G
Петля каплевидная
32x200мм



ДЛЯ ВОРОТ, с масленкой
Вес на 2 петли 160 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕТЕЛЬ:

- изготовлены из специальной стали без свинца.
- сварные швы на более низких температурах с экономией электроэнергии.
- сварные швы более безопасные и занимают меньше времени.
- полное отсутствие дыма во время сварки.

ВЛАГОСТОЙКИЕ ПАНЕЛИ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ

made in italy

Sipa
Pannelli in legno

До обработки

Шпонированная многослойная панель разработана на базе специальных требований к применению в жарком, холодном и сыром климате. Между внешним и внутренним слоями шпона прокладываются листы с однонаправленным расположением волокон, чтобы придать эффект массива.

После фрезеровки

Основа – высококачественная многослойная фанера FROMAGER с параллельным расположением волокон **Внешний слой** – шпон натуральной древесины. Специально предназначена для **фрезеровки**. Слои проклеены прочным меламиновым клеем, что делает панели **устойчивыми к внешним условиям**, в отличие от панелей из массива. При фрезеровке открывается **внутренний шпон**, тем самым создавая впечатление реального древесного массива. **Малый вес** и механическая прочность как вдоль волокон, так и поперек позволяют легко обрабатывать панели в любом направлении, сохраняя эффект деревянного массива.

С покрытием

Складская программа: 2300x1000, 2120 x950, толщина- 18 мм, цвет- шпон дуба
Возможны поставки любого размера в пределах 2500x1250(max)

ДОСТОИНСТВА:

- высокий уровень надежности, прочности
- влагостойкая
- не растрескивается
- малый вес
- материал устойчив к перепадам температур и разным погодным условиям

УПЛОТНИТЕЛИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ИЗ ВСПЕНЕННОЙ РЕЗИНЫ И ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 9x7,5 мм

Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 12x10 мм

Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
E-профиль 9x4 мм

Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся
P-профиль 9x5,5 мм

Цвет черный, коричневый, белый

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 14x12 мм

Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся
D-профиль 21x15 мм



Цвет черный

Уплотнитель самоклеящийся изготовлен из высококачественной вспененной резины EPDM с акриловым клеящим основанием. Благодаря высокой степени звуко- теплоизоляции идеально подходит для защиты от сквозняков и шума. Устойчив к износу и воздействию окружающей среды, выдерживает колебания температур от -40 до +65 С. Герметичен, не впитывает влагу, быстро восстанавливает первоначальную форму. Клеящий слой уплотнителя обладает высокой адгезией к дереву, металлу и пластику. Используется для уплотнения всех типов дверей и окон.

Уплотнитель магнитный ТР-2
с клеевым основанием и без клеевого основания

черный
(под заказ может
быть изготовлен
в цвет по каталогу RAL)
материал: ТЭП



ДОСТОИНСТВА:

- не теряет эластичность при низких температурах до -60˚с
- основа из термоэластопласта – долговечность, великолепная способность к восстановлению, высочайшая эластичность материала
- мягкое и плотное закрывание
- высокая теплоизоляция

УПЛОТНИТЕЛИ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ
ИЗ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНЫ

Уплотнитель
самоклеящийся QN-144



Уплотнитель
самоклеящийся QN-319

Уплотнитель
самоклеящийся QN-337

Уплотнитель
самоклеящийся QN-512



Уплотнитель
самоклеящийся QN-412





Уплотнитель
QN-105





Чёрный (RAL 9005) | Коричневый (RAL 8017) | Каштаново-коричневый (RAL 8015) | Красный (RAL 3028)

Белый (RAL 9003) | Серый (RAL 7040) | Базальтово-серый (RAL 7012) | Бежевый (RAL 1001)

Уплотнитель
QN-118



ДОСТОИНСТВА:

- отличная память уплотнителя
- стойкость полиэтиленовой плёнки к ультрафиолетовому излучению, атмосферным осадкам
- способность уплотнителя к безупречной работе в широком диапазоне температур
- высокая адгезия клейкого слоя к металлам, дереву и пластику
- мягкость уплотнителя вне зависимости от изменений температуры
- совместимость уплотнителя со всеми видами красок и эмалей

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Сувальдный замок 2413

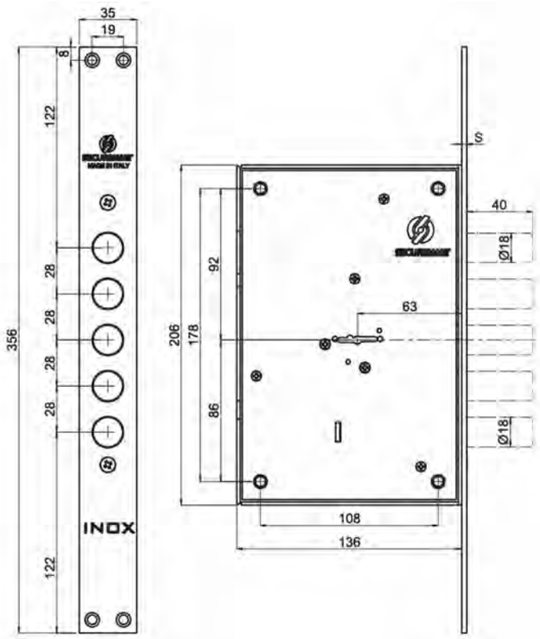

Корпус замка 2663 под цилиндровый механизм

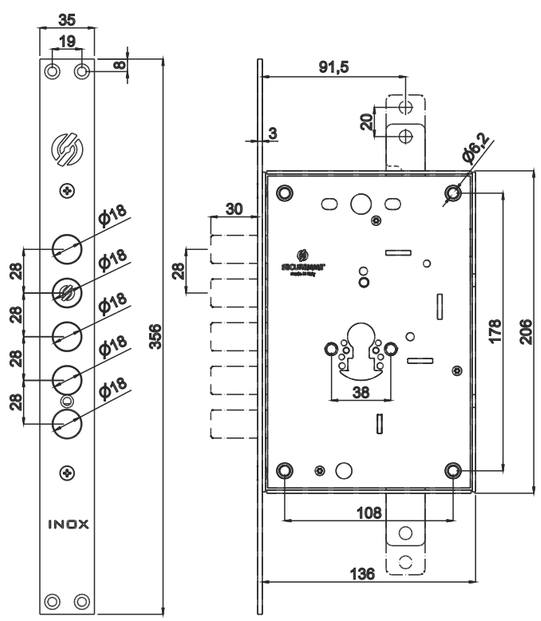

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Сувальдный замок 2403

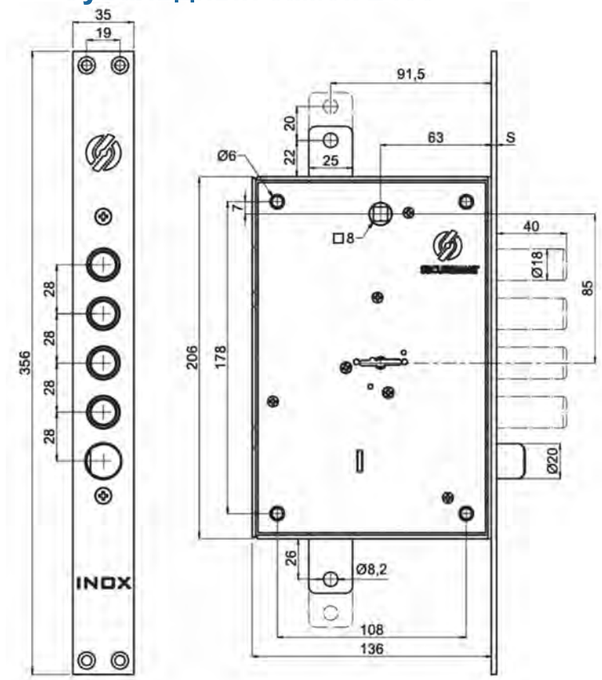

Корпус замка 2653 с защелкой под цилиндровый механизм

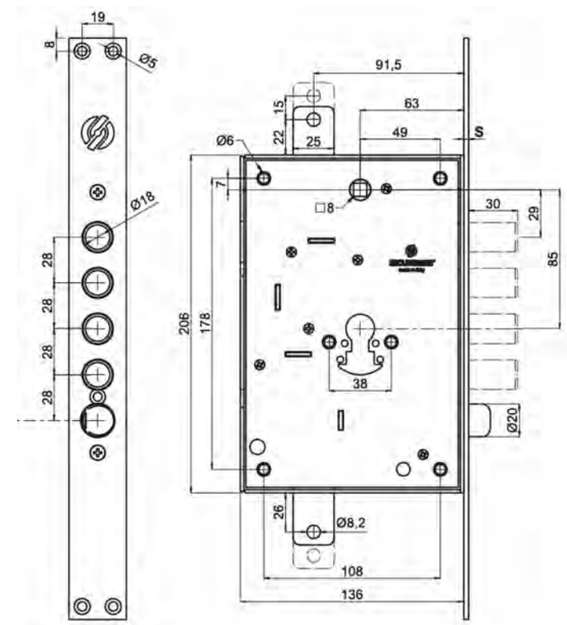

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Корпус замка 2503 с защелкой

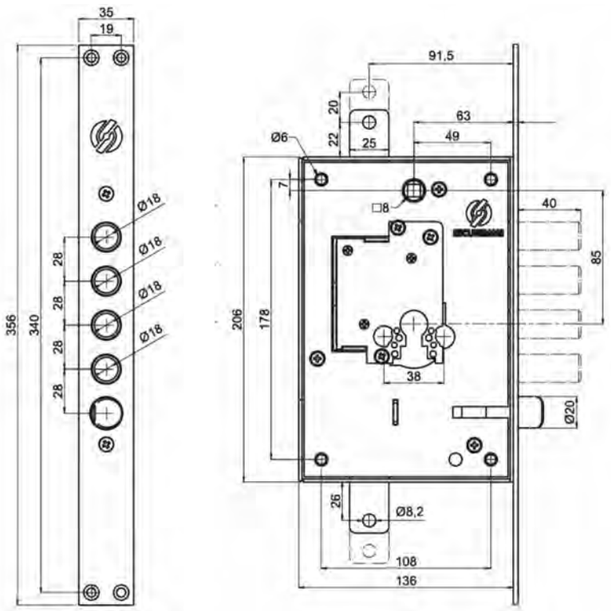

Корпус замка 2533

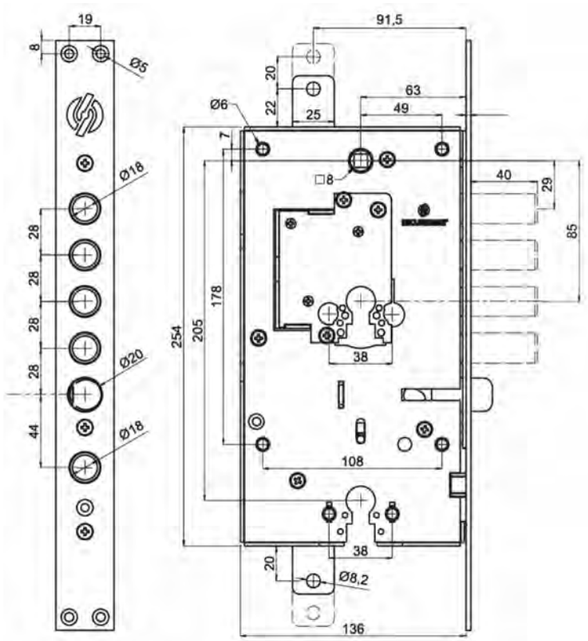

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Корпус замка 2513

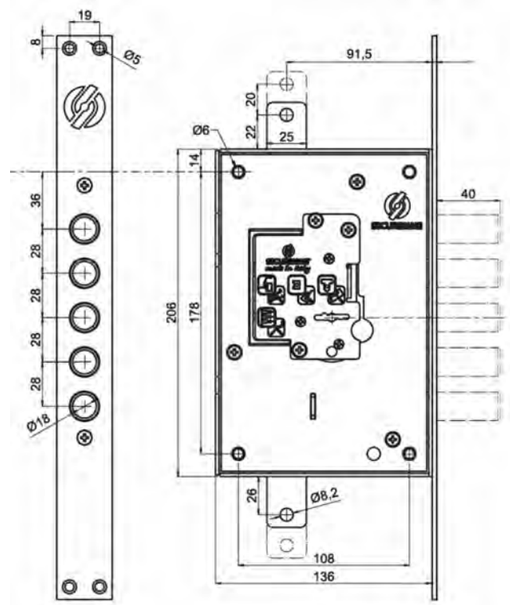

Корпус замка 2683

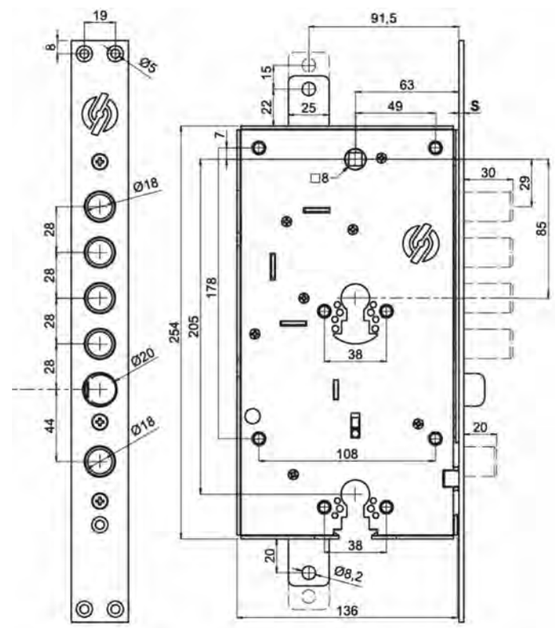

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Корпус замка 2G53

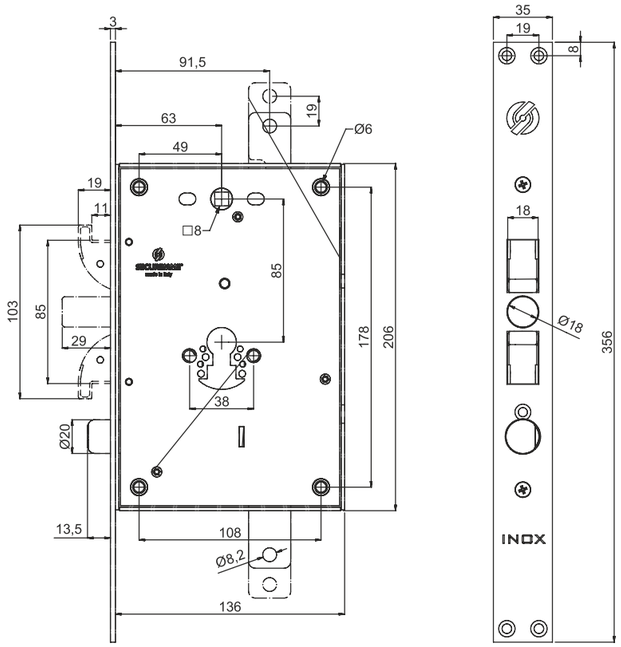

Корпус замка 2653 с выводом под электрозащелку

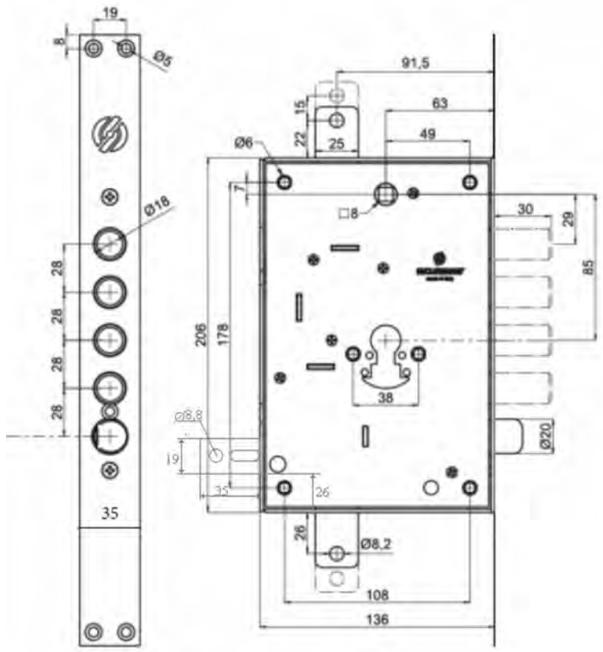

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Корпус замка 2069

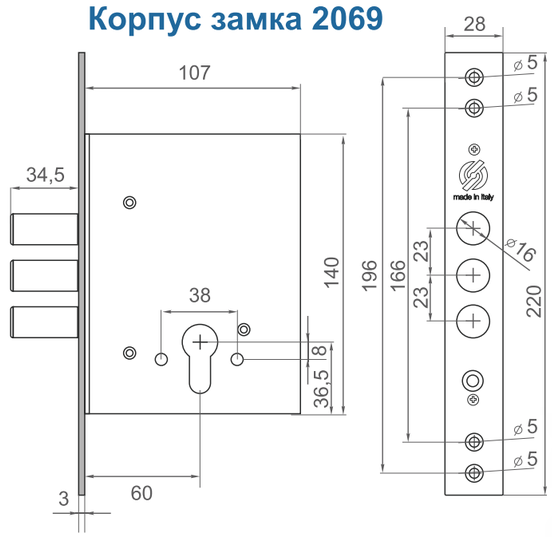

Корпус замка 2061

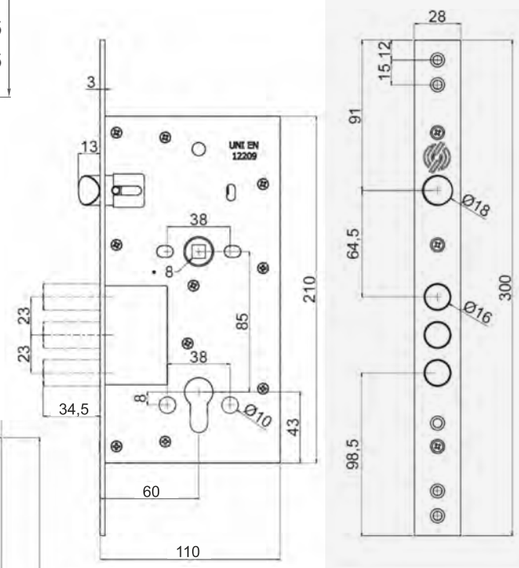

Корпус замка 2019

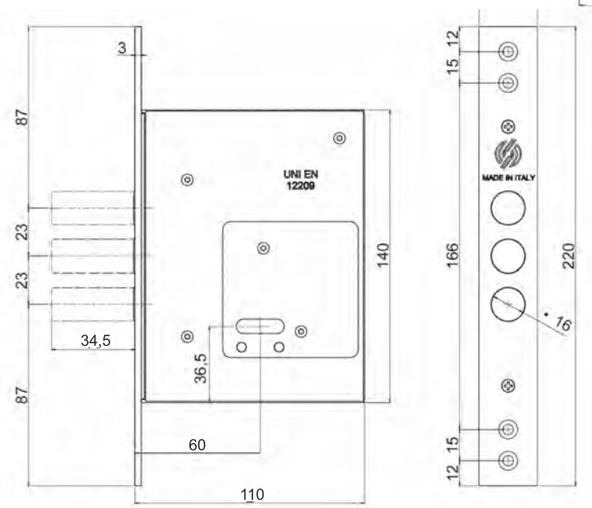

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Замок 1413

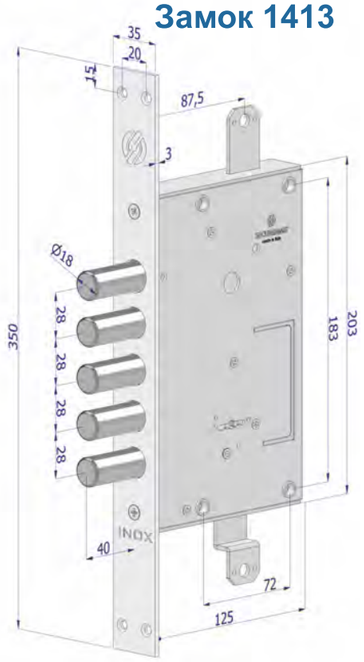

Корпус замка 1653

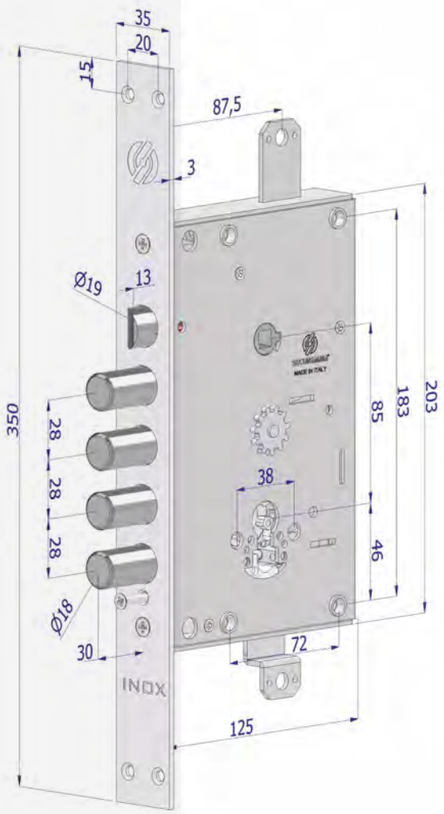

Корпус замка 1433

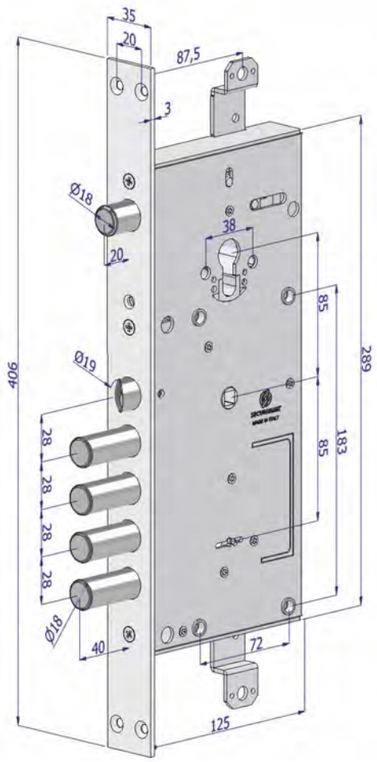

ЧЕРТЕЖИ КОМПЛЕКТОВ ЗАМКОВ

made in italy

Корпус замка 1663

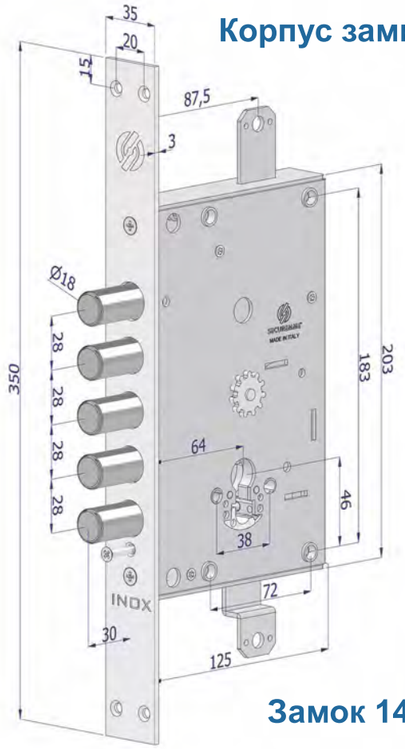

Замок 1403

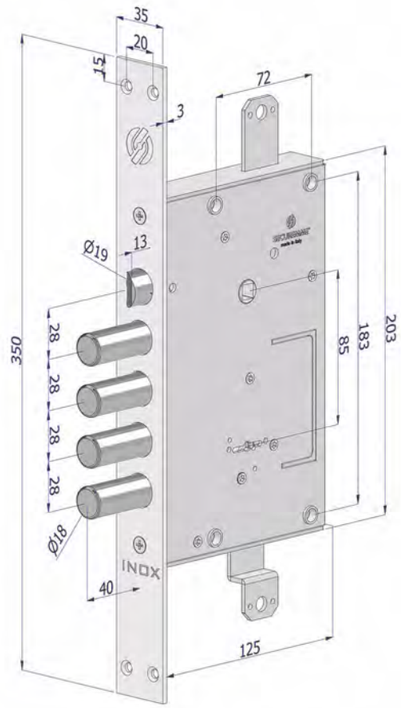

ПРОДУКЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

made in italy

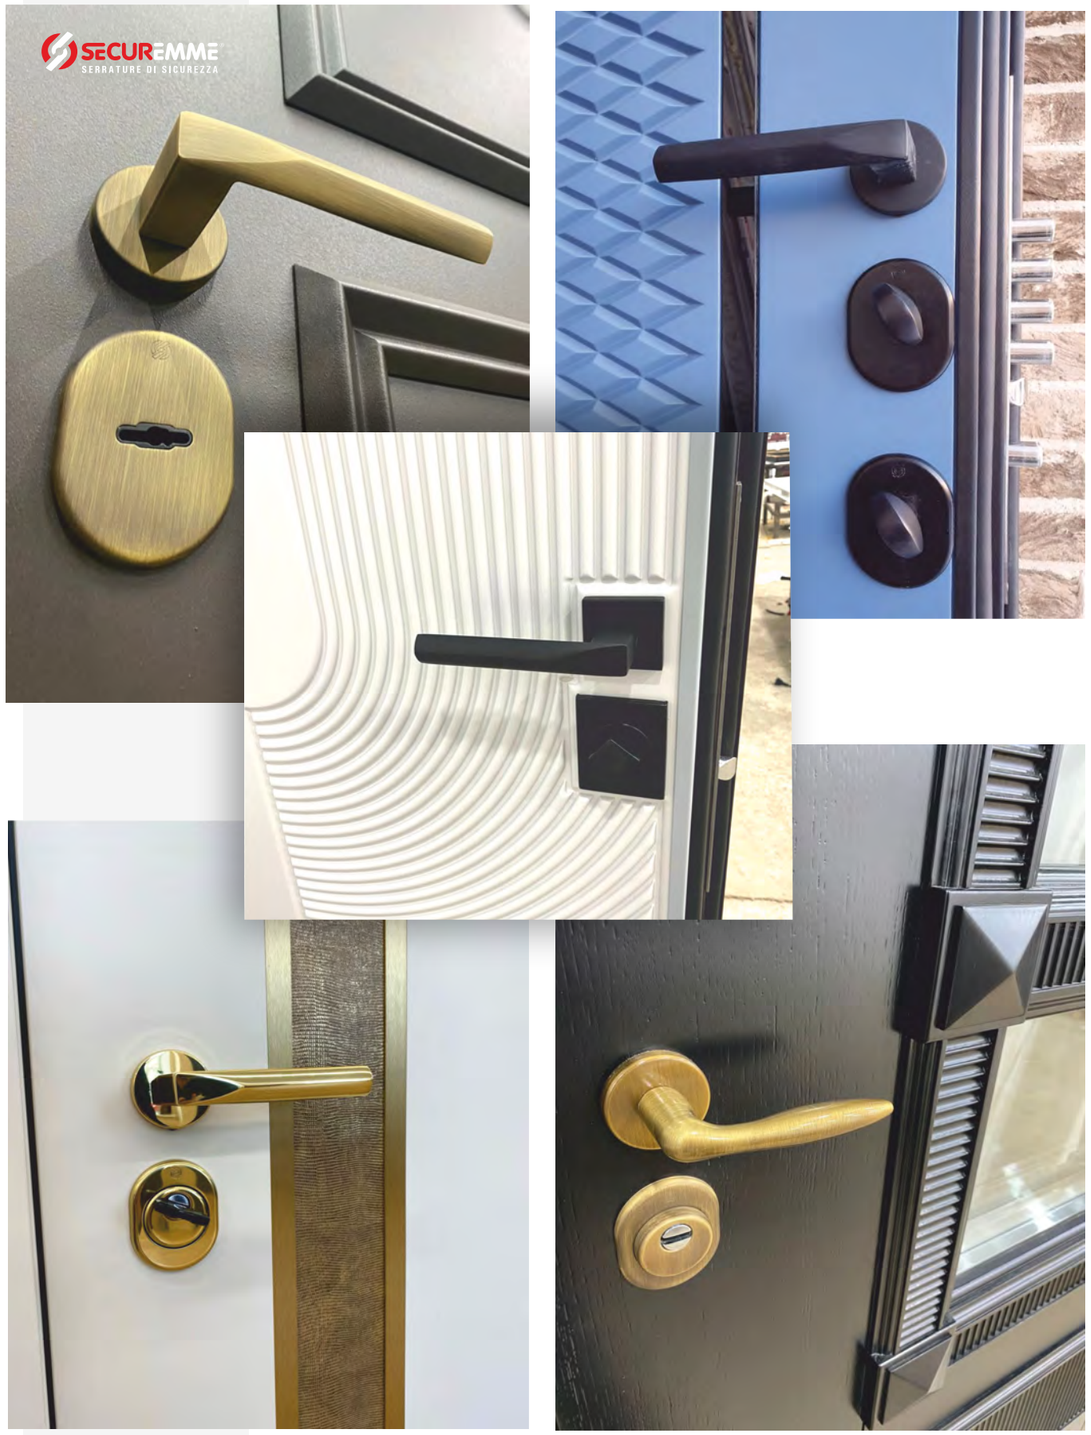

ПРОДУКЦИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

made in italy